

取付作業者用

AV一体型ナビゲーション取付説明書

このたびは、スズキ純正用品をお買いあげいただきまして、まことにありがとうございました。
 本書はAV一体型ナビゲーションの取付方法について記載してあります。
 取付け前には本書を必ずお読みいただき、正しい取付けを行ってください。
 本書に記載の取付位置以外の場所、または取付方法以外の方法で取付けられたものについては、
 取付作業者の責任となります。
 取付け後は、本書および「取扱説明書」を必ずお客様にお渡しください。

安全に関する表示

この取付説明書の中で使用されている記号は、次のようになっています。
 「**⚠警告**」、「**⚠注意**」、「**👍アドバイス**」のところは、とくにしっかりお読みください。

⚠警告	取付け、取扱い方法を誤った、または守らなかった場合、死亡または重大な傷害を生じる可能性が想定される内容を示しています。
⚠注意	取付け、取扱い方法を誤った、または守らなかった場合、傷害を負う可能性がある内容、または物的損害の発生が予想される内容を示しています。
👍アドバイス	この用品のために守っていただきたいこと、および、知っておくと便利なことを示しています。

品番および適用車種

⚠注意

- エブリイ（商用車種）に取り付ける場合は、別途ナビ信号延長ハーネス（99000-990A2-NA1）が必要です。
- ランディに取り付ける場合は、別途ハーネスキット（99000-79X64）が必要です。
- キザシ及びスイフトに取り付ける場合は、別途アンテナケーブル（99000-79W72）が必要です。
- キザシには99000-79Y52の設定はありません。

品 番	適 用 車 種	適 用 年 式
99000-79Y51 99000-79Y52	アルト 型式 HA25S、HA25V、HA35S	2009年 12月～
	エブリイ 型式 DA64W、DA64V	2005年 8月～
	ジムニー 型式 JB23W	2004年 10月～
	ラパン 型式 HE22S	2008年 11月～
	MRワゴン 型式 MF33S	2011年 1月～
	パレット 型式 MK21S	2008年 1月～
	ワゴンR 型式 MH23S	2008年 9月～
	エスクード 型式 TDA4W	2008年 6月～
	ジムニーシエラ 型式 JB43W	2004年 10月～
	キザシ 型式 RE91S、RF91S	2009年 10月～
	ランディ 型式 SC26、SNC26	2010年 12月～
	ソリオ 型式 MA15S	2011年 1月～
	スプラッシュ 型式 XB32S	2008年 10月～
	スイフト 型式 ZC72S、ZD72S、ZC32S	2010年 9月～
	SX4 型式 YA11S、YB11S、YC11S	2006年 7月～


もくじ

⚠ 注意

ランディの車種別取付要領は、ハーネスキットに同梱の取付説明書に記載されています。本書と併せてご覧ください。

安全に関する表示、品番および適用車種.....	1	MRワゴンの場合	
もくじ.....	2	ナビゲーション本体の取付方法.....	37~41
構成部品、取付に必要な工具類.....	3	パレットの場合	
取付上の留意点、取付準備作業.....	4、5	ナビゲーション本体の取付方法.....	42~46
GPSアンテナの取付方法（全車共通）.....	6	ワゴンRの場合	
ナビゲーション取付における注意点（全車共通）.....	7	ナビゲーション本体の取付方法.....	47~53
スピードセンサー、パーキングブレーキ、		エスクードの場合	
バック信号の接続方法.....	7	ナビゲーション本体の取付方法.....	54~57
miniB-CASカードについて.....	7	キザシの場合	
マイクの取付方法（全車共通）.....	8	ナビゲーション本体の取付方法.....	58~62
USBケーブルの取付方法（全車共通）.....	9	ソリオの場合	
フィルムアンテナの取付方法		ナビゲーション本体の取付方法.....	63~67
貼り付け場所（全車共通）.....	10	スプラッシュの場合	
フィルムアンテナの取付方法（全車共通）.....	12~19	ナビゲーション本体の取付方法.....	68~73
配線のしかた（全車共通）.....	20~22	スイフトの場合	
AUX入力用AVコードの配線.....	22	ナビゲーション本体の取付方法.....	74~78
アルトの場合		SX4の場合	
ナビゲーション本体の取付方法.....	23~26	ナビゲーション本体の取付方法.....	79~82
エブリイの場合		接続のしかた.....	83~86
ナビゲーション本体の取付方法.....	27~29	接続確認のしかた.....	87
スピードセンサー、パーキングブレーキ、バック信号の接続方法... 29		地上デジタルテレビ放送（ワンセグ）の作動確認... 88、89	
ジムニー／ジムニーシエラの場合		Bluetooth携帯の設定.....	90、91
ナビゲーション本体の取付方法.....	30~32	車両部品の復元（全車共通）.....	91
ラパンの場合			
ナビゲーション本体の取付方法.....	33~36		

構成部品

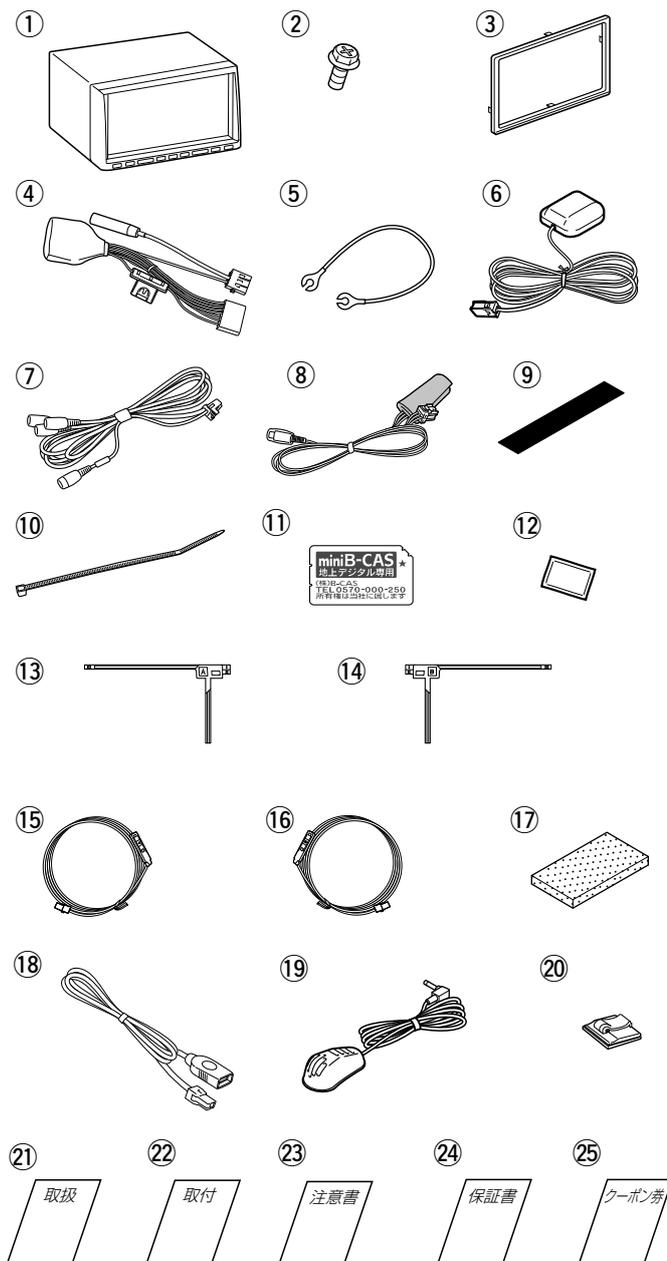

No.	部品名称	数量	
		79Y51	79Y52
①	ナビゲーション本体	1	1
②	六角ネジ (5×8W)	8	8
③	トリムパネル	1	1
④	電源コード	1	1
⑤	アースケーブル	1	1
⑥	GPSアンテナ	1	1
⑦	AVコード【注1】	1	1
⑧	ナビ信号ハーネス	1	1
⑨	ハーネス固定テープ	15	10
⑩	ワイヤーバンド	10	10
⑪	miniB-CASカード	1	1
⑫	クリーナー	2	1
⑬	フィルムアンテナ (A)	2	1
⑭	フィルムアンテナ (B)	2	1
⑮	アンテナケーブル (A)	2	1
⑯	アンテナケーブル (B)	2	1
⑰	保護クッション	3	3
⑱	USBケーブル	1	—
⑲	マイク	1	—
⑳	コードクランプ(マイク用)	5	—
㉑	取扱説明書	3	1
㉒	取付説明書	1	1
㉓	注意書	1	1
㉔	保証書	1	1
㉕	クーポン券	1	—

■ワイヤーバンドは、必要に応じてご使用ください。

【注1】⑦AVケーブルの「VIDEO OUT」端子は、99000-79Y51にはありますが、99000-79Y52にはありません。

取付けに必要な工具類

⊕ ドライバー ⊖ ドライバー ニッパー


ラジオ
ペンチ

ハンディ
リムーバー

はさみ

ビニール
テープ

定規

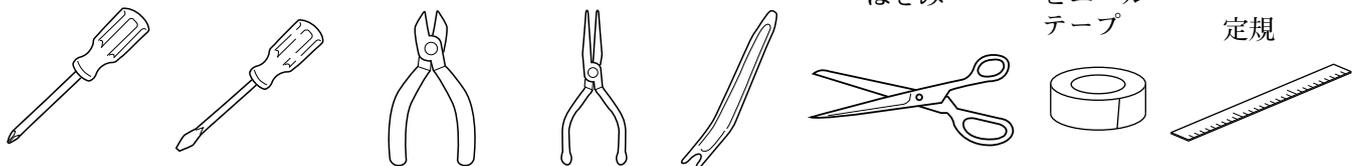

取付け上の留意点

警告



禁止

- 前方の視界を妨げる場所やハンドル・シフトレバー・ブレーキペダル等の運転操作を妨げる場所など運転に支障をきたす場所、同乗者に危険を及ぼす場所には取り付けないでください。交通事故やけがの原因となります。
- エアバッグ（SRSデュアルエアバッグ、SRSサイドエアバッグ、SRSカーテンエアバッグ等）が装着されている車両に取り付ける場合は、絶対にエアバッグのカバー部および作動時の妨げになるような場所には取り付け、または配線しないでください。万一の作動時に正常な機能を発揮できなくなり危険です。（※取り付け位置の安全性を考慮し、販売店にご相談の上、取り付け位置を決めてください。）
- ねじなどの小物部品は乳幼児の手の届くところに置かないでください。誤って、飲み込むおそれがあります。万一飲み込んだと思われるときは、すぐに医師にご相談ください。
- 本機を取り付けるときやアースを取るときに、車体のボルトやナットを使用する場合は、ハンドル・ブレーキ系統やタンクなどの保安部品は絶対に使用しないでください。これらを使用しますと制動不能や発火の原因となります。
- 電源コードの被覆を切って、他の機器の電源を取ることは絶対にやめてください。電源コードの電流容量がオーバーし、火災・感電の原因となります。
- 『黄色のハーネス』はSRS（エアバッグ）用のハーネスであるため、絶対に専用ケーブルを固定しないでください。



強制・指示

- 本機は12V車専用です。24Vの車（トラック、バスなど）では使用しないでください。火災などの原因となります。
- 車体に穴を開けて取り付ける場合は、パイプ類・タンク・電気配線などの位置を確認の上、これらと干渉や接触することがないように注意してください。火災の原因となります。
- 配線作業中は、バッテリーの⊖端子を外してください。ショート事故による感電やけがの原因となります。
- コード類は、運転操作の妨げとならないよう、まとめておくなどしてください。ハンドルやシフトレバー・ブレーキペダルなどに巻付くと危険です。
- 取付けや配線が終わったら、ブレーキランプ、ライト、ホーン、ウィンカー、ワイパーなど、全ての電装品が正しく動くことをお確かめください。交通事故の原因となります。
- 接続したコードや使用しないコードの先端など、被覆がない部分は絶縁テープを巻いて絶縁してください。ショートにより火災・感電の原因となります。
- ヒューズを交換する時は、必ず規定容量のヒューズを使用してください。規定容量を超えるヒューズを使用すると火災の原因となります。
- 説明書にしたがって、正しく配線してください。正規の接続を行わないと、火災や事故の原因となることがあります。
- 貼付許容範囲内に取り付けてください。国土交通省の定める保安基準に適合する位置・寸法（貼付許容範囲内）に貼り付けないと、道路交通法違反となります。貼付許容範囲については、「貼り付け位置例」をご覧ください。



分解禁止

- 本機を分解したり、改造しないでください。事故・火災・感電の原因となります。


注意


禁止

- 雨が吹き込むところなど、水のかかるところや湿気やほこりの多いところへの取付けはさけてください。本機に水や湿気・ほこりが混入しますと発煙や発火の原因となることがあります。
- 振動の多いところなど、しっかりと固定できないところへの取付けはさけてください。外れて事故やけがの原因となることがあります。
- 本機の通風孔や放熱板をふさがないでください。通風孔や放熱板をふさぐと内部に熱がこもり、火災の原因となることがあります。
- miniB-CASカードをSDメモリーカード挿入口に差し込まないでください。miniB-CASカードが取り出せなくなり、故障の原因となることがあります。
- 指定されているユニット以外は接続しないでください。火災や故障の原因となることがあります。
- 車両側のワイヤリングハーネスを、強く引っ張らないでください。コネクター外れやワイヤリングハーネスの損傷の原因となります。
- 専用ケーブルは、高熱部を避けて配線してください。



強制・指示

- 本機の取付け・配線には、専門技術と経験が必要です。安全のため必ずスズキ代理店またはスズキ代理店が指定した販売店に依頼してください。
- 必ず付属の部品を指定通り使用してください。指定以外の部品を使用すると、本機内部の部品をいためたり、しっかりと固定できずに外れたりして危険です。
- 車体やねじ部分・シートレール等の可動部に配線をはさみ込まないように注意してください。断線やショートにより、事故や感電・火災の原因となることがあります。
- はがれないようにしっかり取り付けてください。取り付け部の接着が弱いと、走行中にはがれて、事故やけがの原因になります。時々点検してください。
- 安全のため、パーキングブレーキをかけないと、テレビ・DVDビデオを見る事はできません。
- 専用ケーブルは、板金エッジ、樹脂バリ及び可動部に干渉しないように配線してください。
- コネクターは、カチッと音がするまで確実にはめ込んでください。
- コネクターを外す際はリード線を引っ張らず、コネクターを持って外してください。
- DVD、CDの出し入れは、シフトレバーが「P」の位置で行ってください。


アドバイス

- 取付けの際は車両を傷つけないように十分注意してください。
- 車からの振動を抑えるため、しっかりと固定してください。

取付準備作業

1. 取付作業は、安全な場所に車を駐車し、パーキングブレーキをかけた状態で行ってください。
2. 取付作業中は、必ず、エンジンを停止して、バッテリーのマイナス端子を外しておいてください。この際、マイナス端子がプラス端子と接触しないようにご注意ください。

👍 アドバイス


オーディオやナビゲーションが取り付けられている車では、バッテリー端子を外すとこれらのメモリーが全て消えてしまうことがあります。

このような場合は、配線・取付け終了後、もう一度メモリーを設定してください。

3. 構成部品が取付説明書通りになっているか、また不良部品の混在等がないかを確認してください。

- **GPSアンテナの取付方法(全車共通)** 下記の要領で、各車の取付場所に取り付けてください。

取付要領

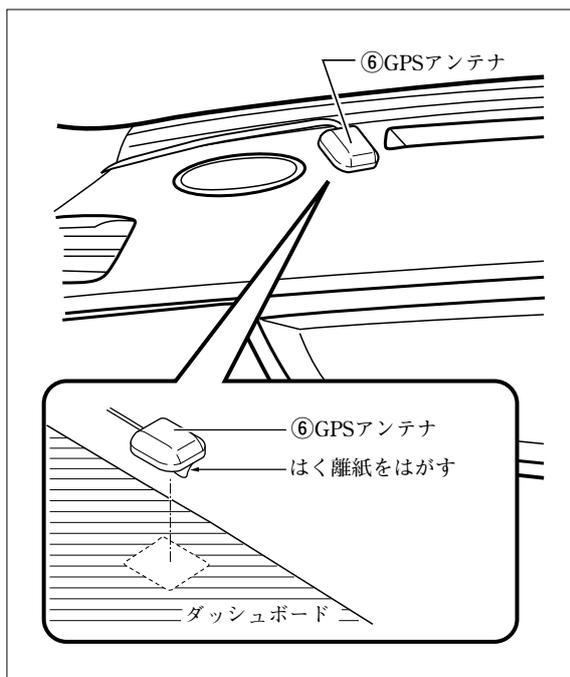


取付作業

- (1) ⑥GPSアンテナのはく離紙をはがし、ダッシュボード（左図参照）に貼り付けてください。
- (2) ピラーのトリムを取り外してください。
- (3) 付属の⑥GPSアンテナのコードをピラーからインパネ方向へ引き回してください。
- (4) ピラーのトリムを元に戻してください。

👍 アドバイス

ダッシュボードの⑥GPSアンテナを貼り付ける面の汚れ等をよく拭きとってから貼り付けてください。汚れ等が残っていると、接着力が低下します。

●ナビゲーション取付けにおける注意点（全車共通）

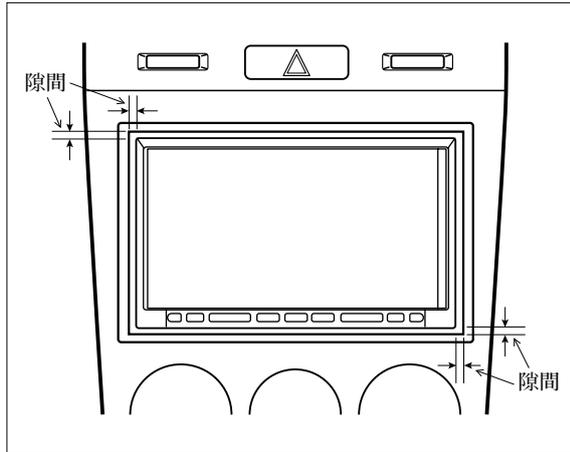


ナビゲーションを取付け、ガーニッシュを取付けた後、必ずナビゲーションのモニター部とガーニッシュの上下左右の隙間を確認してください。隙間がないと、モニターの開閉時にガーニッシュと擦れたり、特に下側に隙間がない場合は、モニターの開閉はできてもチルトができないという症状が発生します。

チルト＝▲(OPEN)ボタンを押し、画面上の▼または▲ボタンをタッチする度にモニター部が傾き、5段階の角度設定ができます。

隙間がおかしい場合は、ブラケットを固定しているネジ、ブラケットにナビゲーションを固定しているネジを緩め調整してください。

●スピードセンサー、パーキングブレーキ、バック信号の接続方法

車両のオーディオ取付スペースの20ピンコネクターの近くにある5ピンコネクター（白色）に、付属の⑧ナビ信号ハーネスの5ピンコネクターを接続してください。

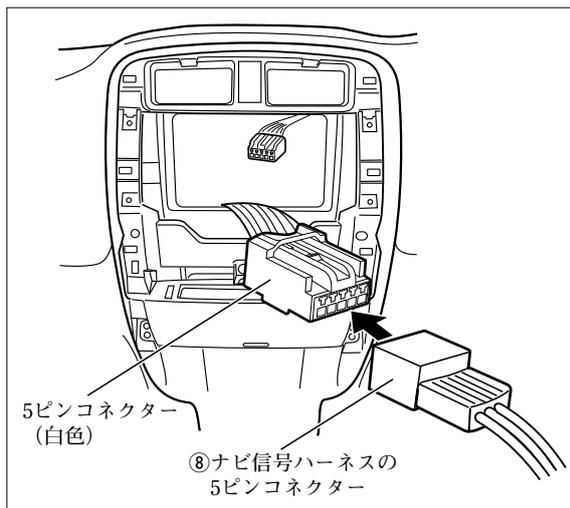


※エブリイはタイプによって接続方法が異なります。

車種別取付要領を（頁29/92）ご覧ください。

●miniB-CASカードについて

①miniB-CASカードは、地上デジタルテレビ放送を受信する為に必要なカードです。パッケージを開封することで「B-CASカード使用許諾契約約款」に同意したとみなされますので、①miniB-CASカードのパッケージは開封せずに、取扱説明書および注意書と一緒に車両のグローブボックス等に入れ、お客様へ渡してください。







①miniB-CASカード
【開封しないでください】

※ 図は「カード台紙」(例)です。

※ 台紙の大きさ/印刷内容は、予告なく変更になる場合があります。

●マイクの取付方法（全車共通）【99000-79Y51のみ】

取付要領

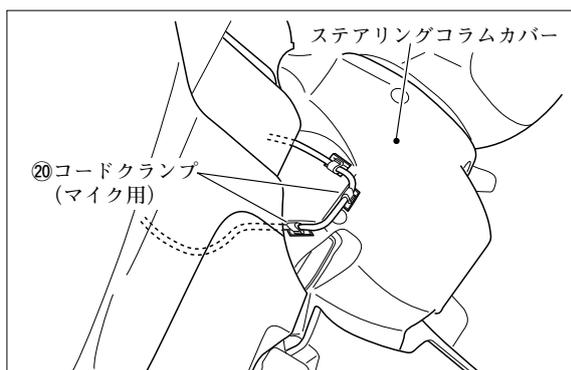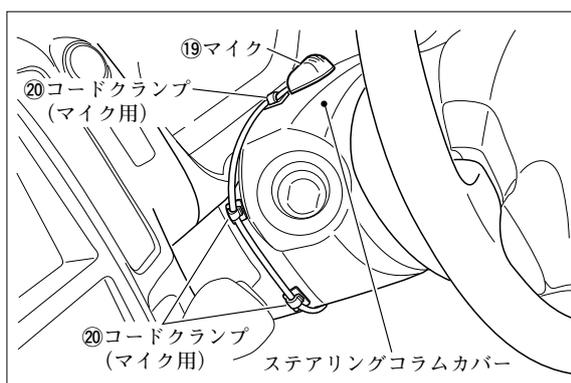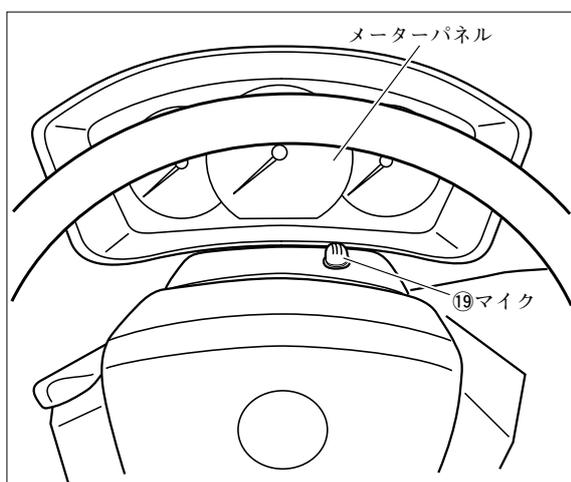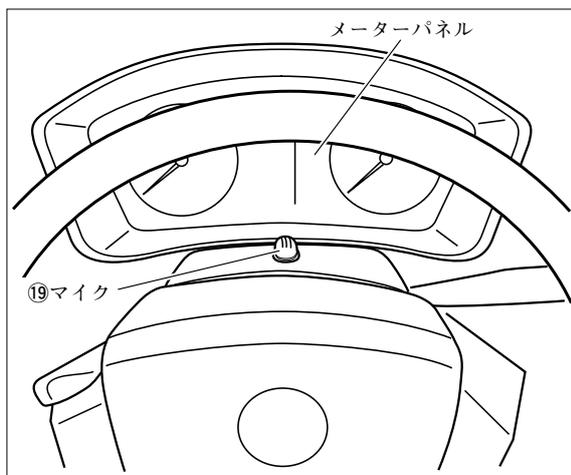

取付作業

ステアリングコラムカバーの左図の位置に①9マイクを貼付けます。
メーターパネルがひとつのものはコラムカバーの真中付近の平らな面に貼付けてください。
各メーターが下図のようにわかれているものは各メーター間の平らな面に①9マイクを貼付けてください。

⚠注意

①9マイクは、メーターパネル表示部の視界を妨げない所に設置してください。

コードを②0コードクランプ（マイク用）で固定します。

⚠注意

- ステアリングがチルト又はテレスコピックする車種に①9マイクを配線する際、コードが引っ張られたり噛み込んだりしないよう十分注意して配線してください。
- 配線後にステアリングのチルト又はテレスコピック操作を行い、コードと干渉しないことを確認してください。

● USBケーブルの取付方法（全車共通）【99000-79Y51のみ】


取付要領

取付作業


⚠ 注意

別売のUSB接続ケーブル（99000-79X48）を装着する場合は⑱USBケーブルの取り付けは出来ません。

1 ⑱USBケーブルを左図のように配線してください。

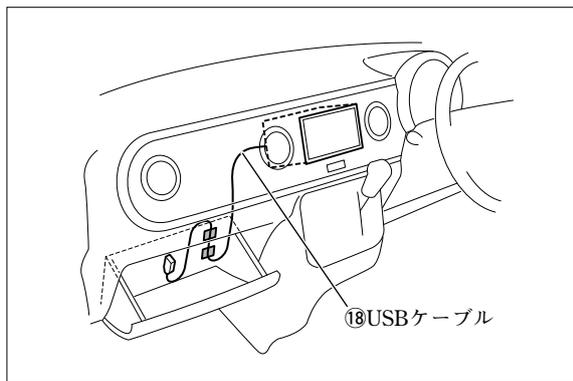

2 (1) グローブボックス内に⑱USBケーブルが約200mm残るように、グローブボックス裏面に⑨ハーネス固定テープで固定してください。

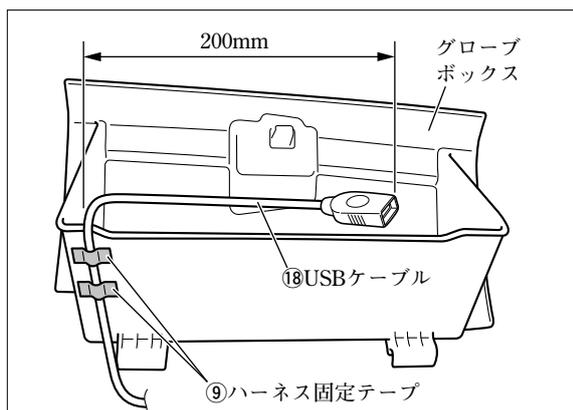

※本イラストはグローブボックスを裏側から見た状態です。
 ※⑨ハーネス固定テープは半分又は3等分にカットして使用してください。

⚠ 注意

板金エッジ、樹脂エッジ及び可動部に干渉しないように配線、固定してください。

(2) ⑱USBケーブル先端をグローブボックス内に収納してください。

フィルムアンテナの取付方法

取付準備作業


- 貼り付け・配線をするためには、フロントウインドウ周りの内装を一時的にとりはずす必要がありますので、ご了承ください。
- 必ずフロントウインドウの指定の位置・寸法内に貼り付けてください。
 - **保安基準***に適合させるため、本書をよくお読みのうえ、正しく貼り付けてください。
- ※保安基準は、道路運送車両の保安基準第29条第4項第7号に対する、平成11年12月27日付の運輸省(当時)告示第820号をいいます。
- 本商品はフロントウインドウ専用です。それ以外の場所(リアウインドウなど)に貼り付けると受信感度が低下します。
- 水などでダッシュボードを汚さないように、布やシートなどで覆ってください。
- アンテナの表面保護用ビニールをはがしたあと、アンテナ貼付面には手をふれないでください。指紋やゴミが付着し、とれません。

一度貼り付けると、粘着力が弱くなるため貼りなおしできません。

● 貼り付け場所

【99000-79Y51の場合】


- 車検適合させるため、また、性能を十分に発揮させるために、必ず下記の位置に貼り付けてください。
- ⑬フィルムアンテナ(A)および⑭フィルムアンテナ(B)は、フロントウインドウ上面および側面に取り付けてください。側面の貼付位置は車種によって異なります。下図を参照してください。

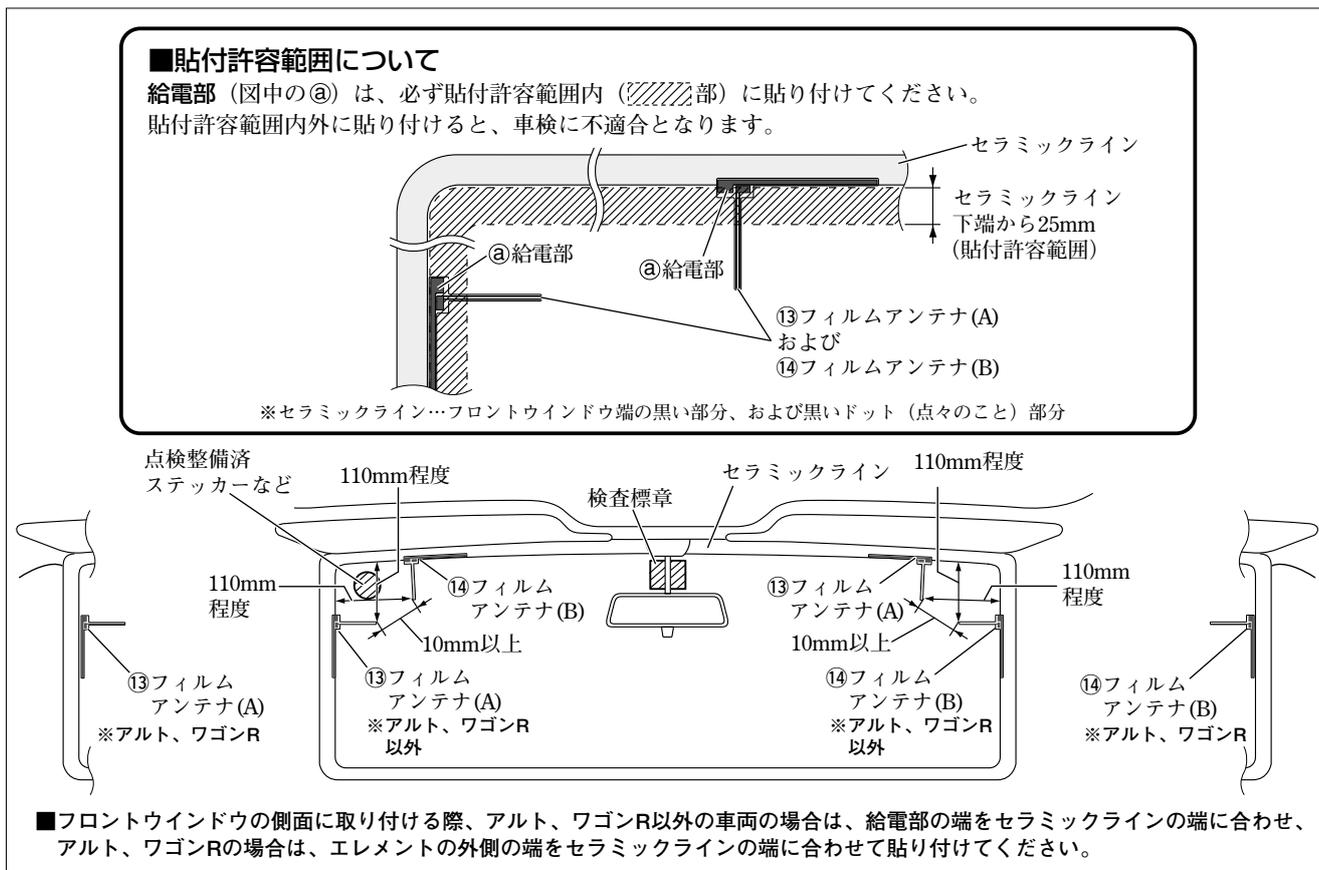

- ⑬フィルムアンテナ(A)および⑭フィルムアンテナ(B)は、検査標章・点検整備済ステッカーと重ならないように貼り付けてください。(目安としてセラミックラインの端から110mm程度離れた位置です。)
- ⑬フィルムアンテナ(A)および⑭フィルムアンテナ(B)は、フロントウインドウの車内側に貼り付けてください。それ以外の場所には貼り付けないでください。

【99000-79Y52の場合】

- 車検適合させるため、また、性能を十分に発揮させるために、必ず下記の位置に貼り付けてください。
- ⑬フィルムアンテナ(A)および⑭フィルムアンテナ(B)は、フロントウインドウ上面に取り付けてください。

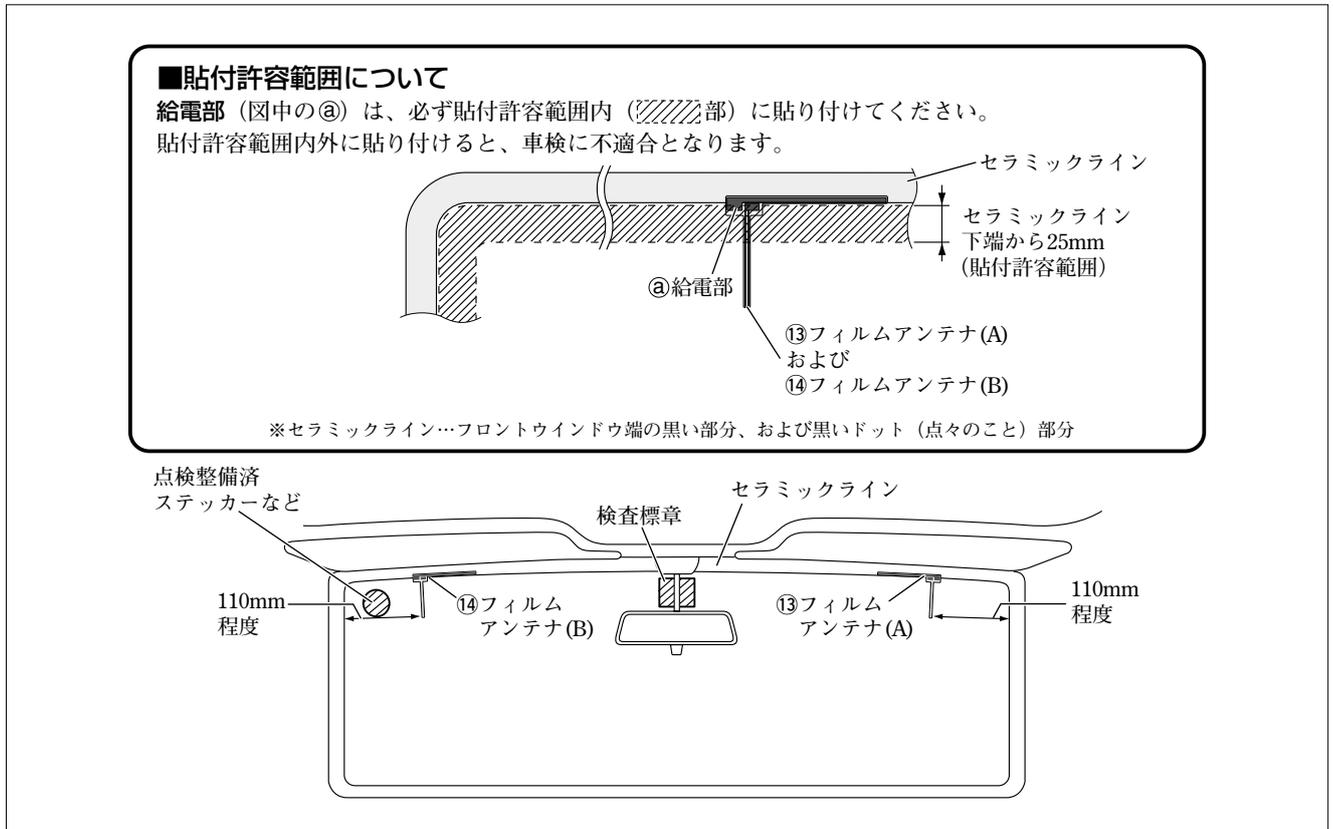

- ⑬フィルムアンテナ(A)および⑭フィルムアンテナ(B)は、検査標章・点検整備済ステッカーと重ならないように貼り付けてください。（目安としてセラミックラインの端から110mm程度離れた位置です。）
- ⑬フィルムアンテナ(A)および⑭フィルムアンテナ(B)は、フロントウインドウの車内側に貼り付けてください。それ以外の場所には貼り付けないでください。

●フィルムアンテナの取付方法（全車共通）

下記の要領で、各車の取付場所に取付けてください。

取付要領

取付作業


⚠ 注意

※エレメント貼り付けについてご注意

- エレメントのはくり紙は、エレメントののりの強さとフィルムののりの強さでバランスをとっていますが、エレメントが細いためまれに移行がうまくいかないことがあります。その場合はあせらず、一度元の状態に戻し、強くこすり付けてからやり直してください。
- エレメント貼り付け直後(3時間以内)は貼り付けたエレメントにガラスクリーナー等を吹きつけたり、エレメントの上から直接ガラスを拭いたりしないでください。また、エレメント上を直接拭くときは時間にかかわらず、柔らかい布等を使用し、エレメントに傷が付かないよう注意してください。

※以降の取付説明書イラストは、フロントウインドウの左側（縦向き）に取付ける際のイラストになっています。フロントウインドウの左側（横向き）、および右側（縦向き、横向き）に取付ける際は、90°回転または、対称になります。

1

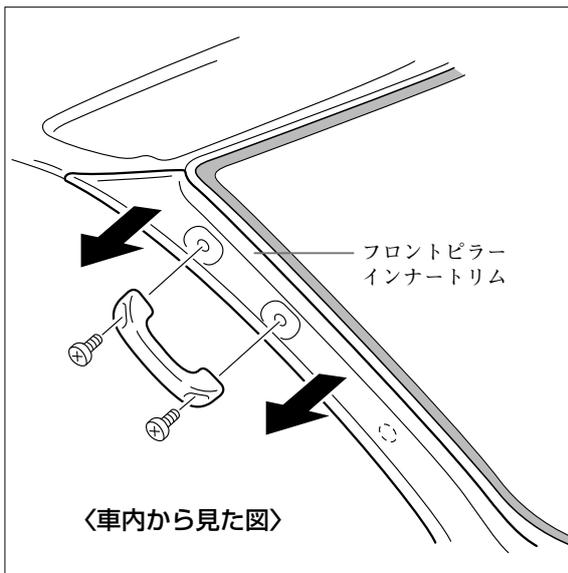



フロントウインドウ横のフロントピラーインナーtrim左右を取り外します。
フロントピラーインナーtrimは、クリップや、ネジ等で固定されており、無理に外すと破損したり変形することがあります。

※キザシ、スイフト及びSX4の場合は、
次頁(頁13/92~15/92)をご覧ください。

取付要領

※キザシの場合

1-1

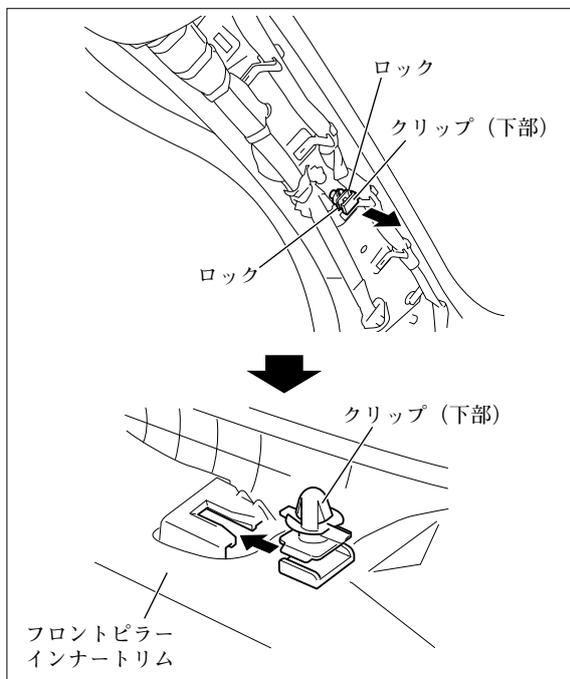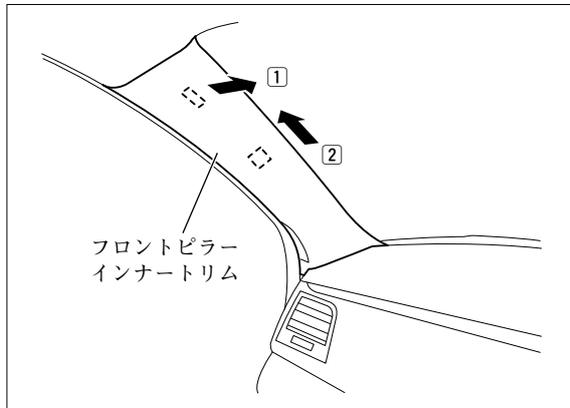

取付作業

フロントウインドウ横のフロントピラーインナートリム左右を取り外します。

⚠ 注意

- ・フロントピラーインナートリム左右を取り外す際は、①上部のクリップ部を車両内側に向けて外し、②下部のクリップ部を上へスライドさせ取り外してください。
- ・取り外し時に②下部のクリップは車体側に残ります。

※フロントピラーインナートリム取付方法


⚠ 注意

- ・フロントピラーインナートリム左右を取り付ける際は、車体に残ったクリップ（下部）を外し、フロントピラーインナートリムにはめてから取り付けてください。この時、クリップのロック部を押さえて外してください。無理な力を加えて外した場合は、クリップを新品に交換してください。
- ・クリップ（下部）をフロントピラーインナートリムに取り付ける際は、スライドさせて確実に固定させてください。
- ・クリップ（下部）が車体側に残ったまま、フロントピラーインナートリムを取り付ける事はできません。

取付要領

※スイフト（カーテンエアバッグ装着車）の場合

1-2

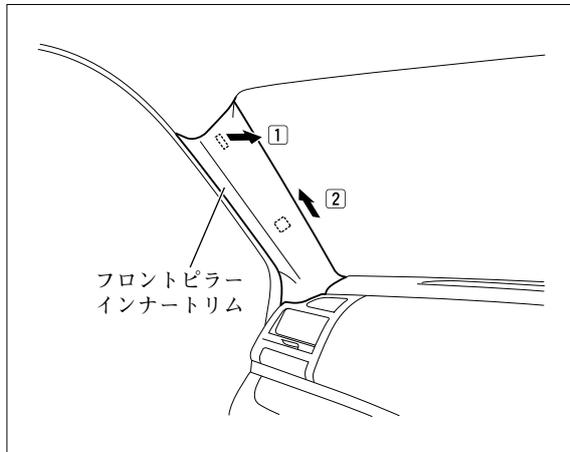


取付作業

フロントウインドウ横のフロントピラーインナートリム左右を取り外します。

⚠ 注意

- ・ここでは、カーテンエアバッグ装着車におけるフロントピラーインナートリムの取り外し方法を示します。
- ・フロントピラーインナートリム左右を取り外す際は、①上部のクリップ部を車両内側に向けて外し、②下部のクリップ部を上へスライドさせ取り外してください。
- ・取り外し時に②下部のクリップは車体側に残ります。

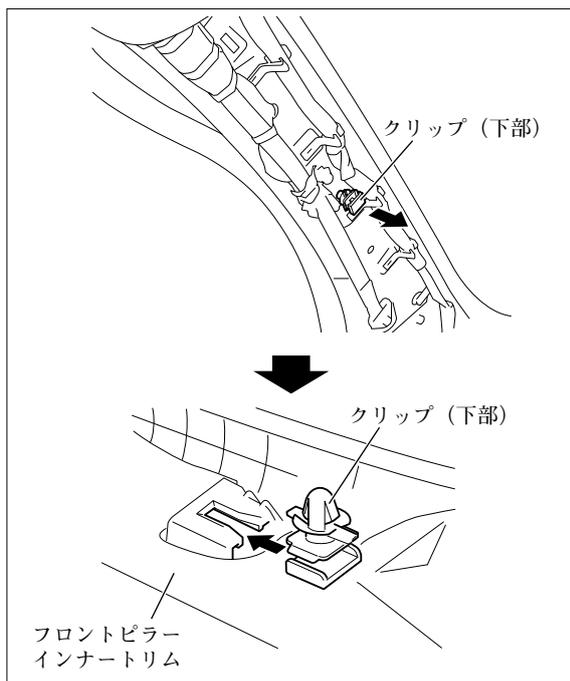

※フロントピラーインナートリム取付方法


⚠ 注意

- ・フロントピラーインナートリム左右を取り付ける際は、車体に残ったクリップ（下部）を外し、フロントピラーインナートリムにはめてから取り付けてください。この時、クリップのロック部を押さえて外してください。無理な力を加えて外した場合は、クリップを新品に交換してください。
- ・クリップ（下部）をフロントピラーインナートリムに取り付ける際は、スライドさせて確実に固定させてください。
- ・クリップ（下部）が車体側に残ったまま、フロントピラーインナートリムを取り付ける事はできません。


取付要領

※SX4の場合


1-3

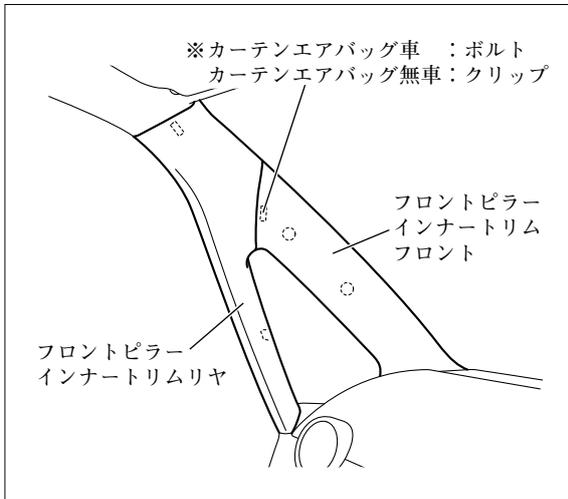

2

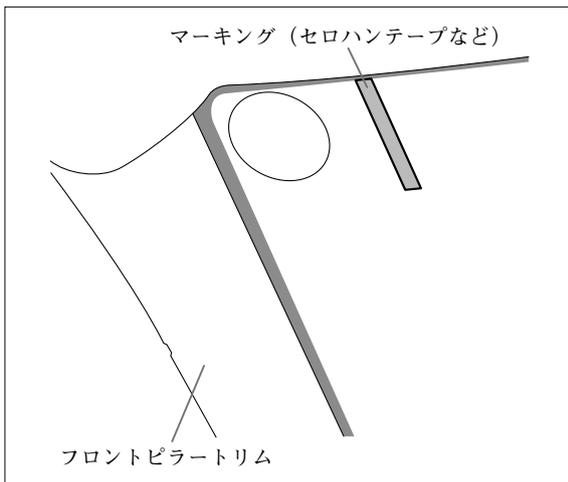

3

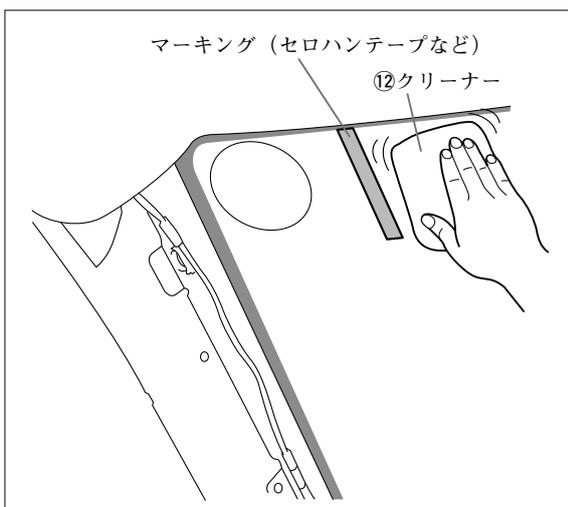

取付作業

フロントウインドウ横のフロントピラーインナートリムフロント左右とフロントピラーインナートリムリヤ左右を取り外します。

フロントピラーインナートリムフロントを外してからフロントピラーインナートリムリヤを取り外してください。

※フロントピラーインナートリムリヤの固定方法はカーテンエアバッグの有無により異なります。

- (1) 頁10/92または11/92を参照して貼り付け位置を決めてください。
- (2) 位置決めのためのマーキング (セロハンテープなど) を貼り付けてください。

⚠ 注意

位置決めのためのマーキング (セロハンテープなど) は、車外側のフロントウインドウに貼り付けてください。


- (1) フロントウインドウの汚れ (ゴミ・油など) やくもり止めを付属の⑫クリーナーで拭き取ってください。

⚠ 注意

- ガラス面が完全に乾いていない状態ですと貼り付かない恐れがありますので、ガラスは十分に乾いた状態にしてから作業を行ってください。
- ガラス面に水分が残っているとエレメントが貼り付きません。冬場などは霜取り(デフ) 及びガラス面を暖めて(20℃以上) から作業を開始してください。またフィルム自体も暖めてください。
- 界面活性剤入りのクリーナーは使用しないでください。エレメントがガラスに貼り付かなくなります。

取付要領

4

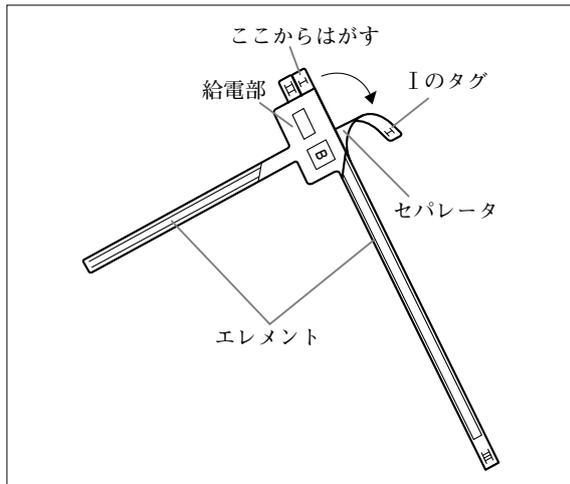


取付作業

Iのタグを持ってゆっくりとセパレータをはがしてください。

⚠ 注意

- セパレータを急に剥がしたり、エレメントを強く曲げたりしないでください。エレメントが断線したり、エレメントがセパレータに残る恐れがあります。
- セパレータを剥がした後は、のり面（エレメント色黒色の方側）に指紋やほこりなどがつかないように注意してください。エレメントが貼り付かなくなります。

5

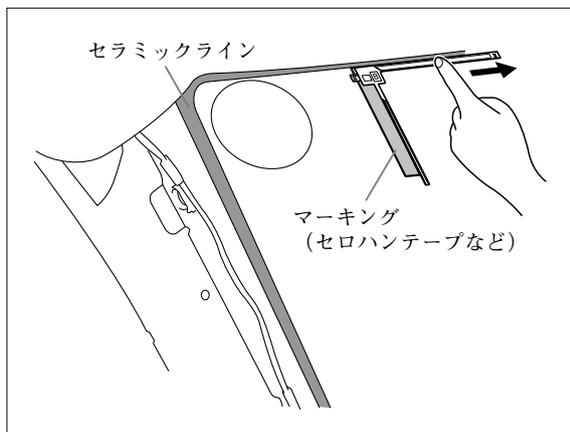


(1) 車内から文字 (B) が読めることを確認してからマーキング(セロハンテープ)に合わせて横方向のエレメントを貼り付けてください。

⚠ 注意

空気が入ったり、しわが寄ったりしないように端から貼り付けてください。

一度エレメントがガラスに貼り付くと貼り直しはできませんのでご注意ください。

6

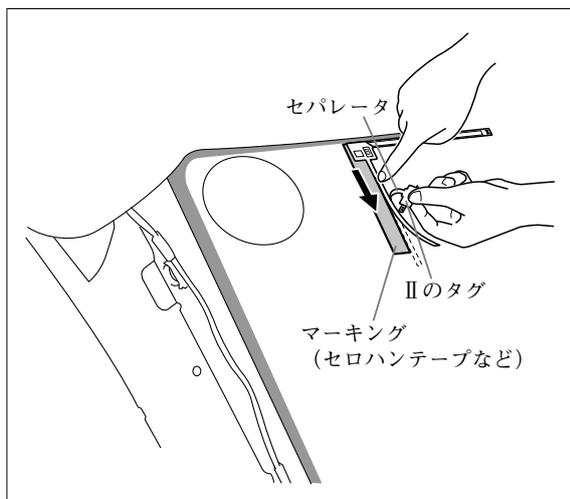


IIのタグを持ってフィルムからゆっくりとセパレータをはがしながら、縦方向のエレメントを貼り付けてください。

⚠ 注意

IIのセパレータをはがす際に途中で止めると、エレメント部に白濁が残ります。スムーズに加圧しながら貼り付けてください。

取付要領

7

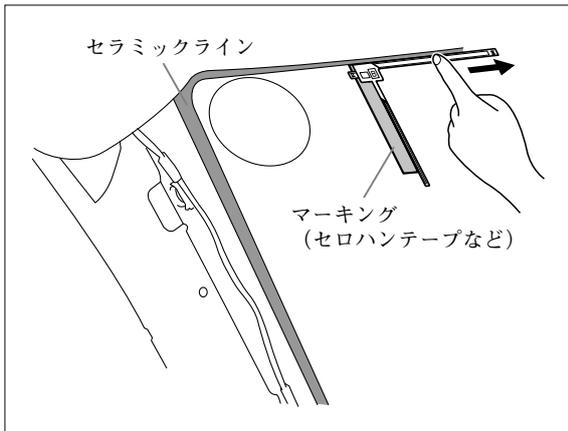

取付作業


(1) 全面貼り付け後、エレメント上を強く押さえ、しっかりと密着させてください。

⚠ 注意

- 給電部は気泡が残りやすいので念入りに加圧してください。
- この時、給電部に気泡が残っているとその部分が剥がれやすくなりますのでご注意ください。
- 加圧が不足するとフィルムをはがす際にエレメントがはがれたり断線する恐れがあります。
- フィルムをフロントウインドウに貼り付けた状態で車外から貼付部に気泡が残っていないか確認し、残っている場合は再度その部分を加圧して気泡がなくなることを確認してください。
- 貼付直後はエレメントにガラスクリーナー等を吹き付けたり、エレメントの上からガラスを拭いたりしないで下さい。また時間に関わらず、エレメント上を直接拭くときは柔らかい布等を使用してパターンが傷付かないように注意して下さい。

(2) マーキングをはがしてください。

8

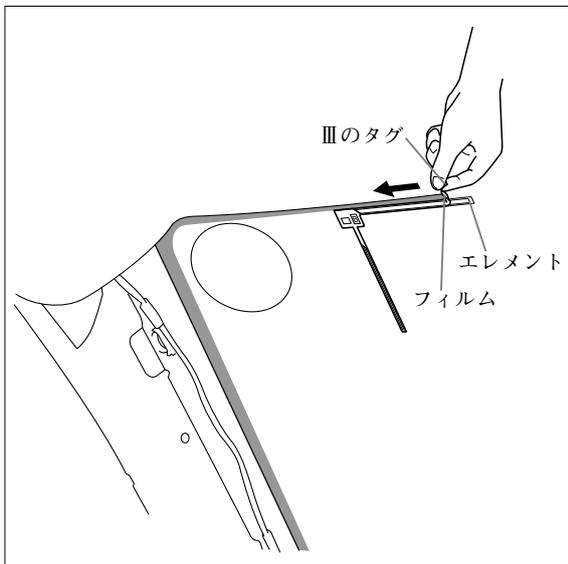


Ⅲのタグを持ってフィルムをゆっくりとはがしてください。

⚠ 注意

- エレメントがフロントウインドウに転写されているのを確認しながらゆっくりとはがしてください。
- Ⅲのタグ以外のところよりはがさないでください。また、勢いよくはがさないでください。エレメントが断線する原因となります。
- Ⅲのタグからゆっくりとはがしてもフィルムと共にエレメントがはがれる（フロントウインドウに転写されていない）場合は、再度フィルムをフロントウインドウに貼り付け、エレメントを強くこすり直してください。
- フィルムをはがした後はエレメントの給電部にふれないでください。皮脂により給電部がさびて性能が低下する恐れがあります。
- 貼付完了後には柔らかい布等で上から押さえつけるように加圧してください。このとき、エレメント部を拭くような行為はやめて、押さえつけるだけにしてください。

9

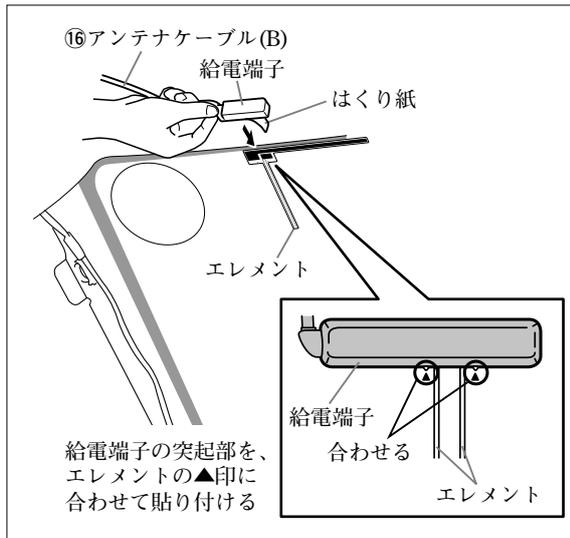


⑩アンテナケーブル(B)の給電端子のはくり紙をはがして、エレメントの給電部の▲印と給電端子の先端の突起部を合わせながら、給電端子をエレメントに取り付けてください。

⚠ 注意

⑬フィルムアンテナ(A)に⑮アンテナケーブル(A)を、⑭フィルムアンテナ(B)には⑯アンテナケーブル(B)を取り付けてください。

取付要領

10

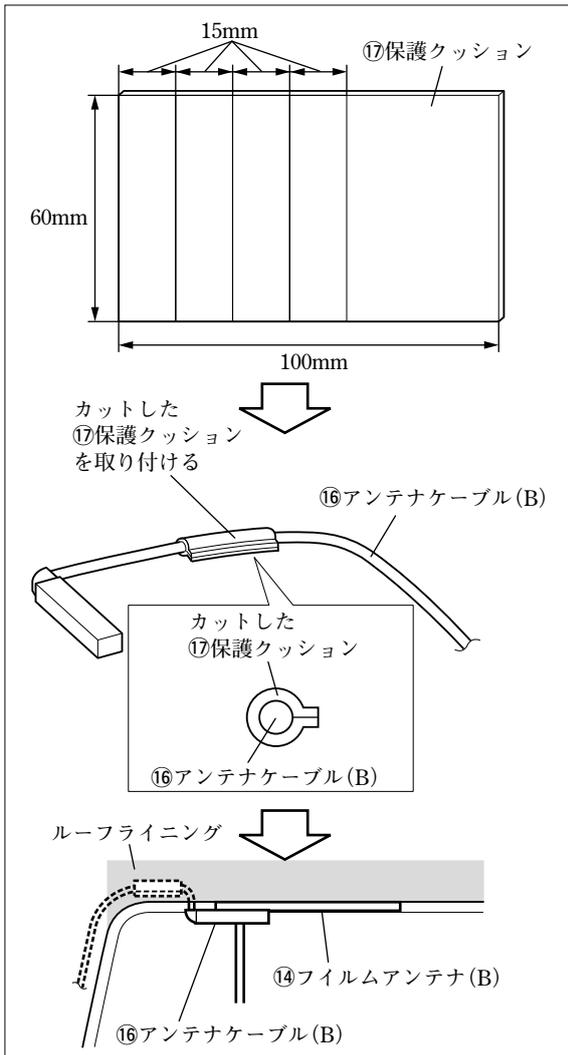

取付作業

※ ⑰保護クッションは以下の位置に取り付けたフィルムアンテナのアンテナケーブルに取り付けます。

- ジムニーシエラ以外
 - フロントウインドウの左側（縦向き）
 - フロントウインドウの右側（縦向き、横向き）
- ジムニーシエラの場合
 - フロントウインドウの左側（縦向き）
 - フロントウインドウの右側（縦向き）

- (1) ⑰保護クッションを図に示す寸法にカットしてください。
- (2) ⑰保護クッションのはくり紙をはがして、⑰保護クッションを⑯アンテナケーブル(B)のハーネス部分に貼り付けてください。なお貼付位置は次頁（頁20/92～22/92）のイラストも参考にしてください。

⚠注意

カットした⑰保護クッションは、アンテナケーブルがルーフライニングのすき間から出てこないようにするためにハーネス部分へ貼り付けます。フィルムアンテナの取付位置に応じ、下表の枚数を配分してルーフライニング内を通るハーネス部分に貼り付けてください。

アンテナ取付位置	⑰保護クッションの貼付枚数
フロントウインドウの左側（縦向き）	1
フロントウインドウの右側（縦向き）	4～5
フロントウインドウの右側（横向き）	5～6

※ ジムニーシエラはフロントウインドウの左右（縦向き）に取り付ける場合に⑰保護クッションを左右各1枚貼り付けてください。

- (3) ⑯アンテナケーブル(B)をルーフライニング内に押し込んでください。

⚠注意

⑰保護クッション部が確実にルーフライニング内に納まるようにしてください。

※ ここまでの手順と同様に、フロントウインドウ左側（横向き）【99000-79Y51のみ】に⑬フィルムアンテナ(A)および⑮アンテナケーブル(A)を、右側（縦向き）に⑬フィルムアンテナ(A)および⑮アンテナケーブル(A)を、右側（横向き）【99000-79Y51のみ】に⑭フィルムアンテナ(B)および⑯アンテナケーブル(B)を取り付けてください。

取付要領

取付作業

● 配線のしかた


3等分にカットした⑨ハーネス固定テープを使用して、⑮アンテナケーブル (A) および⑯アンテナケーブル (B) を固定しながらナビゲーション本体まで配線してください。

⚠ 警告


コード類は、運転操作の妨げとならないよう、テープ等でまとめてください。ステアリングやシフトレバー、ブレーキペダルなどに巻き付くと事故の原因となり危険です。

⚠ 注意


- キザシに取り付ける場合は、ルームミラー上のカバーを取り外してから配線してください。
- ルーフライニングを変形させないように注意しながら、⑰保護クッションを巻いた⑮アンテナケーブル(A)および⑯アンテナケーブル(B)をルーフライニングのすき間に押し込んでください。
- フロントピラーインナートリムを取り付けた際に⑮アンテナケーブル(A)および⑯アンテナケーブル(B)をかみ込まない位置に配線してください。

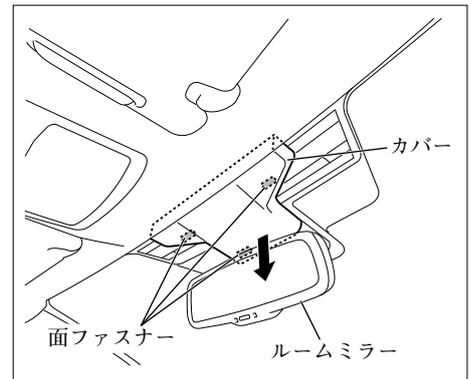

【99000-79Y51の場合】

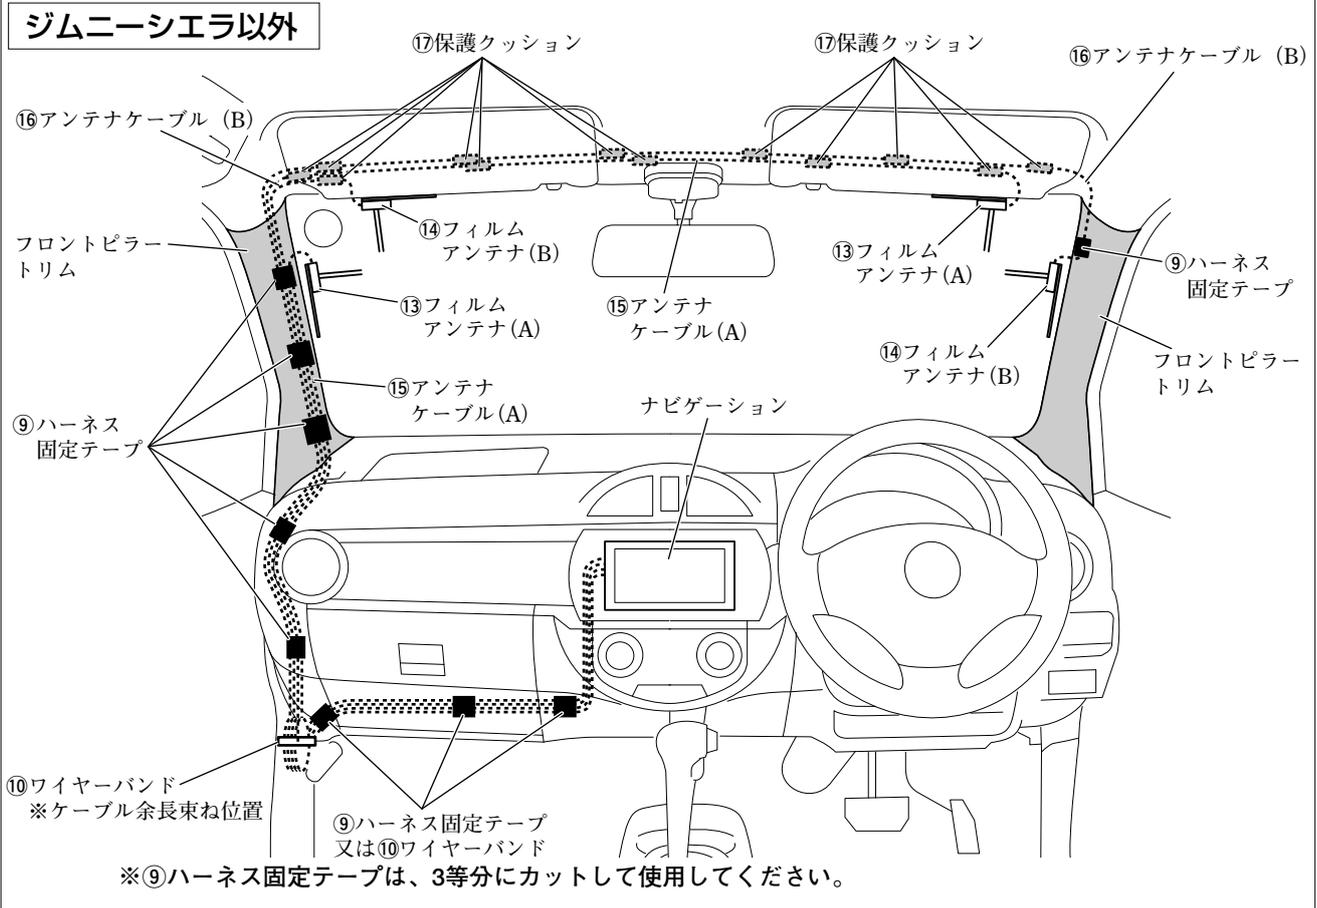



ジムニーシエラの場合

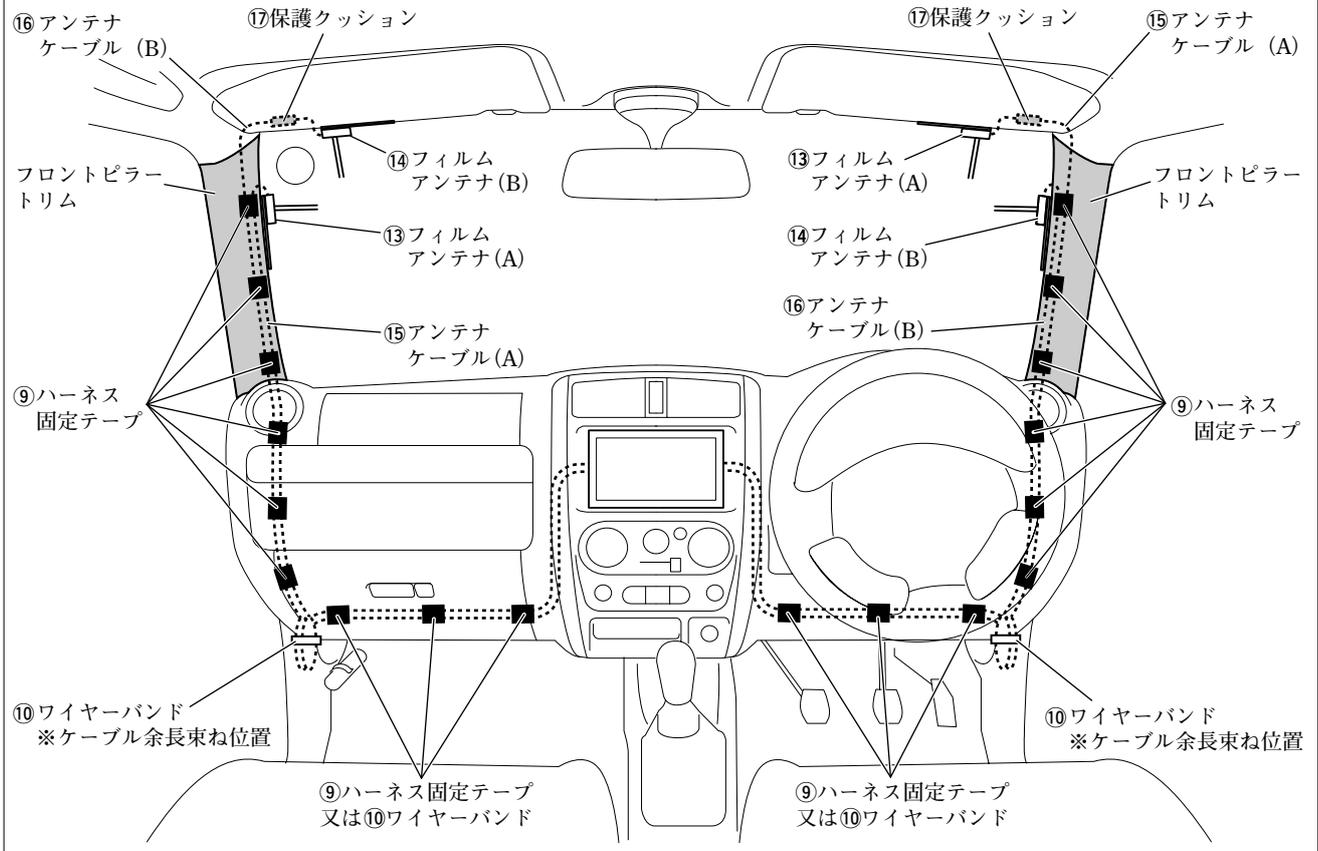

【99000-79Y52の場合】

ジムニーシエラ以外

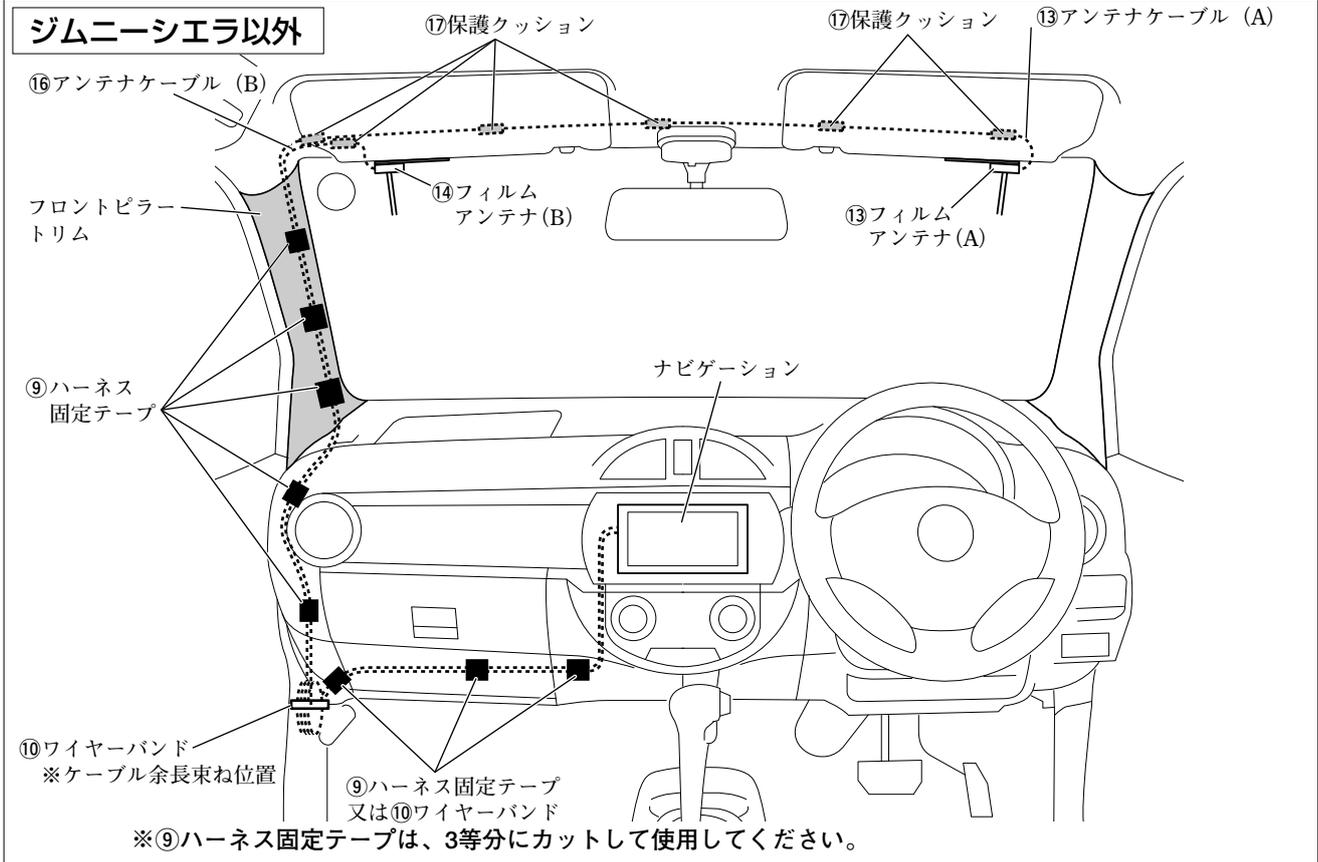

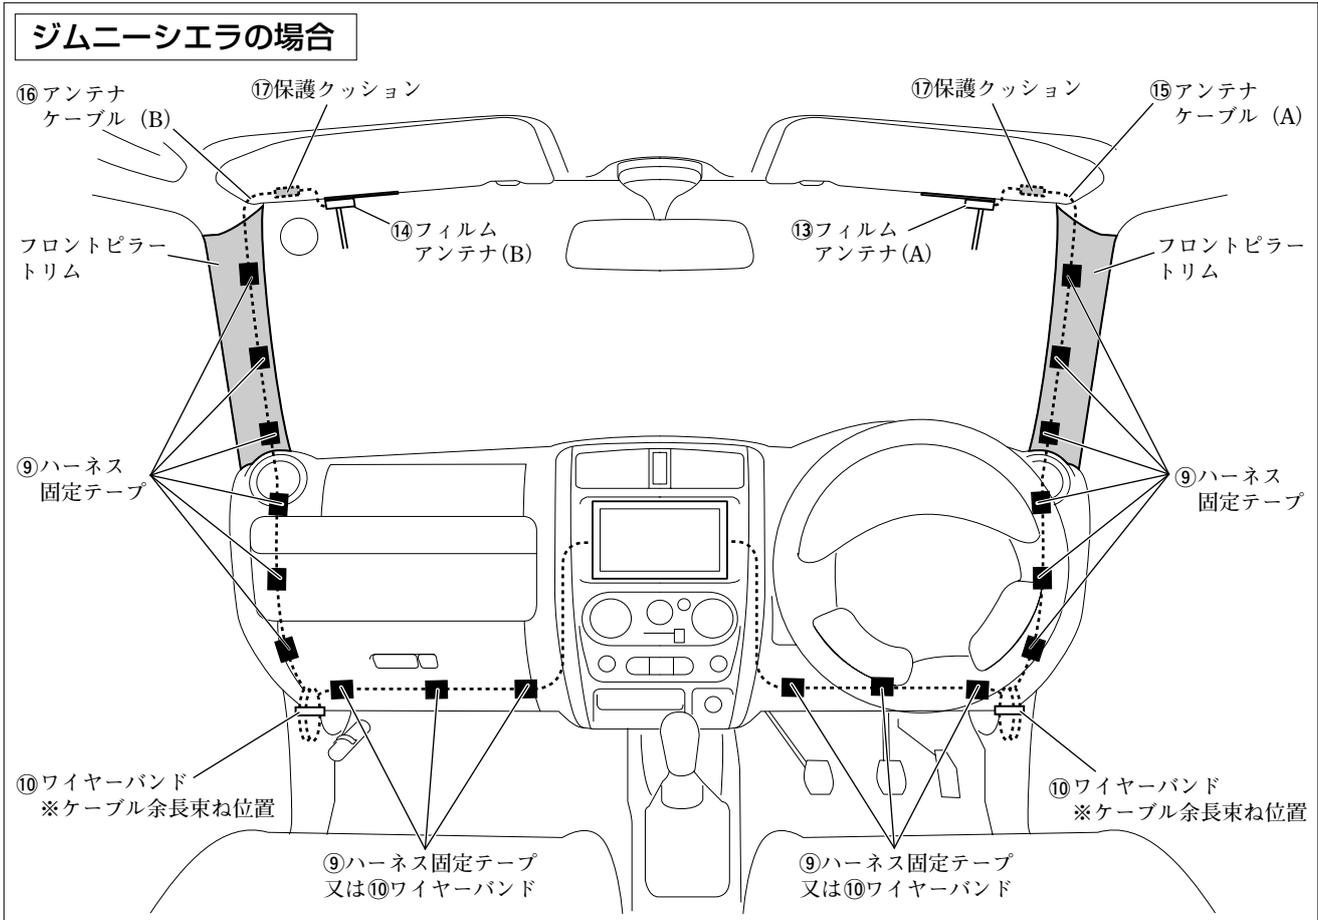


AUX入力用AVコードの配線（全車共通）

付属のAUX入力用、⑦AVコードは、下記の要領で配線してください。

取付要領

取付作業

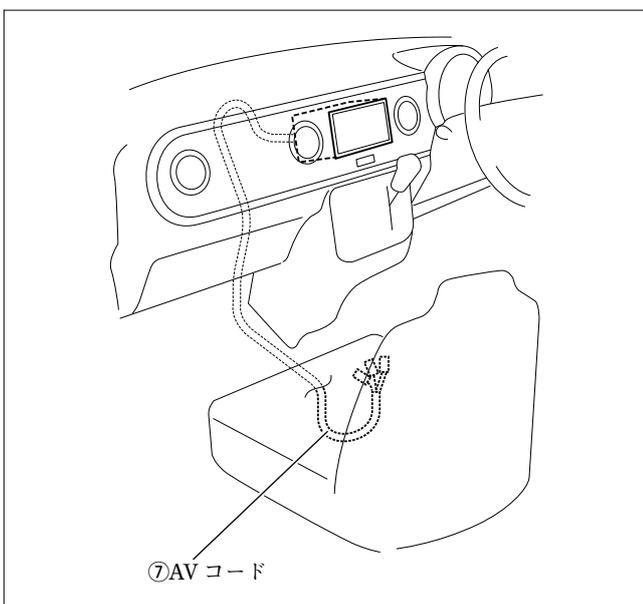

- (1) ナビゲーション後面中央の8ピンコネクタ(白色)に、⑦AVコードのコネクタを接続します。
※「接続のしかた」頁 83/92～ 86/92参照
- (2) ⑦AVコードは助手席側よりフロアに降ろし、フロアカーペットの下を助手席の下まで配線します。
助手席下の⑦AVコードは、RCA端子を外部機器に接続できるようにカーペットの上へ出しておいてください。

アルトの場合


●ナビゲーション本体の取付方法

取付要領


1




2

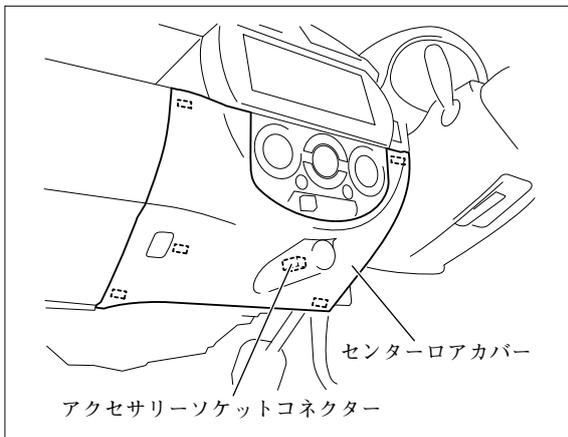

3

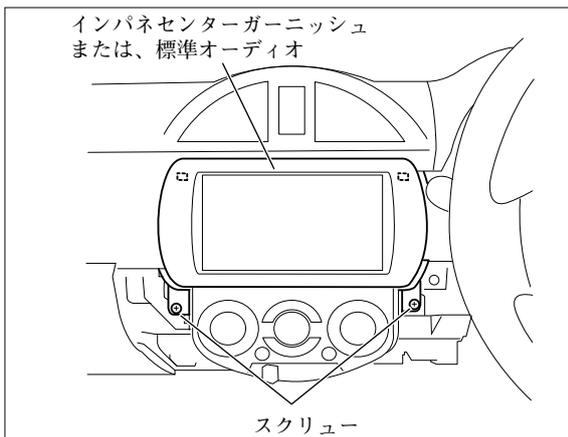

4

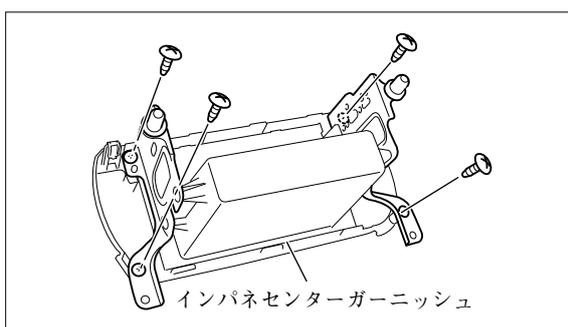

取付作業

⚠注意

- シフトレバーを一番手前に引いた状態で作業を行ってください。引かずに作業をすると、シフトレバーに傷が付くおそれがあります。
- 取り外したスクリュー、ボルト及びクリップ等は再使用します。紛失しないでください。

コラムロアカバーを取り外してください。

アクセサリースOCKETのコネクターを外し、センターロアカバーを取り外してください。

スクリュー (2本) を外し、インパネセンターガーニッシュ又は標準オーディオを取り外してください。


この時、オーディオ用コネクター及びアンテナ用コネクターの接続を取り外してください。

オーディオレス車の場合


ブラケットを固定しているスクリュー (4か所) を外し、インパネセンターガーニッシュを取り外してください。

取付要領


5

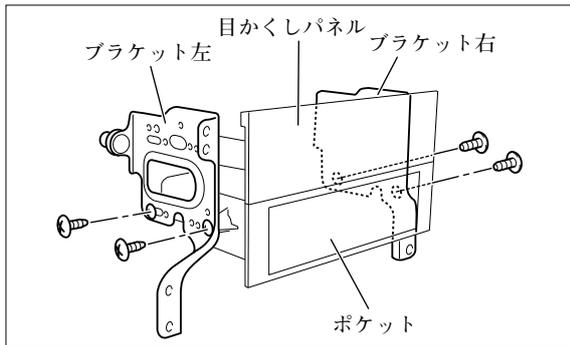


6

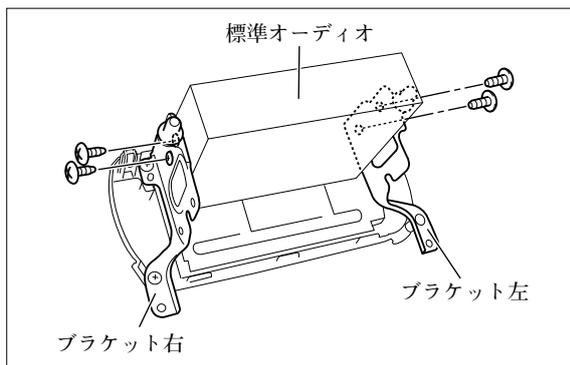

7

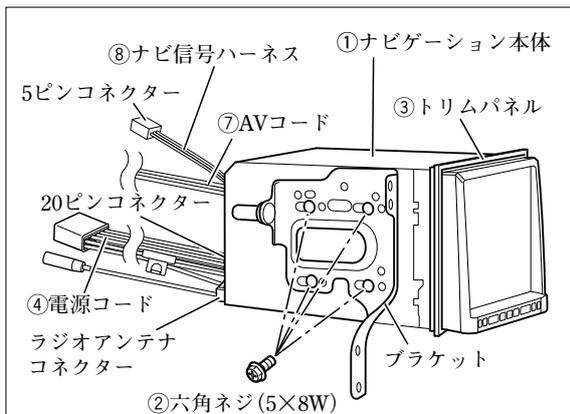

側面図 (左側) ※ 右側は対称です。

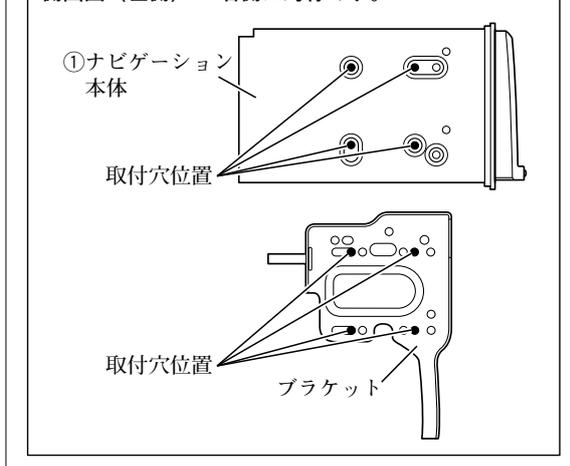

取付作業

スクリー (左右各2個) を外し、ポケット及び目かくしパネルをブラケット左右から取り外してください。

標準オーディオ装着車の場合

スクリー (左右各2か所) を外して、ブラケット左右を標準オーディオから取り外してください。

⚠ 注意

別売のインパネセンターガーニッシュ(オーディオ交換ガーニッシュ) が必要です。

- (1) ④電源コードの20ピンコネクタとラジオアンテナコネクタを、①ナビゲーション本体後部の20ピンコネクタ部とラジオアンテナコネクタ部に接続してください。(頁83/92または85/92を参照)
- (2) ⑧ナビ信号ハーネスを①ナビゲーション本体後部の8ピンコネクタ部に接続してください。(頁83/92または85/92を参照)
- (3) ⑦AVコードを①ナビゲーション本体後部の8ピンコネクタ部に接続してください。(頁83/92または85/92を参照)
- (4) ②六角ネジ (5×8W) で①ナビゲーション本体にブラケットを左右各4か所で固定してください。

⚠ 注意

ネジは振動等により緩みが発生しないように、全箇所確実に増し締めをしてください。


👉 アドバイス

①ナビゲーション本体に取り付ける際、ブラケットの穴は左図の穴を使ってください。


- (5) ③トリムパネルを、①ナビゲーション本体に取り付けてください。

取付要領

8

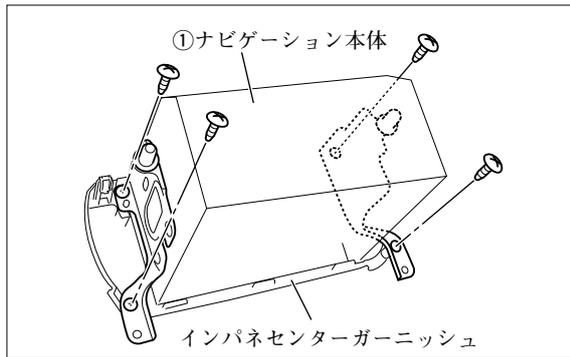

9

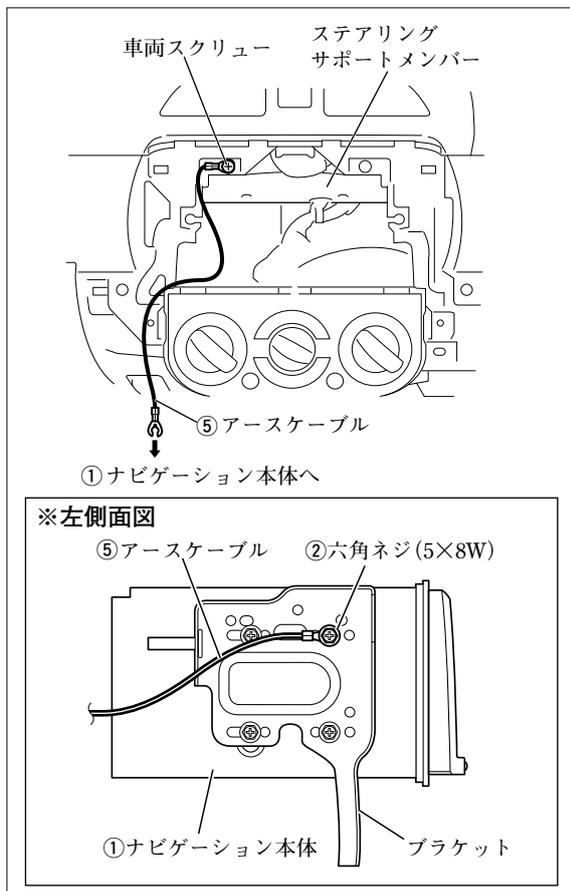

取付作業

7で準備した①ナビゲーション本体を、4で取り外したスクリュー(4個)にてインパネセンターガーニッシュに取り付けてください。

標準オーディオ装着車の場合は、別売のスクリュー(4個)を使用してください。

⚠注意


- 標準オーディオ装着車の場合は、別売のスクリュー(4個)が必要です。
- スクリューを確実に締め付けてください。

(1) ⑤アースケーブルを図のように配線し、片側をオーディオ取付スペース左上の車両スクリューと共締めしてください。

(2) ⑤アースケーブルの反対側をナビゲーション左側面の図示②六角ネジ(5×8W)で共締めしてください。

取付要領


10

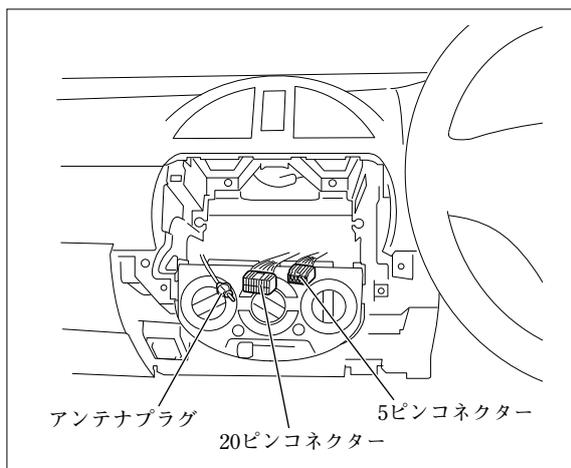

取付作業

- (1) ①ナビゲーション本体を取り付けたインパネセンターガーニッシュをインパネに仮置きしてください。
- (2) 車側の20ピンコネクター、5ピンコネクター、アンテナプラグを接続してください。
- (3) ⑥GPSアンテナ及び⑮⑯アンテナケーブル(A)(B)を①ナビゲーション本体に接続してください。(頁83/92または85/92を参照)
- (4) 99000-79Y51の場合は、⑱USBケーブル及び⑲マイクを①ナビゲーション本体に接続してください。(頁83/92または85/92を参照)

11



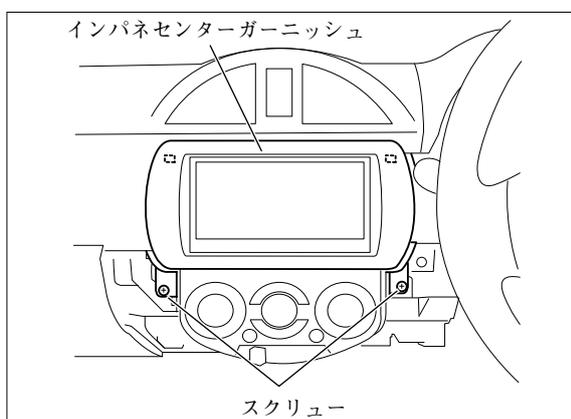


- (1) インパネセンターガーニッシュを取り付け、スクリュー (2本) にて固定してください。
- (2) アクセサリーソケットのコネクターを接続し、センターロアカバーを取り付けてください。
- (3) コラムロアカバーを取り付けてください。

エブリイの場合

●ナビゲーション本体の取付方法

取付要領

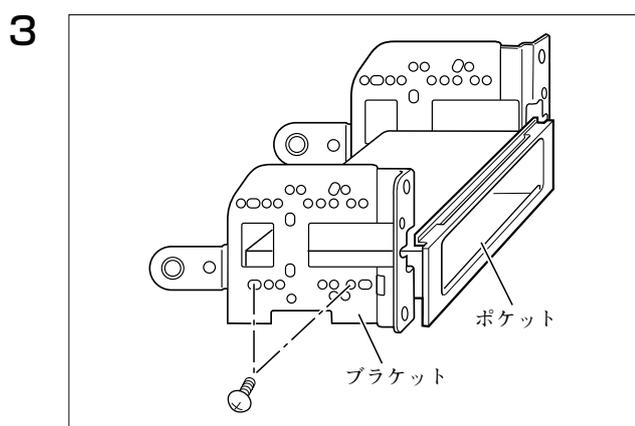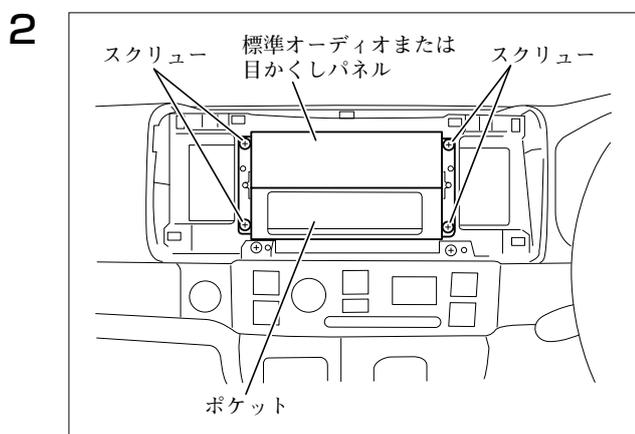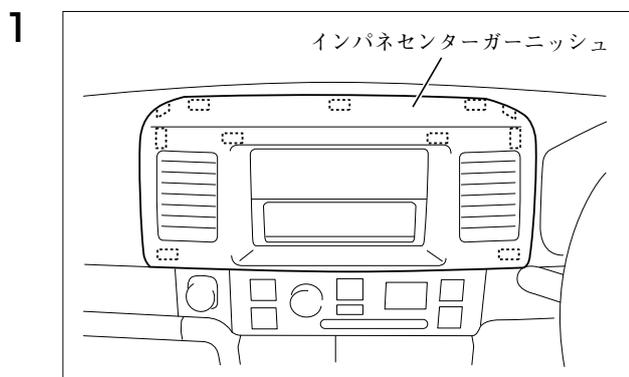

取付作業

⚠注意

- シフトレバーを一番下げた状態で作業を行ってください。シフトレバーに傷が付くおそれがあります。
- 取り外したスクリュー、ボルト及びクリップ等は再使用します。紛失しないでください。

インパネセンターガーニッシュを取り外してください。

(1) ブラケットを固定しているスクリュー (4か所) を取り外してください。

(2) **標準オーディオ装着車の場合:** ブラケット (標準オーディオ・ポケットがついたまま) を取り出してください。この時、標準オーディオに接続されている車側の20ピンコネクター及びアンテナプラグを外してください。


オーディオレス車の場合: 目かくしパネルを外し、ブラケット (ポケットがついたまま) を取り出してください。この時、ポケットに接続されている車側の20ピンコネクター及びアンテナプラグを外してください。

標準オーディオ装着車の場合: スクリュー (左右各4か所) を外して、標準オーディオをブラケットから取り外してください。


オーディオレス車の場合: スクリュー (左右各2か所) を外して、ポケットをブラケットから取り外してください。

取付要領

4

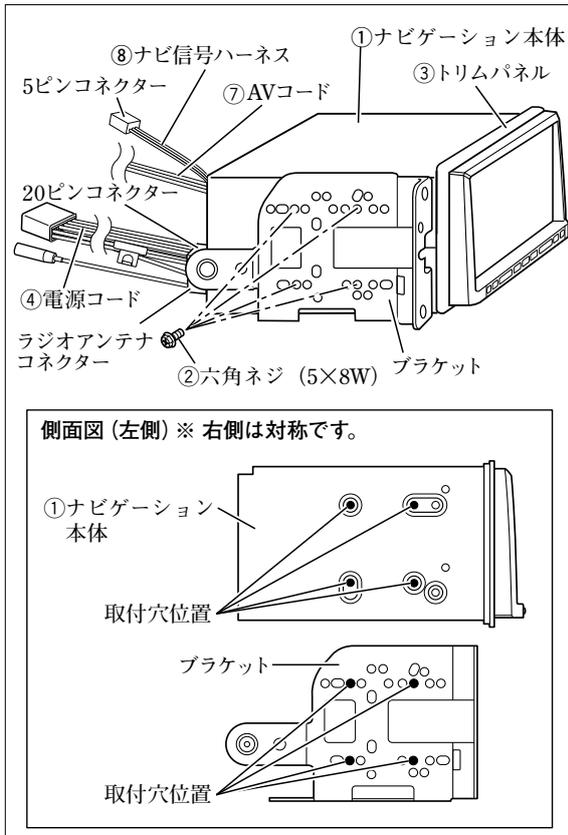

5

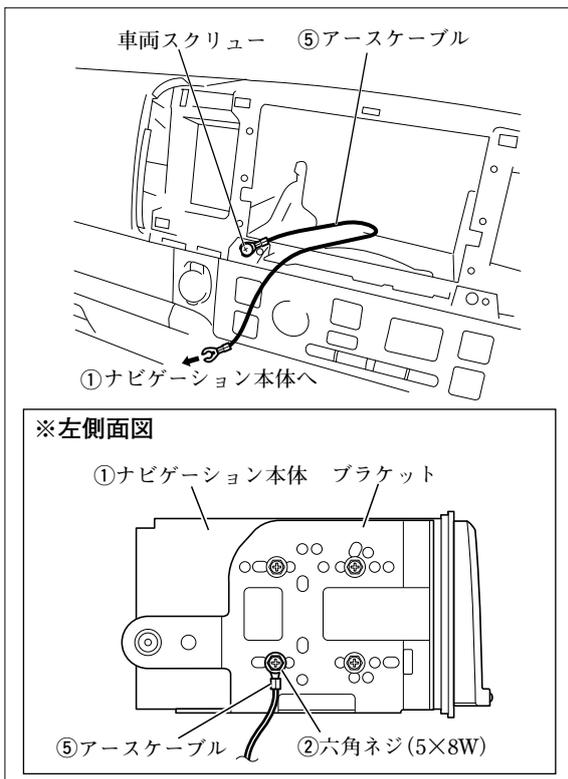

取付作業

- (1) ④電源コードの20ピンコネクタとラジオアンテナコネクタを、①ナビゲーション本体後部の20ピンコネクタ部とラジオアンテナコネクタ部に接続してください。(頁83/92または85/92を参照)
- (2) ⑧ナビ信号ハーネスを①ナビゲーション本体後部の8ピンコネクタ部に接続してください。(頁83/92または85/92を参照)
- (3) ⑦AVコードを①ナビゲーション本体後部の8ピンコネクタ部に接続してください。(頁83/92または85/92を参照)
- (4) ②六角ネジ (5×8W) で①ナビゲーション本体とブラケットを左右各4か所で止めてください。

⚠ 注意

ネジは振動等により緩みが発生しないように、全箇所確実に増し締めをしてください。


👉 アドバイス

①ナビゲーション本体に取り付ける際、ブラケットの穴は左図の穴を使ってください。

- (5) ③トリムパネルを、①ナビゲーション本体に取り付けてください。
- (1) ⑤アースケーブルを図のように配線し、片側をオーディオ取付スペース左下の車両スクリューと共締めしてください。
- (2) ⑤アースケーブルの反対側をナビゲーション左側面の図示②六角ネジ (5×8W) で共締めしてください。

取付要領


6

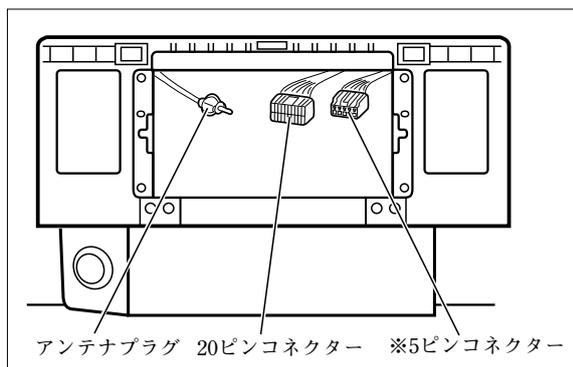

取付作業


- (1) ブラケットを取り付けた①ナビゲーション本体をインパネに挿入してください。
- (2) 車側の20ピンコネクター、5ピンコネクター、アンテナプラグを接続してください。(頁83/92または85/92を参照)
 ※ 5ピンコネクターがあるのは乗用車種だけです。
- (3) 付属の⑥GPSアンテナ及び⑮⑯アンテナケーブル(A)(B)を①ナビゲーション本体に接続してください。(頁83/92または85/92を参照)
- (4) 99000-79Y51の場合は、⑱USBケーブル及び⑲マイクを①ナビゲーション本体に接続してください。(頁83/92または85/92を参照)

7

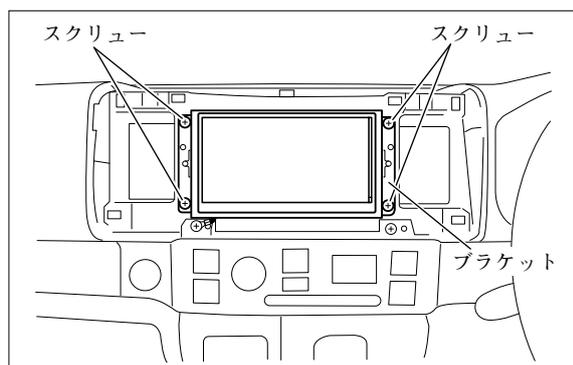

スクリユー (4個) にてブラケットをインパネに固定してください。

8

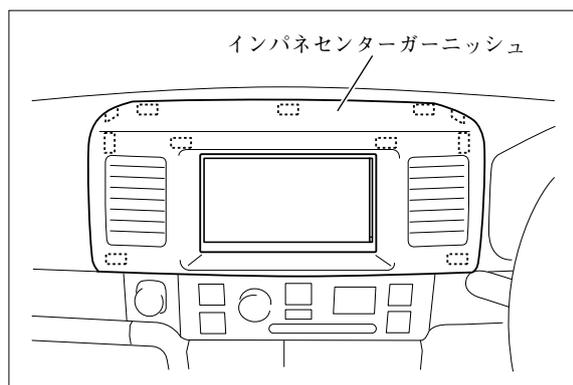

インパネセンターガーニッシュを取り付けてください。

● スピードセンサー、パーキングブレーキ、バック信号の接続方法

乗用車種の場合

オーディオ取付スペースの5ピンコネクターに接続します。(頁7/92参照)

商用車種の場合


別売のナビ信号延長ハーネス (99000-990A2-NA1) を使用して各信号線に接続します。
 接続方法については、ナビ信号延長ハーネスの取付説明書を参照ください。

ジムニー／ジムニーシエラの場合


●ナビゲーション本体の取付方法

取付要領


1

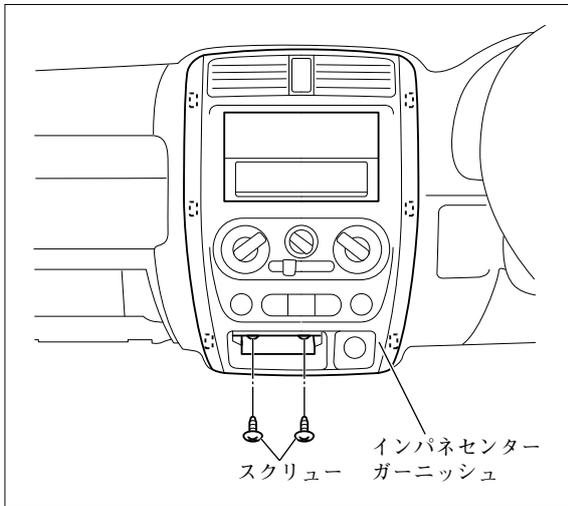

2

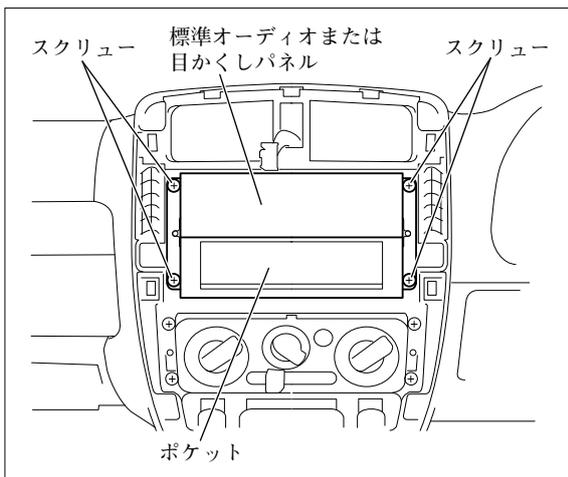

3

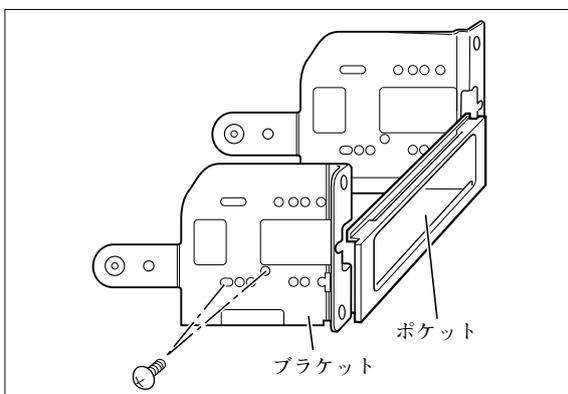

取付作業

⚠ 注意

取り外したスクリユ、ボルト及びクリップ等は再使用します。紛失しないでください。

- (1) 灰皿を取り外してください。
- (2) スクリユ (2本) を外し、インパネセンターガーニッシュを取り外してください。
- (3) ハザードスイッチコネクター及びシガライターコネクターの接続を外してください。

- (1) ブラケットを固定しているスクリユ (4か所) を取り外してください。
- (2) **標準オーディオ装着車の場合:** ブラケット (標準オーディオ・ポケットがついたまま) を取り出してください。この時、標準オーディオに接続されている車側の20ピンコネクター及びアンテナプラグを外してください。


オーディオレス車の場合: 目かくしパネルを外し、ブラケット (ポケットがついたまま) を取り出してください。この時、ポケットに接続されている車側の20ピンコネクター及びアンテナプラグを外してください。

標準オーディオ装着車の場合: スクリユ (左右各4か所) を外して、標準オーディオをブラケットから取り外してください。


オーディオレス車の場合: スクリユ (左右各2か所) を外して、ポケットをブラケットから取り外してください。

取付要領

4

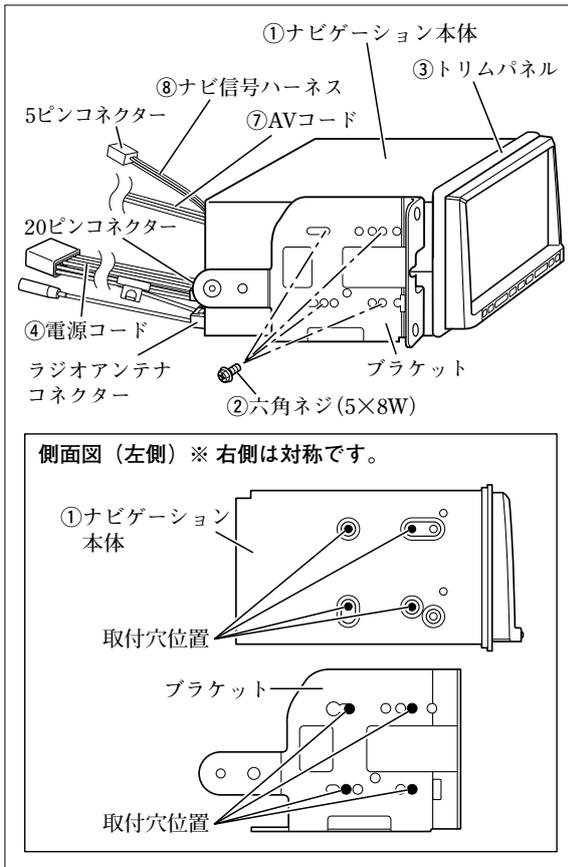

5

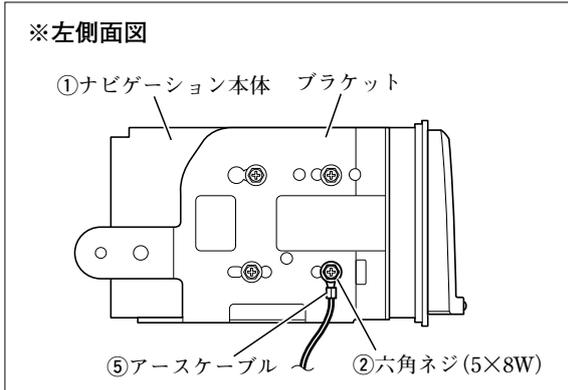

取付作業

- (1) ④電源コードの20ピンコネクタとラジオアンテナコネクタを、①ナビゲーション本体後部の20ピンコネクタ部とラジオアンテナコネクタ部に接続してください。(頁83/92または85/92を参照)
- (2) ⑧ナビ信号ハーネスを①ナビゲーション本体後部の8ピンコネクタ部に接続してください。(頁83/92または85/92を参照)
- (3) ⑦AVコードを①ナビゲーション本体後部の8ピンコネクタ部に接続してください。(頁83/92または85/92を参照)
- (4) ②六角ネジ(5×8W)で①ナビゲーション本体とブラケットを左右各4か所で止めてくだ

⚠ 注意

ネジは振動等により緩みが発生しないように、全箇所確実に増し締めをしてください。

👉 アドバイス

①ナビゲーション本体に取り付ける際、ブラケットの穴は左図の穴を使ってください。


- (5) ③トリムパネルを、①ナビゲーション本体に取り付けてください。

👉 アドバイス


⑤アースケーブルの反対側は、手順7にてスクリューで共締めします。

取付要領


6

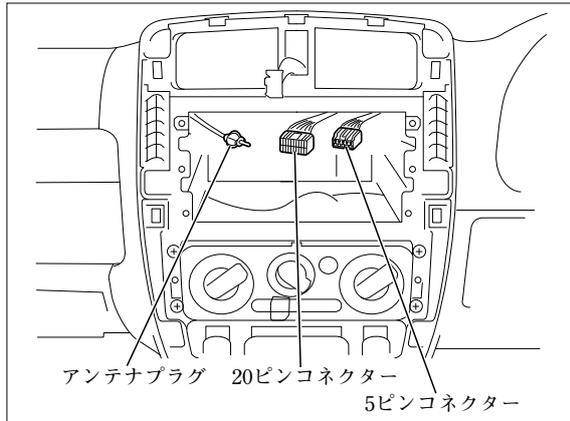

7

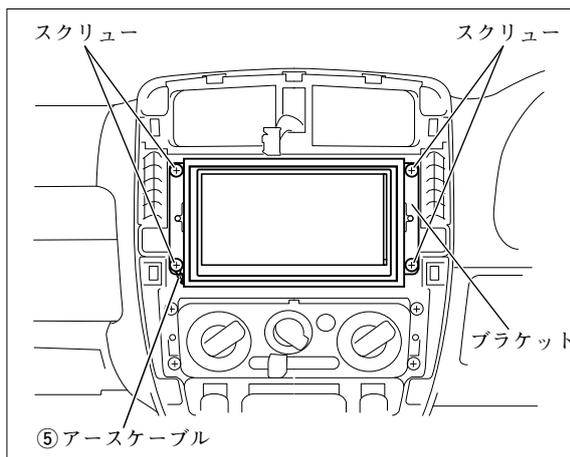

8

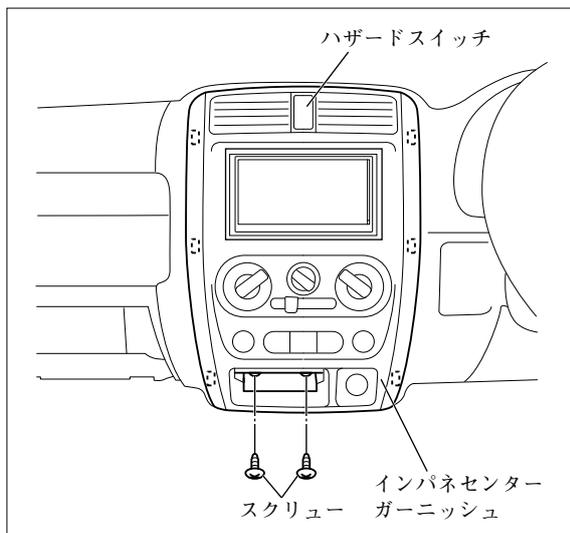

取付作業

- (1) ブラケットを取り付けた①ナビゲーション本体をインパネに挿入してください。
- (2) 車側の20ピンコネクター、5ピンコネクター、アンテナプラグを接続してください。(頁83/92または85/92を参照)
- (3) 付属の⑥GPSアンテナ及び⑮⑯アンテナケーブル(A)(B)を①ナビゲーション本体に接続してください。(頁83/92または85/92を参照)
- (4) 99000-79Y51の場合は、⑱USBケーブル及び⑲マイクを①ナビゲーション本体に接続してください。(頁83/92または85/92を参照)

※オーディオレス車のアンテナフィーダー線とコネクターはステアリングサポートメンバーの後下側にあります。

スクリュー (4個) にてブラケットをインパネに固定してください。この際⑤アースケーブルの反対側を図示スクリューで共締めしてください。


インパネセンターガーニッシュ、ハザードスイッチのコネクター及びシガライターのコネクターを取り外した時と逆の手順で取り付けてください。

ラパンの場合


●ナビゲーション本体の取付方法

取付要領


1

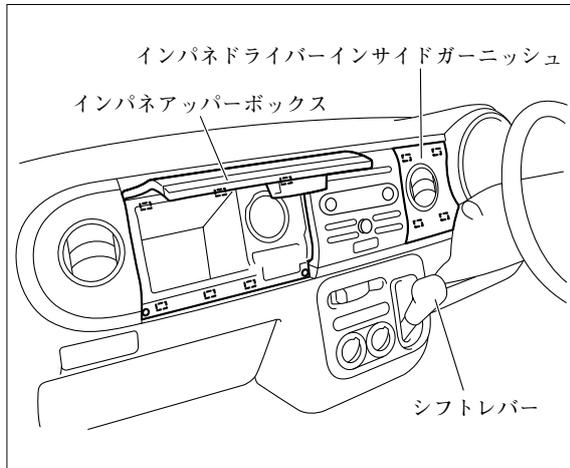

2

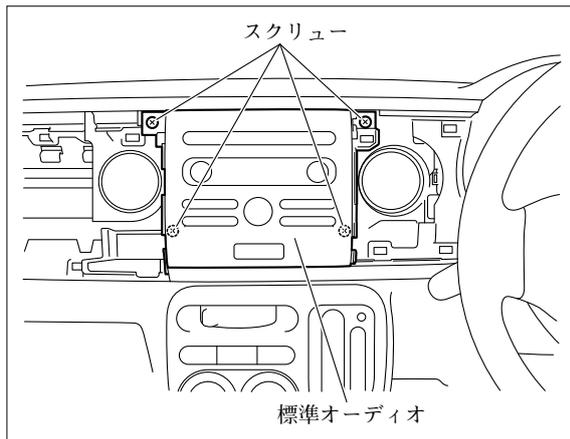

3

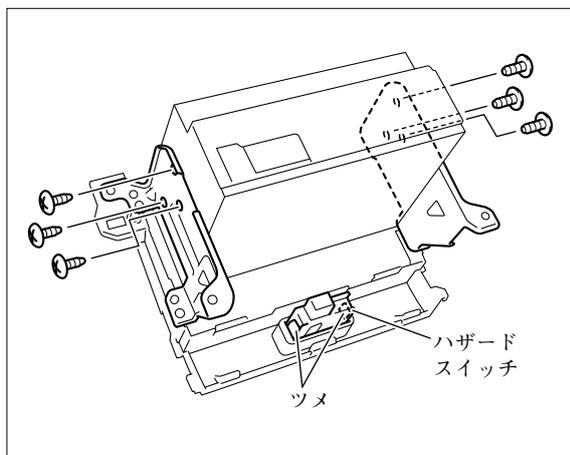

取付作業

⚠ 注意

- シフトレバーを一番下げた状態で作業を行ってください。シフトレバーに傷が付くおそれがあります。
- 取り外したスクリュー、ボルト及びクリップ等は再使用します。紛失しないでください。

- (1) インパネアッパーボックスのふたを開け、インパネアッパーボックスを取り外してください。
- (2) インパネドライバーインサイドガーニッシュを取り外してください。

スクリュー（4本）を外し、標準オーディオを取り外してください。
この時、オーディオ用コネクター、アンテナ用コネクター及びハザードスイッチコネクターの接続を取り外してください。


- (1) スクリュー（左右各3か所）を外して、ブラケットを標準オーディオから取り外してください。
- (2) ツメを押して、ハザードスイッチを標準オーディオから取り外し、別売のインパネセンターガーニッシュ（オーディオ交換ガーニッシュ）に取り付けてください。

⚠ 注意


- 別売のインパネセンターガーニッシュ（オーディオ交換ガーニッシュ）が必要です。
- ツメを破損させないように、慎重に作業を行ってください。

取付要領


4

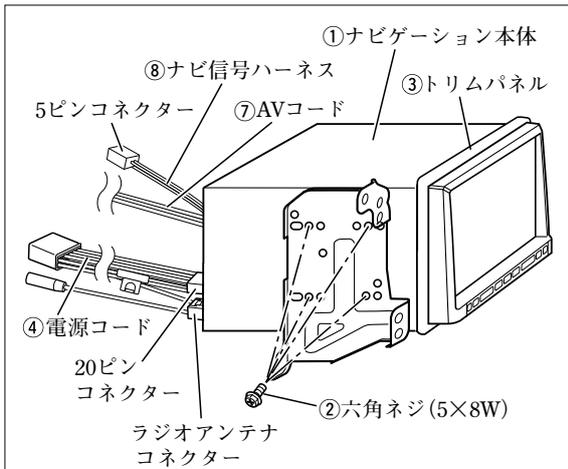

側面図 (左側) ※ 右側は対称です。

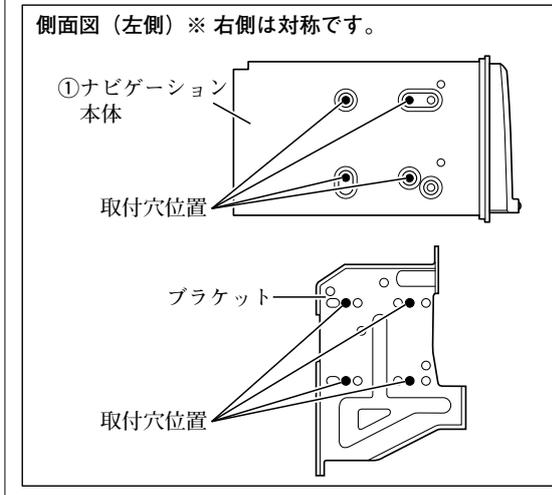

5

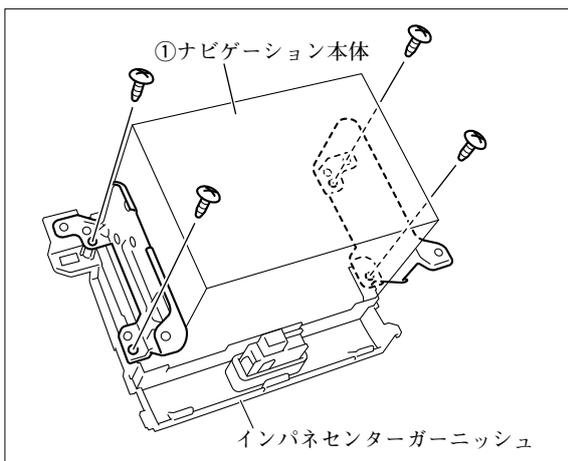

取付作業

- (1) ④電源コードの20ピンコネクタとラジオアンテナコネクタを、①ナビゲーション本体後部の20ピンコネクタ部とラジオアンテナコネクタ部に接続してください。(頁83/92または85/92を参照)
- (2) ⑧ナビ信号ハーネスを①ナビゲーション本体後部の8ピンコネクタ部に接続してください。(頁83/92または85/92を参照)
- (3) ⑦AVコードを①ナビゲーション本体後部の8ピンコネクタ部に接続してください。(頁83/92または85/92を参照)
- (4) ②六角ネジ (5×8W) で①ナビゲーション本体とブラケットを左右各4か所で止めてください。

⚠ 注意

ネジは振動等により緩みが発生しないように、全箇所確実に増し締めをしてください。

👉 アドバイス

①ナビゲーション本体に取り付ける際、ブラケットの穴は左図の穴を使ってください。


- (5) ③トリムパネルを、①ナビゲーション本体に取り付けてください。

⚠ 注意


- 別売のスクリュー (4個) が必要です。
- スクリューを確実に締め付けてください。

取付要領

6

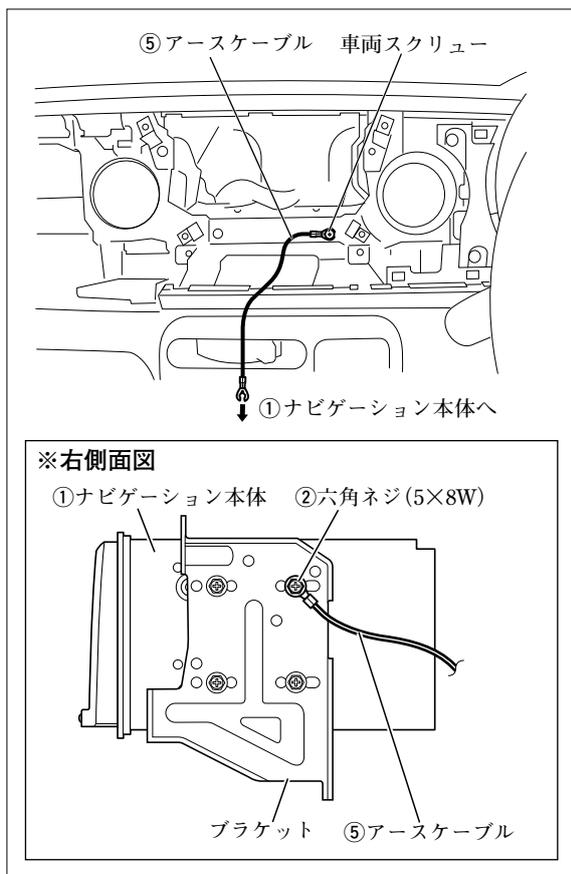

7

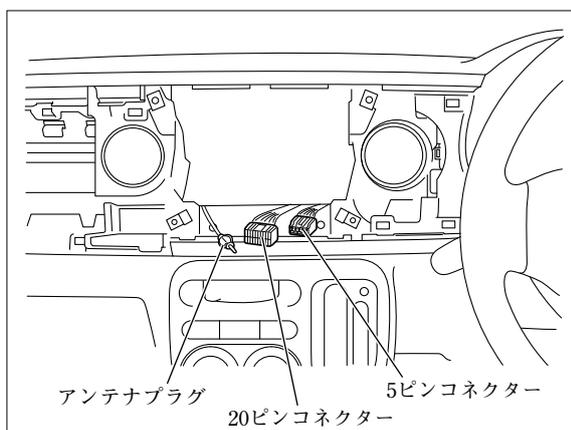


取付作業

- (1) ⑤アースケーブルを図のように配線し、片側をオーディオ取付スペース右下の車両スクリューと共締めしてください。
- (2) ⑤アースケーブルの反対側をナビゲーション右側面の図示②六角ネジ(5×8W)で共締めしてください。

- (1) ①ナビゲーション本体を取り付けたインパネセンターガーニッシュをインパネに仮置きしてください。
- (2) 車側の20ピンコネクター、5ピンコネクター、アンテナプラグを接続してください。
- (3) ⑥GPSアンテナ及び⑮⑯アンテナケーブル(A)(B)を①ナビゲーション本体に接続してください。(頁83/92または85/92を参照)
- (4) 99000-79Y51の場合は、⑱USBケーブル及び⑲マイクを①ナビゲーション本体に接続してください。(頁83/92または85/92を参照)
- (5) ハザードスイッチのコネクターを接続してください。

取付要領

8

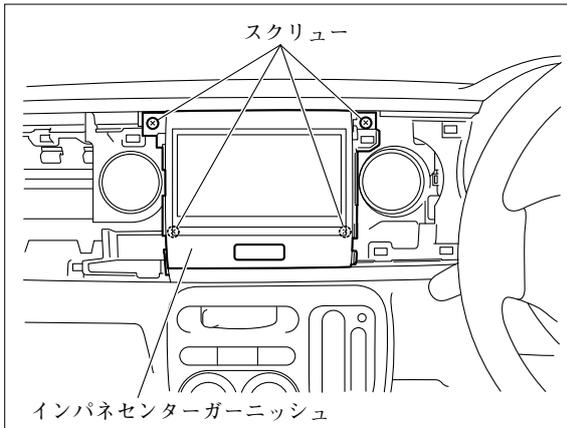

取付作業


- (1) インパネセンターガーニッシュを取り付け、スクリュー（4本）にて固定してください。
- (2) インパネドライバーインサイドガーニッシュを取り付けてください。
- (3) インパネアッパーボックスを取り付けてください。

MRワゴンの場合


●ナビゲーション本体の取付方法

取付要領


1

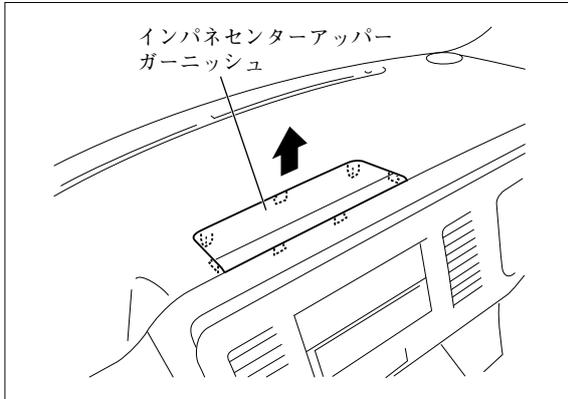

2

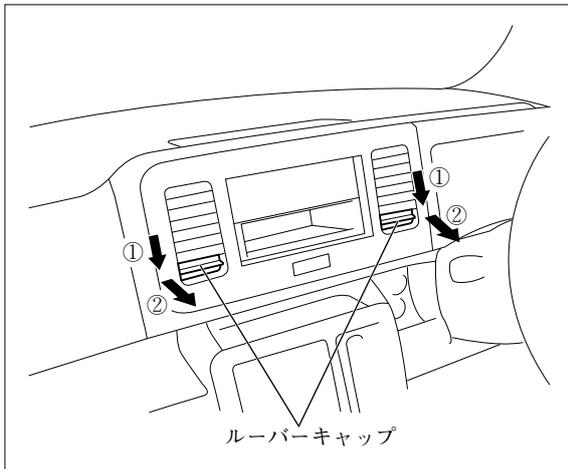

3

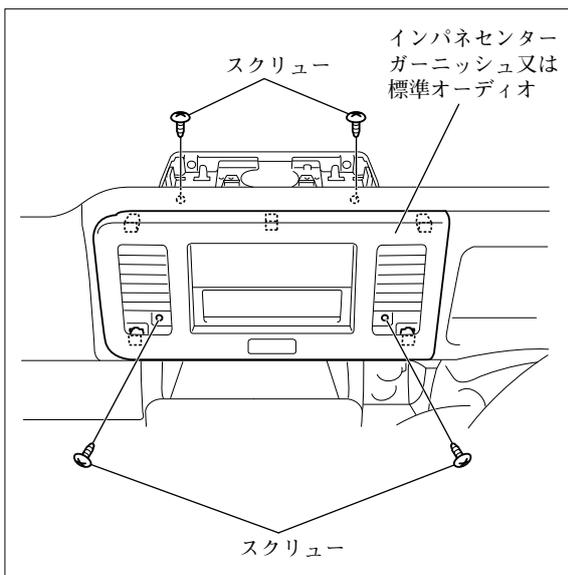

取付作業

⚠注意

- ・シフトレバーを一番下げた状態で作業を行ってください。シフトレバーに傷が付くおそれがあります。
- ・取り外したスクリュー、ボルト及びクリップ等は再使用します。紛失しないでください。

インパネセンターアッパーガーニッシュを上へ引き、取り外してください。

ルーバーキャップを取り外してください。

⚠注意


- ・ルーバーキャップのツメが破損しないよう、矢印のように慎重に取り外してください。
- ・ルーバーキャップは再使用します。紛失しないでください。

スクリュー（4本）を外し、インパネセンターガーニッシュ又は標準オーディオを取り外してください。


この時、ハザードスイッチコネクター、オーディオ用コネクター及びアンテナ用コネクターの接続を外してください。

取付要領


4

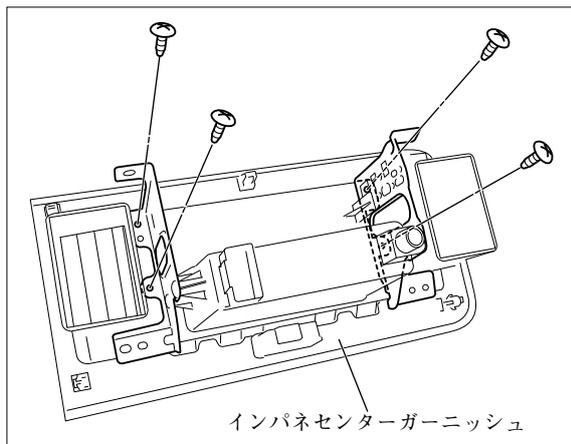

5

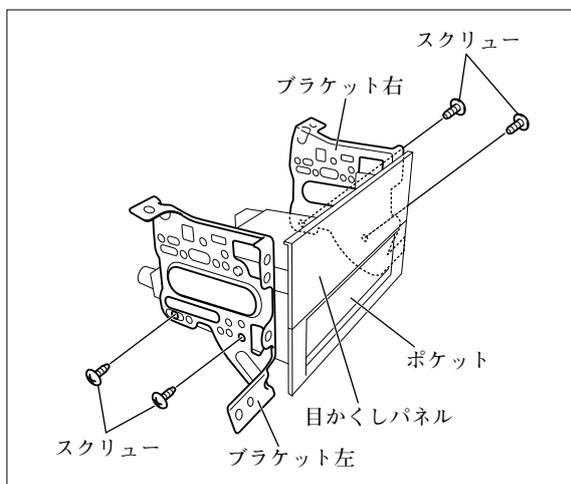

6

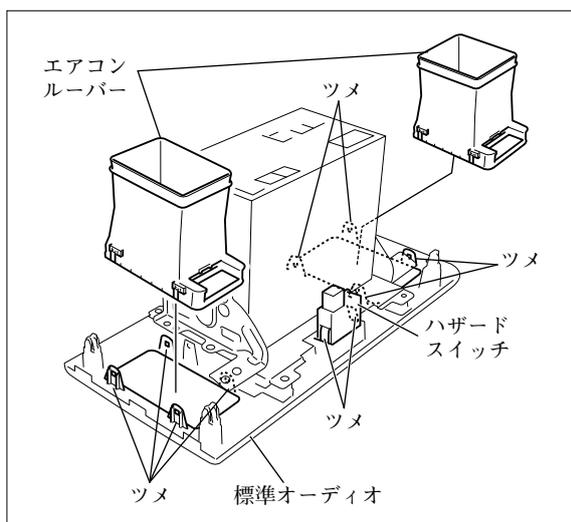

取付作業

オーディオレス車の場合

ブラケットを固定しているスクリュー（4本）を外し、インパネセンターガーニッシュを取り外してください。

スクリュー（左右各2本）を外し、ポケット及び目かくしパネルをブラケットから取り外してください。

標準オーディオ装着車の場合


- (1) ツメを外し、エアコンルーバーをインパネセンターガーニッシュから取り外し、別売のオーディオ交換ガーニッシュに取り付けてください。
- (2) ツメを押して、ハザードスイッチを標準オーディオから取り外し、別売のインパネセンターガーニッシュ（オーディオ交換ガーニッシュ）に取り付けてください。

⚠ 注意


- ・ 別売のインパネセンターガーニッシュ（オーディオ交換ガーニッシュ）が必要です。
- ・ ツメを破損させないように、慎重に作業を行ってください。

取付要領


7

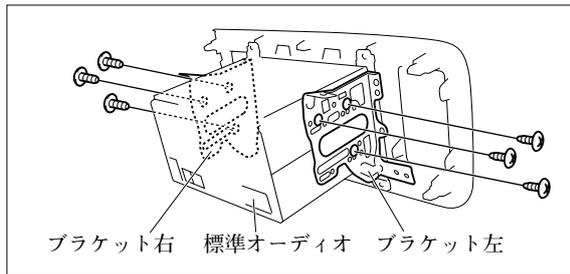


8

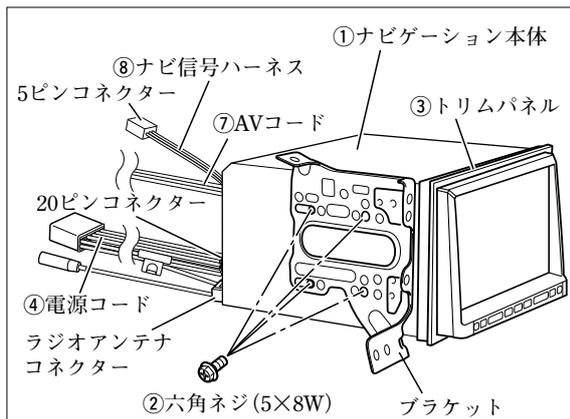

側面図 (左側) ※ 右側は対称です。

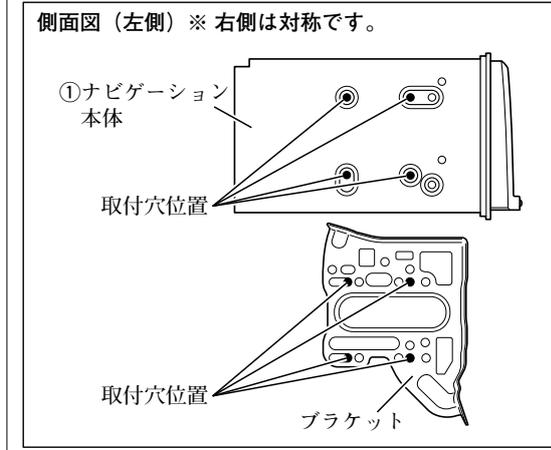

9

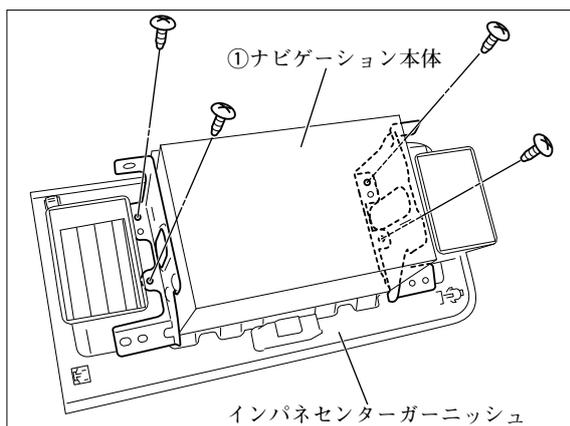

取付作業

スクリー (左右各3本) を外して、ブラケットを標準オーディオから取り外してください。

- (1) ④電源コードの20ピンコネクタとラジオアンテナコネクタを、①ナビゲーション本体後部の20ピンコネクタ部とラジオアンテナコネクタ部に接続してください。(頁83/92または85/92を参照)
- (2) ⑧ナビ信号ハーネスを①ナビゲーション本体後部の8ピンコネクタ部に接続してください。(頁83/92または85/92を参照)
- (3) ⑦AVコードを①ナビゲーション本体後部の8ピンコネクタ部に接続してください。(頁83/92または85/92を参照)
- (4) ②六角ネジ (5×8W) で①ナビゲーション本体にブラケットを左右各4か所で固定してください。

⚠ 注意

ネジは振動等により緩みが発生しないように、全箇所確実に増し締めをしてください。

👉 アドバイス

①ナビゲーション本体に取り付ける際、ブラケットの穴は左図の穴を使ってください。

- (5) ③トリムパネルを、①ナビゲーション本体に取り付けてください。


8で準備した①ナビゲーション本体①を、4で取り外したスクリー (4本) にてインパネセンターガーニッシュに取り付けてください。標準オーディオ装着車の場合は、別売のスクリー (4本) を使用してください。

⚠ 注意

- 標準オーディオ装着車の場合は、別売のスクリー (4個) が必要です。
- スクリューを確実に締め付けてください。

取付要領


10

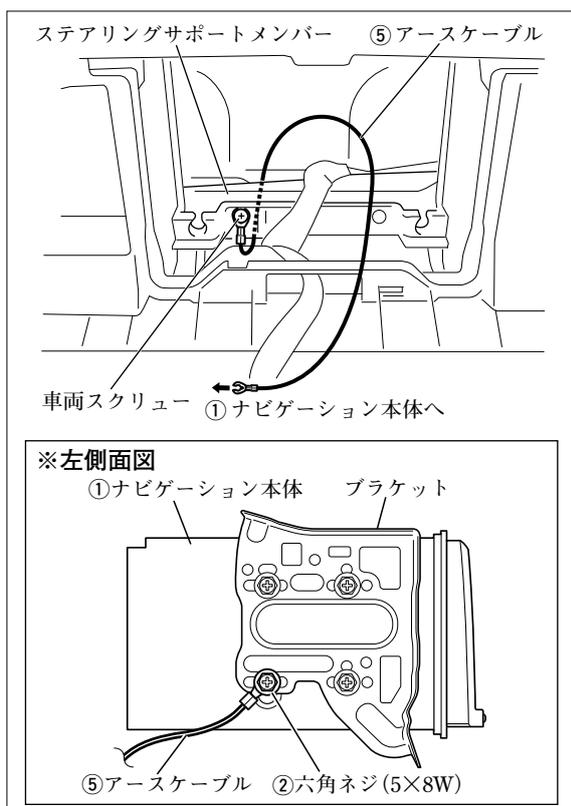

取付作業

- (1) ⑤アースケーブルを図のように配線し、片側をオーディオ取付スペース左下の車両スクリューと共締めしてください。
- (2) ⑤アースケーブルの反対側をナビゲーション左側面の図示②六角ネジ(5×8W)で共締めしてください。


11

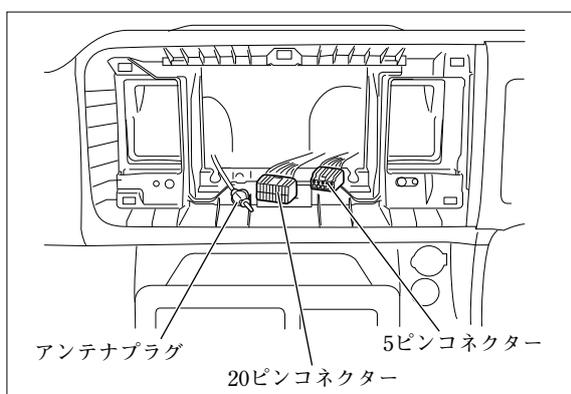

- (1) ①ナビゲーション本体を取り付けたインパネセンターガーニッシュをインパネに仮置きしてください。
- (2) 車側の20ピンコネクター、5ピンコネクター、アンテナプラグを接続してください。
- (3) ⑥GPSアンテナ及び⑮⑯アンテナケーブル(A)(B)を①ナビゲーション本体に接続してください。(頁83/92または85/92を参照)
- (4) 99000-79Y51の場合は、⑱USBケーブル及び⑲マイクを①ナビゲーション本体に接続してください。(頁83/92または85/92を参照)
- (5) ハザードスイッチのコネクターを接続してください。

取付要領

12

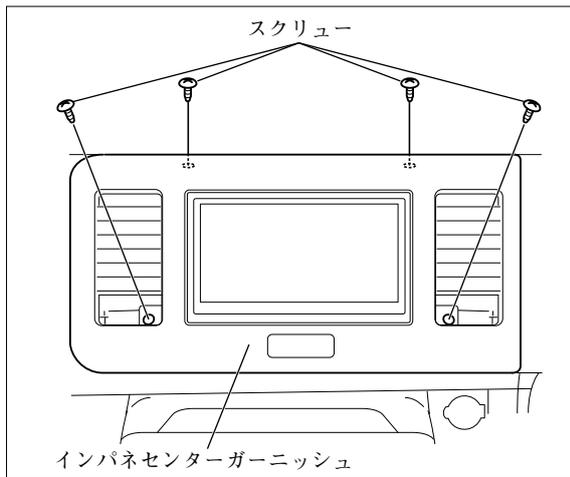

取付作業


- (1) インパネセンターガーニッシュを取り付け、スクリュー（4本）にて固定してください。
- (2) ルーバーキャップを取り付けてください。
- (3) インパネセンターアッパーガーニッシュを取り付けてください。

パレットの場合


●ナビゲーション本体の取付方法

取付要領


1

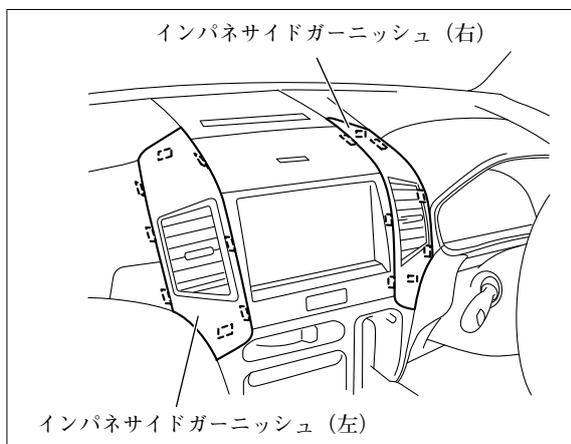

2

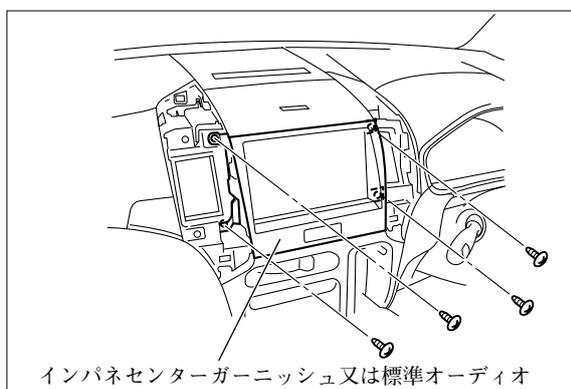

3

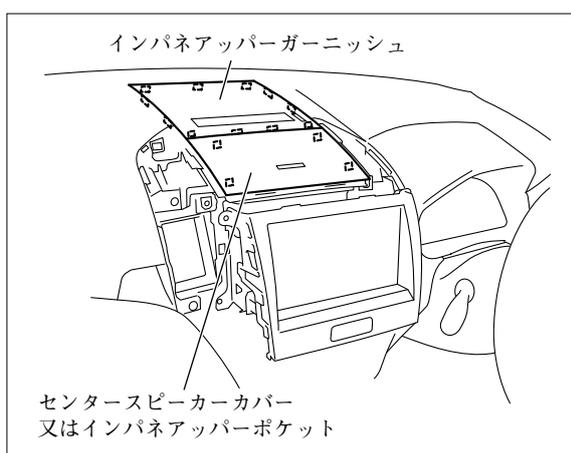

取付作業

⚠ 注意

- シフトレバーを一番下げた状態で作業を行ってください。シフトレバーに傷が付くおそれがあります。
- 取り外したスクリュー、ボルト及びクリップ等は再使用します。紛失しないでください。


インパネサイドガーニッシュ (右)、及び (左) を取り外してください。

スクリュー (4本) を外し、インパネセンターガーニッシュ又は標準オーディオを手前側にうかしてください。

- (1) インパネアッパーガーニッシュを取り外してください。
- (2) センタースピーカーカバー又はインパネアッパーポケットを取り外してください。

取付要領

4

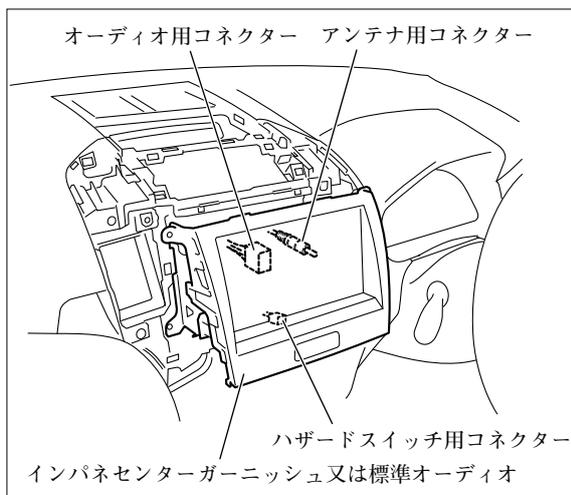


取付作業

オーディオ用コネクタ、アンテナ用コネクタ及びハザードスイッチ用コネクタの接続を外し、インパネセンターガーニッシュ又は標準オーディオを取り外してください。

👉アドバイス

オーディオ用コネクタ及びアンテナ用コネクタの接続を外す際は、インパネアッパーガーニッシュ部から手を入れて外してください。


5

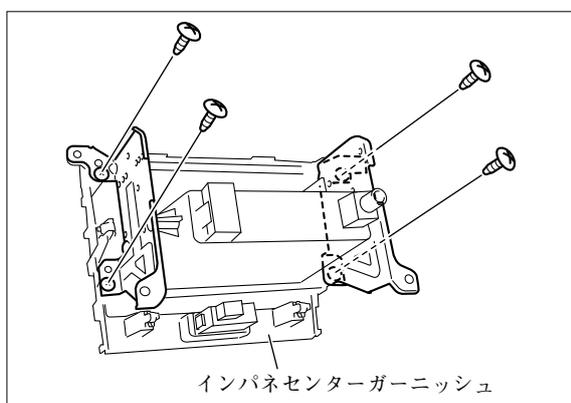

オーディオレス車の場合

ブラケットを固定しているスクリー (4か所) を取り外し、インパネセンターガーニッシュを取り外してください。


6

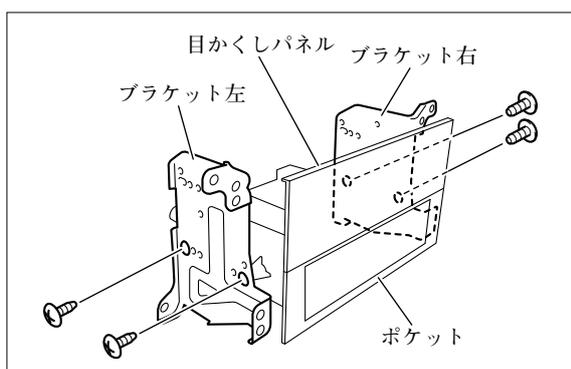

スクリー (左右各2か所) を外して、ポケット及び目かくしパネルをブラケットから取り外してください。

取付要領

7

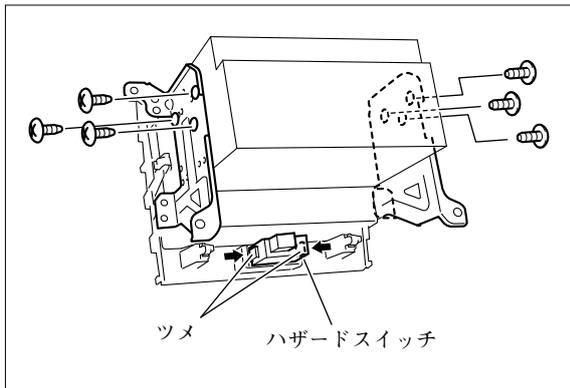

取付作業


標準オーディオ装着車の場合

- (1) スクリュー（左右各3か所）を外して、ブラケットを標準オーディオから取り外してください。
- (2) ツメを押して、ハザードスイッチを標準オーディオから取り外し、別売のインパネセンターガーニッシュ（オーディオ交換ガーニッシュ）に取付けてください。


⚠ 注意

- 別売のインパネセンターガーニッシュ（オーディオ交換ガーニッシュ）が必要です。
- ツメを破損させないように、慎重に作業を行ってください。

8

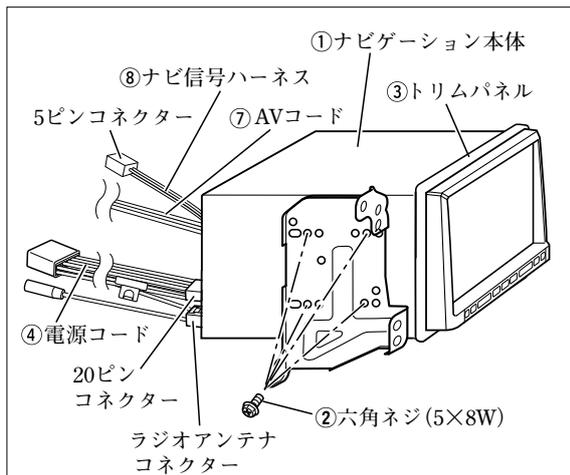

側面図（左側）※ 右側は対称です。

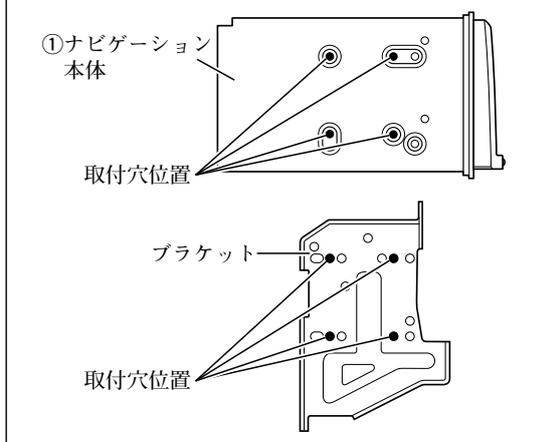

- (1) ④電源コードの20ピンコネクタとラジオアンテナコネクタを、①ナビゲーション本体後部の20ピンコネクタ部とラジオアンテナコネクタ部に接続してください。（頁83/92または85/92を参照）
- (2) ⑥ナビ信号ハーネスを①ナビゲーション本体後部の8ピンコネクタ部に接続してください。（頁83/92または85/92を参照）
- (3) ⑦AVコードを①ナビゲーション本体後部の8ピンコネクタ部に接続してください。（頁83/92または85/92を参照）
- (4) ②六角ネジ（5×8W）で①ナビゲーション本体にブラケットを左右各4か所で固定してください。

⚠ 注意

ネジは振動等により緩みが発生しないように、全箇所確実に増し締めをしてください。


👉 アドバイス

- ①ナビゲーション本体に取り付ける際、ブラケットの穴は左図の穴を使ってください。


- (5) ③トリムパネルを、①ナビゲーション本体に取り付けてください。

取付要領

9

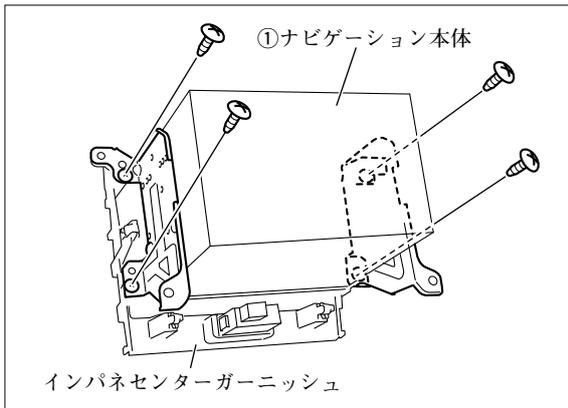

10

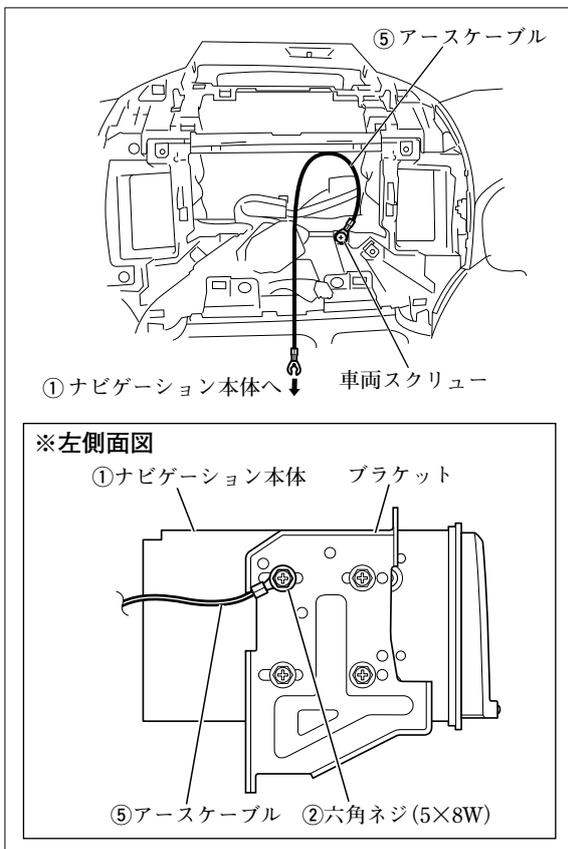

取付作業

8で準備した①ナビゲーション本体を、5で取り外したスクリーン(4個)で、インパネセンターガーニッシュに取り付けます。

標準オーディオ装着車の場合は、別売のスクリーン(4個)を使用してください。

⚠注意


- 標準オーディオ装着車の場合は、別売のスクリーン(4個)が必要です。
- スクリューを確実に締め付けてください。

(1) ⑤アースケーブルを図のように配線し、片側をオーディオ取付スペース右下の車両スクリーンと共締めしてください。

(2) ⑤アースケーブルの反対側をナビゲーション右側面の図示②六角ネジ(5×8W)で共締めしてください。

取付要領


11

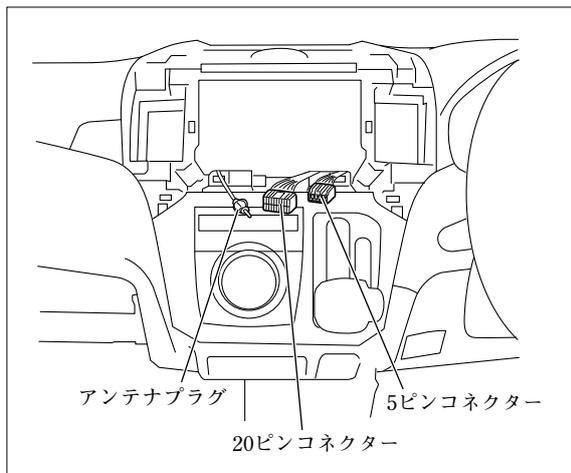

取付作業


- (1) ①ナビゲーション本体を取り付けたインパネセンターガーニッシュをインパネに仮置きしてください。
- (2) 車側の20ピンコネクタ、5ピンコネクタ、アンテナプラグを接続してください。
- (3) ⑥GPSアンテナ及び⑮⑯アンテナケーブル(A)(B)を①ナビゲーション本体に接続してください。(頁83/92または85/92を参照)
- (4) 99000-79Y51の場合は、⑱USBケーブル及び⑲マイクを①ナビゲーション本体に接続してください。(頁83/92または85/92を参照)
- (5) ハザードスイッチのコネクタを接続してください。

12

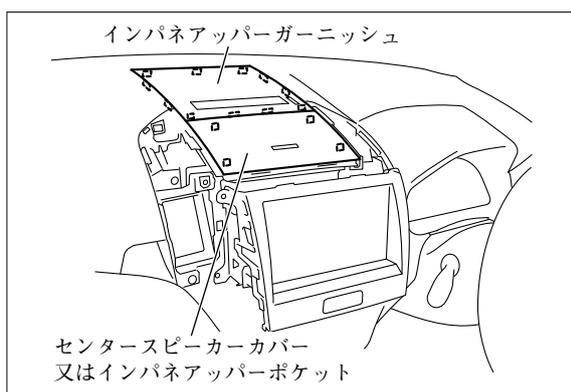


- (1) センタースピーカーカバー又はインパネアッパーポケットを取り付けてください。
- (2) インパネアッパーガーニッシュを取り付けてください。

13

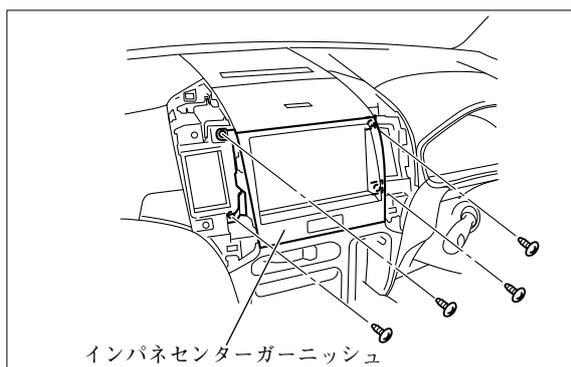

インパネセンターガーニッシュを取り付け、スクリュー（4本）にて固定してください。

14

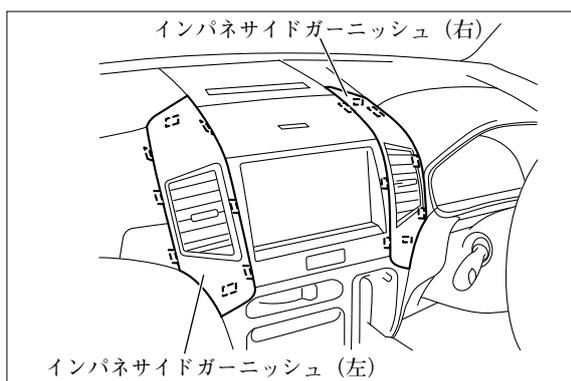

インパネサイドガーニッシュ (右)、及び (左) を取り付けてください。

⚠ 注意



取付完了後、各ボタン操作がしやすいよう画面を一段階チルトアップさせてください。チルトの方法は、頁7/92を参照してください。

ワゴンRの場合

●ナビゲーション本体の取付方法

取付要領

1

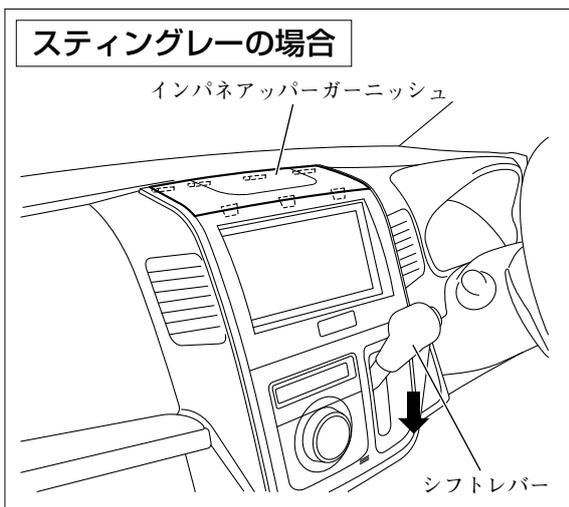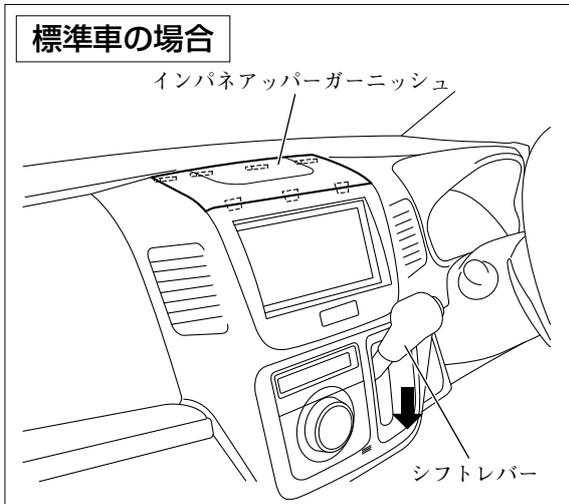

取付作業

⚠注意


- シフトレバーを一番下げた状態で作業を行ってください。シフトレバーに傷が付くおそれがあります。
- 取り外したスクリュー、ボルト及びクリップ等は再使用します。紛失しないでください。

インパネアッパーガーニッシュを取り外してください。


取付要領

2


標準車の場合

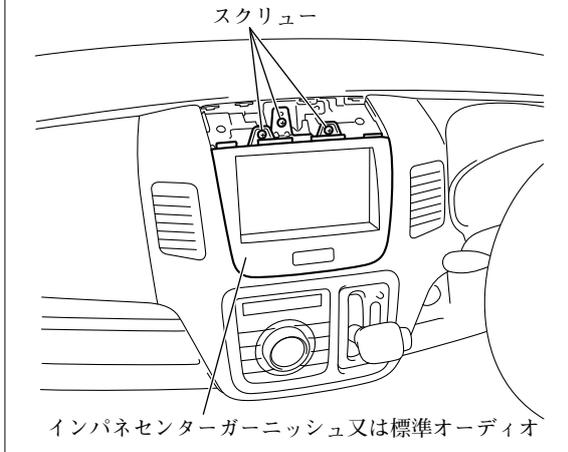

スティングレーの場合

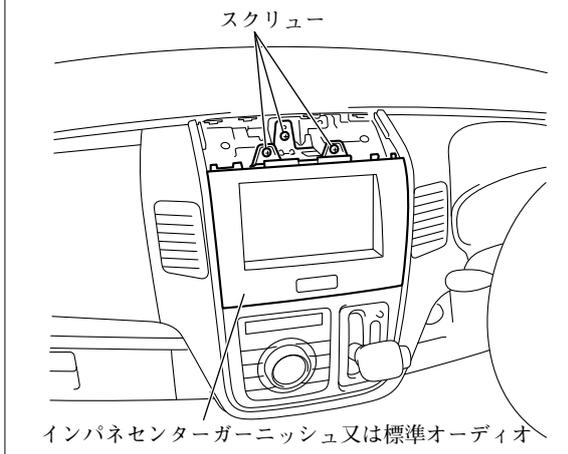

3

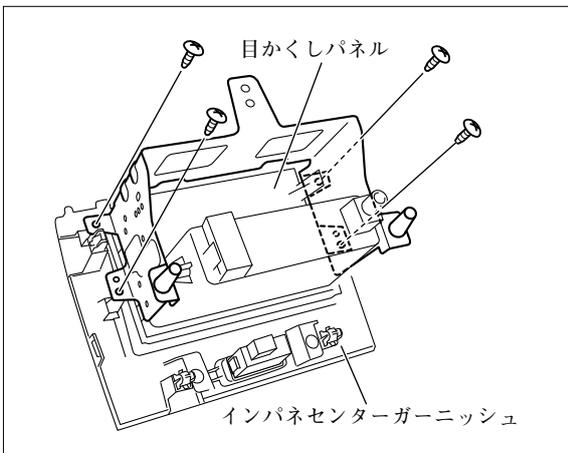

取付作業

スクリュー（3本）を取り外し、インパネセンターガーニッシュ又は標準オーディオを取り外してください。

この時、オーディオ用コネクター、アンテナ用コネクター及びハザードスイッチコネクターの接続を取り外してください。

オーディオレス車の場合


ブラケットを固定しているスクリュー（4か所）を取り外し、インパネセンターガーニッシュ及び目かくしパネルを取り外してください。

👉 アドバイス


イラストのインパネセンターガーニッシュはスティングレーです。標準車のガーニッシュは形状が異なりますが、取り外し方法は同じです。

取付要領

4

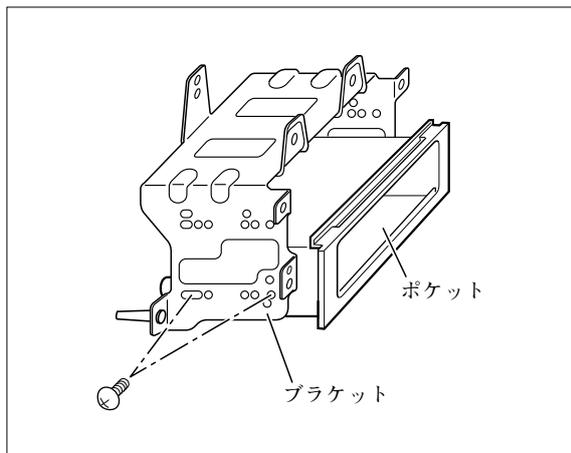

5

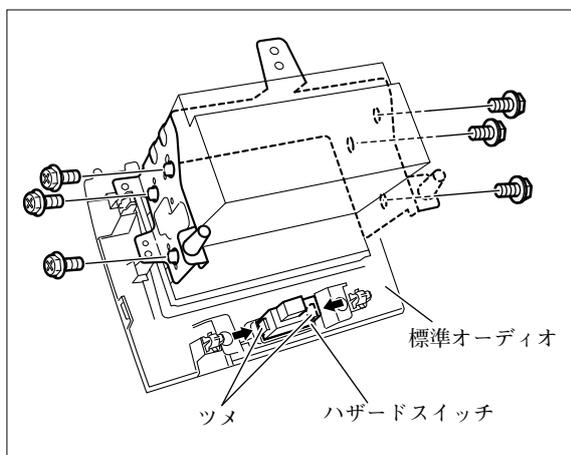

取付作業

スクリュー（左右各2か所）を外して、ポケットをブラケットから取り外してください。

標準オーディオ装着車の場合

- (1) ネジ（左右各3か所）を外して、ブラケットを標準オーディオから取り外してください。
- (2) ツメを押して、ハザードスイッチを標準オーディオから取り外し、別売のインパネセンターガーニッシュ（オーディオ交換ガーニッシュ）に取り付けてください。

⚠ 注意


- 別売のインパネセンターガーニッシュ（オーディオ交換ガーニッシュ）が必要です。
- ツメを破損させないように、慎重に作業を行ってください。

👉 アドバイス


イラストのインパネセンターガーニッシュはスティングレーです。標準車のインパネセンターガーニッシュは形状が異なりますが、取り外し方法は同じです。

取付要領

6

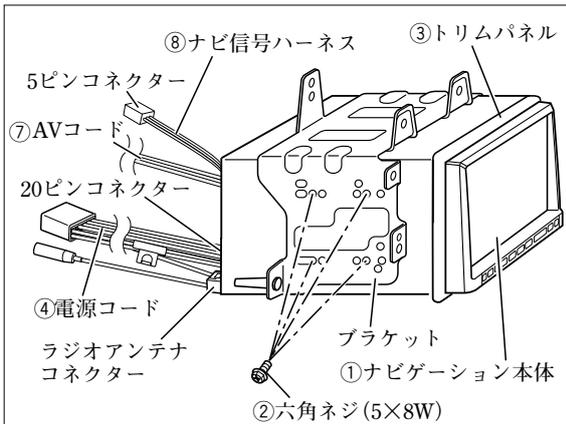

側面図 (左側) ※ 右側は対称です。

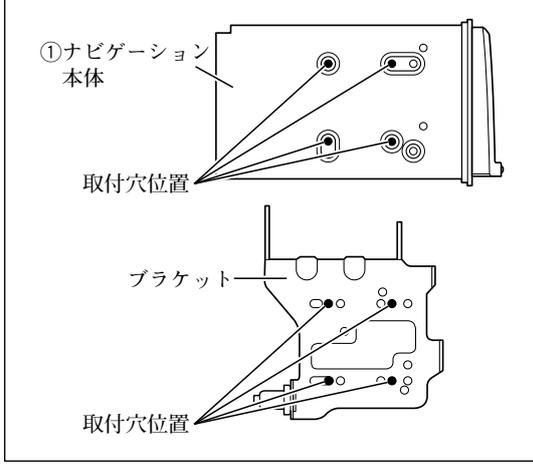

取付作業

- (1) ④電源コードの20ピンコネクタとラジオアンテナコネクタを、①ナビゲーション本体後部の20ピンコネクタ部とラジオアンテナコネクタ部に接続してください。(頁83/92または85/92を参照)
- (2) ⑧ナビ信号ハーネスを①ナビゲーション本体後部の8ピンコネクタ部に接続してください。(頁83/92または85/92を参照)
- (3) ⑦AVコードを①ナビゲーション本体後部の8ピンコネクタ部に接続してください。(頁83/92または85/92を参照)
- (4) ②六角ネジ (5×8W) で①ナビゲーション本体にブラケットを左右各4か所で固定してください。

⚠ 注意

ネジは振動等により緩みが発生しないように、全箇所確実に増し締めをしてください。


👍 アドバイス

①ナビゲーション本体に取り付ける際、ブラケットの穴は左図の穴を使ってください。

- (5) ③トリムパネルを、①ナビゲーション本体に取り付けてください。

取付要領

7

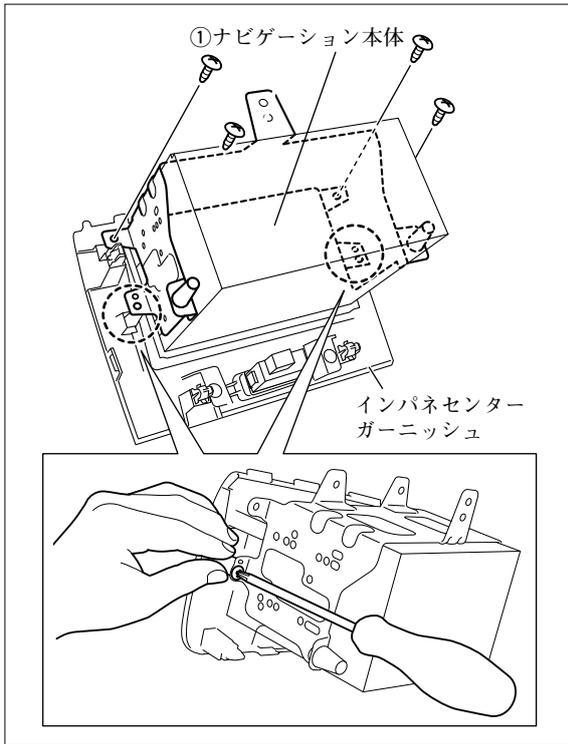

取付作業

6で準備した①ナビゲーション本体を、3で取り外したスクリュー（4個）でインパネセンターガーニッシュに取り付けてください。
標準オーディオ装着車の場合は、別売のスクリュー（4個）を使用してください。


⚠注意

- 標準オーディオ装着車の場合は、別売のスクリュー（4個）が必要です。
- インパネセンターガーニッシュにブラケットをスクリューで締め付ける際、インパネセンターガーニッシュネジ受け部を指で押さえながら行ってください。
- スクリューを確実に締め付けてください。

👉アドバイス

イラストのインパネセンターガーニッシュはスティングレーです。標準車のインパネセンターガーニッシュは形状が異なりますが、取り付け方法は同じです。


8

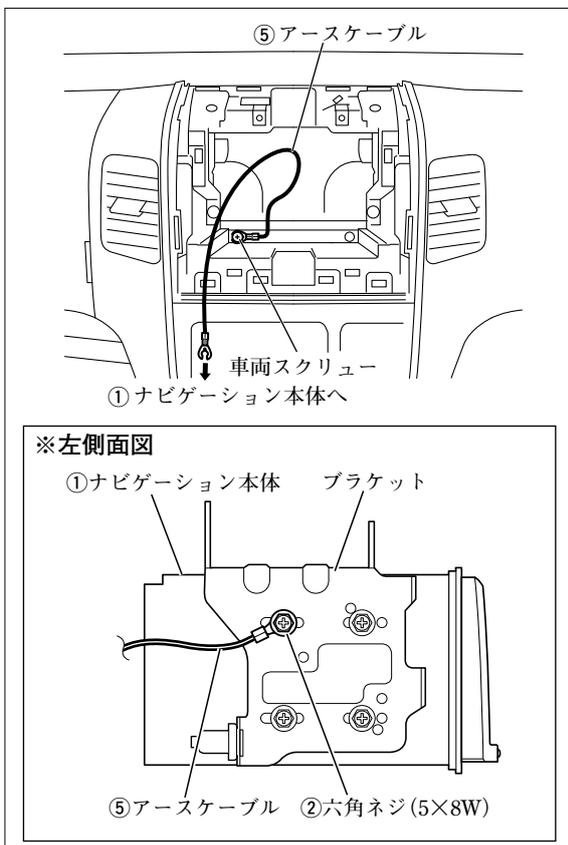

- (1) ⑤アースケーブルを図のように配線し、片側をオーディオ取付スペース左下の車両スクリューと共締めしてください。
- (2) ⑤アースケーブルの反対側をナビゲーション左側面の図示②六角ネジ（5×8W）で共締めしてください。

取付要領


9

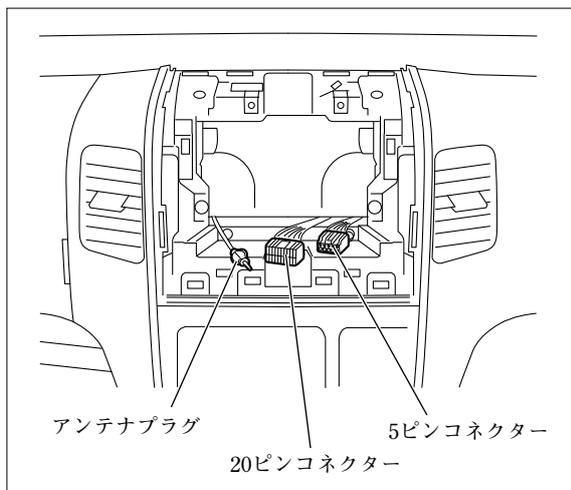


取付作業

- (1) ①ナビゲーション本体を取り付けたインパネセンターガーニッシュをインパネに仮置きしてください。
- (2) 車側の20ピンコネクター、5ピンコネクター、アンテナプラグを接続してください。
- (3) ⑥GPSアンテナ及び⑮⑯アンテナケーブル(A)(B)を①ナビゲーション本体に接続してください。(頁83/92または85/92を参照)
- (4) 99000-79Y51の場合は、⑱USBケーブル及び⑲マイクを①ナビゲーション本体に接続してください。(頁83/92または85/92を参照)
- (5) ハザードスイッチのコネクターを接続してください。

10

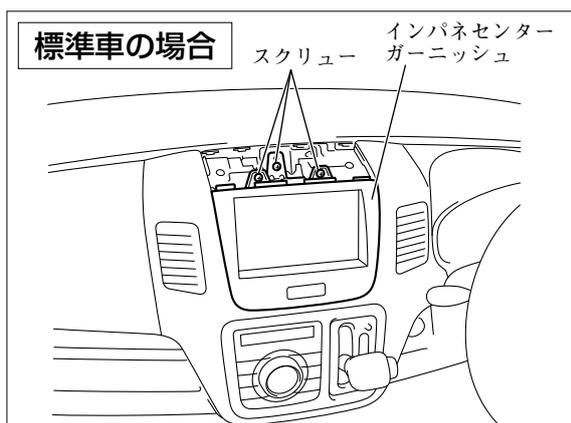

インパネセンターガーニッシュを取り付け、スクリュー (3本) にて固定してください。

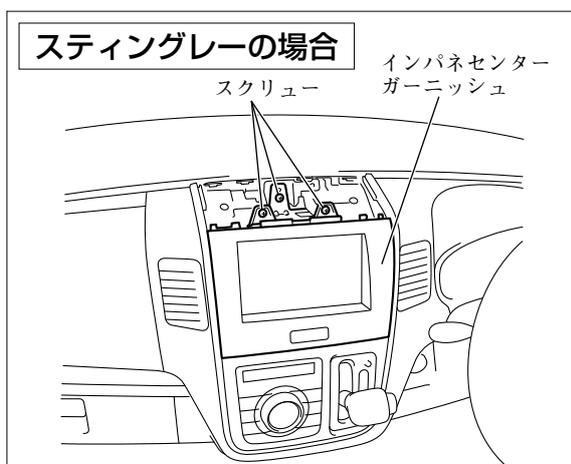

取付要領

11

標準車の場合



スティングレーの場合



取付作業

インパネアッパーガーニッシュを取り付けてください。

⚠ 注意


取付完了後、各ボタン操作がしやすいよう画面を一段階チルトアップさせてください。チルトの方法は、頁7/92を参照してください。

エスクードの場合


●ナビゲーション本体の取付方法

取付要領


1

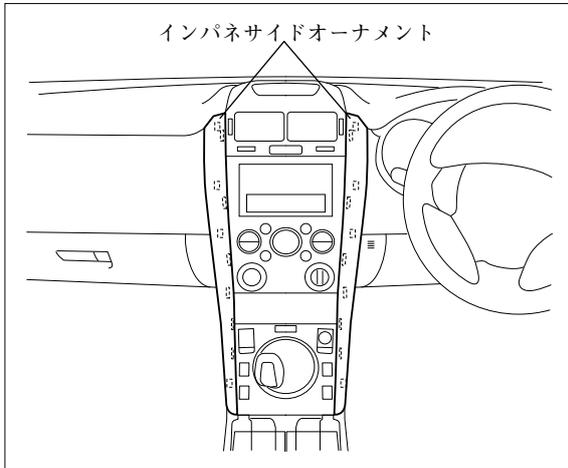

2

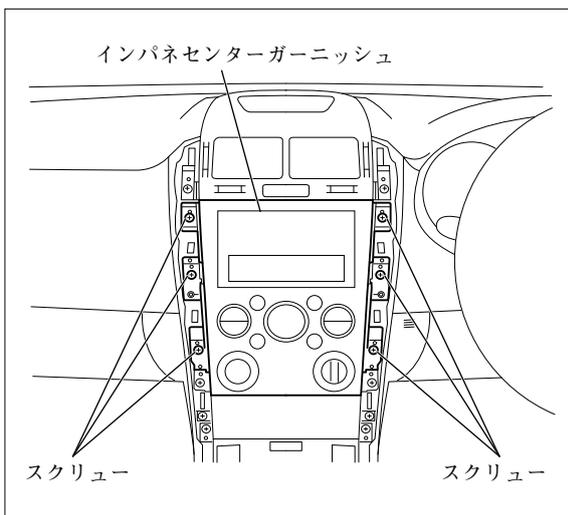

3

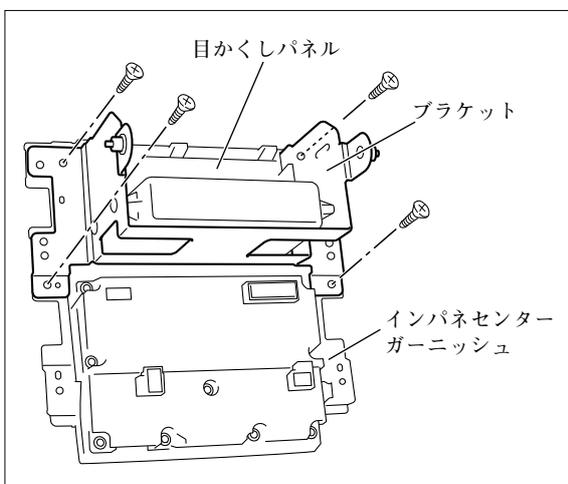

取付作業

⚠注意

- シフトレバーを一番手前にした状態で作業を行ってください。シフトレバーに傷が付くおそれがあります。
- 取り外したスクリユー、ボルト及びクリップ等は再使用します。紛失しないでください。


インパネサイドオーナメント (左・右) を取り外してください。

スクリユー (6本) を外し、インパネセンターガーニッシュを取り外してください。この時、オーディオ用コネクター、アンテナ用コネクター及びエアコン関係の各コネクターの接続を外してください。


ブラケットを固定しているスクリユー (4か所) を外し、目かくしパネルを取り外してください。

取付要領


4

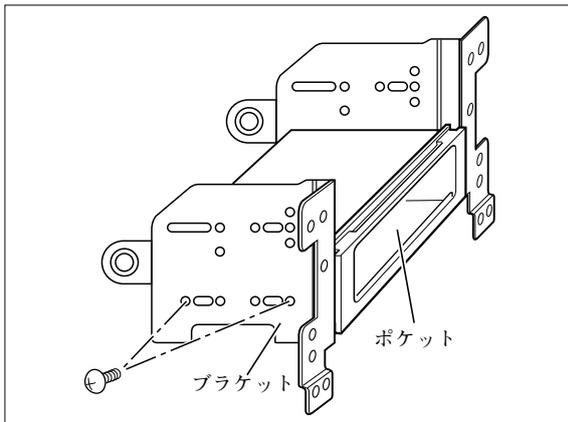

5

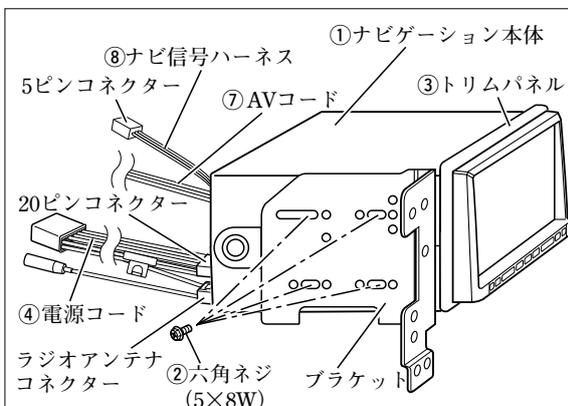

側面図 (左側) ※ 右側は対称です。

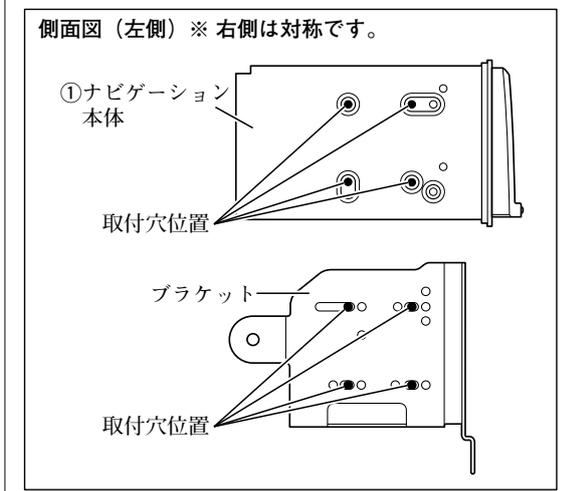

取付作業

スクリュー (左右各2か所) を外して、ポケットをブラケットから取り外してください。

- (1) ④電源コードの20ピンコネクタとラジオアンテナコネクタを、①ナビゲーション本体後部の20ピンコネクタ部とラジオアンテナコネクタ部に接続してください。(頁83/92または85/92を参照)
- (2) ⑧ナビ信号ハーネスを①ナビゲーション本体後部の8ピンコネクタ部に接続してください。(頁83/92または85/92を参照)
- (3) ⑦AVコードを①ナビゲーション本体後部の8ピンコネクタ部に接続してください。(頁83/92または85/92を参照)
- (4) ②六角ネジ (5×8W) で①ナビゲーション本体にブラケットを左右各4か所で固定してください。

⚠ 注意

ネジは振動等により緩みが発生しないように、全箇所確実に増し締めをしてください。


👍 アドバイス

①ナビゲーション本体に取り付ける際、ブラケットの穴は左図の穴を使ってください。


- (5) ③トリムパネルを、①ナビゲーション本体に取り付けてください。

取付要領

6

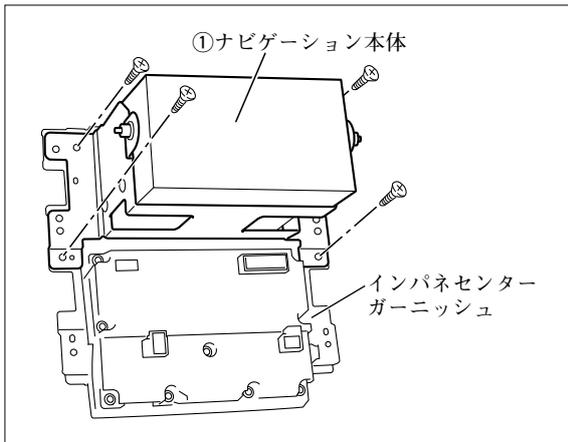

7

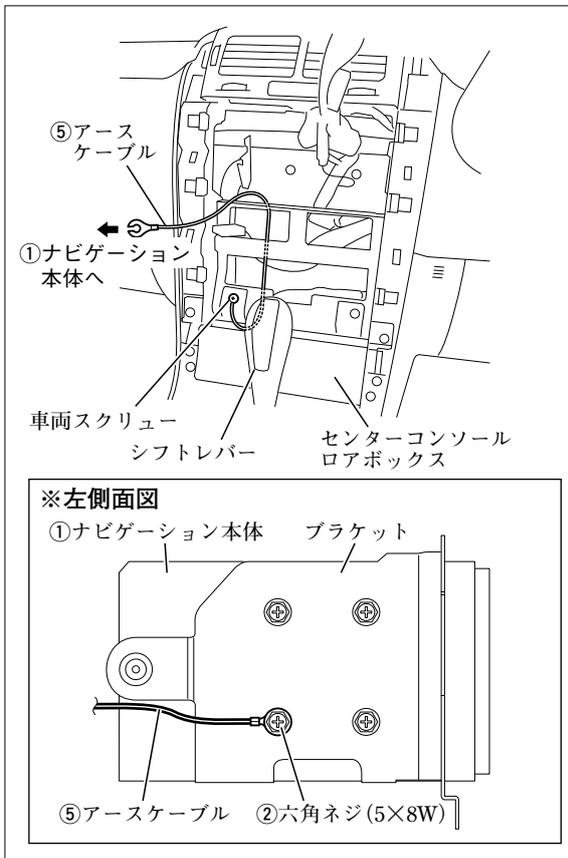

取付作業

5で準備した①ナビゲーション本体を、3で取り外したスクリュー（4か所）で、インパネセンターガーニッシュに取り付けます。




注意

スクリューを確実に締め付けてください。

- (1) ⑤アースケーブルを図のように配線し、片側をセンターコンソールロアボックス左上の車両スクリューと共締めしてください。
- (2) ⑤アースケーブルの反対側をナビゲーション左側面の図示②六角ネジ（5×8W）で共締めしてください。

取付要領


8

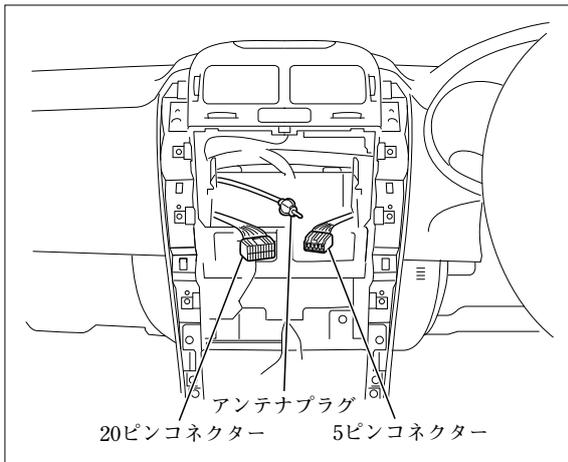

取付作業


- (1) ①ナビゲーション本体を取り付けたインパネセンターガーニッシュをインパネに仮置きしてください。
- (2) 車側の20ピンコネクタ、5ピンコネクタ、アンテナプラグを接続してください。
- (3) ⑥GPSアンテナ及び⑮⑯アンテナケーブル(A)(B)を①ナビゲーション本体に接続してください。(頁83/92または85/92を参照)
- (4) 99000-79Y51の場合は、⑱USBケーブル及び⑲マイクを①ナビゲーション本体に接続してください。(頁83/92または85/92を参照)

9

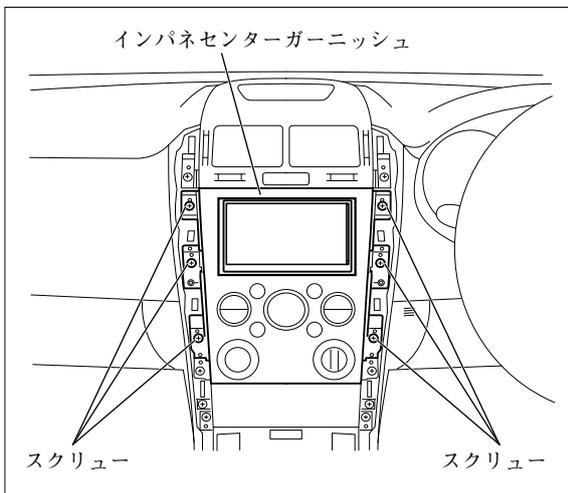

インパネセンターガーニッシュを取り付け、スクリュー (6本) にて固定してください。

10

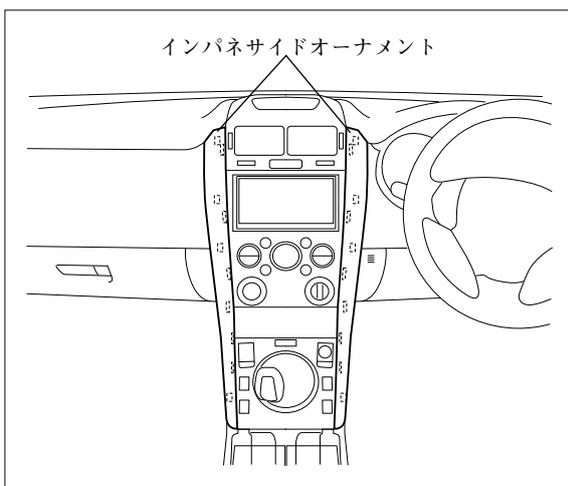


インパネサイドオーナメント (左・右) を取り付けてください。

キザシの場合


●ナビゲーション本体の取付方法

取付要領

1

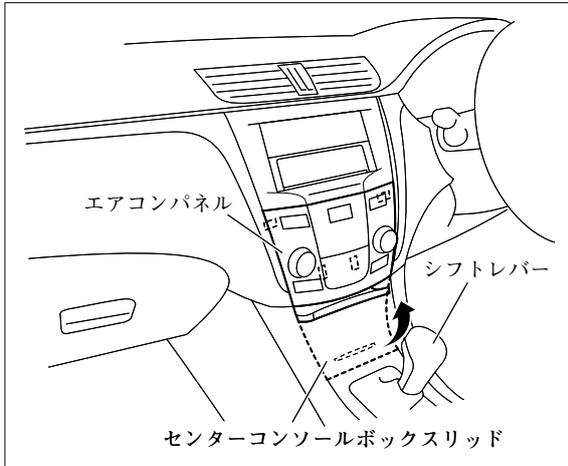

2

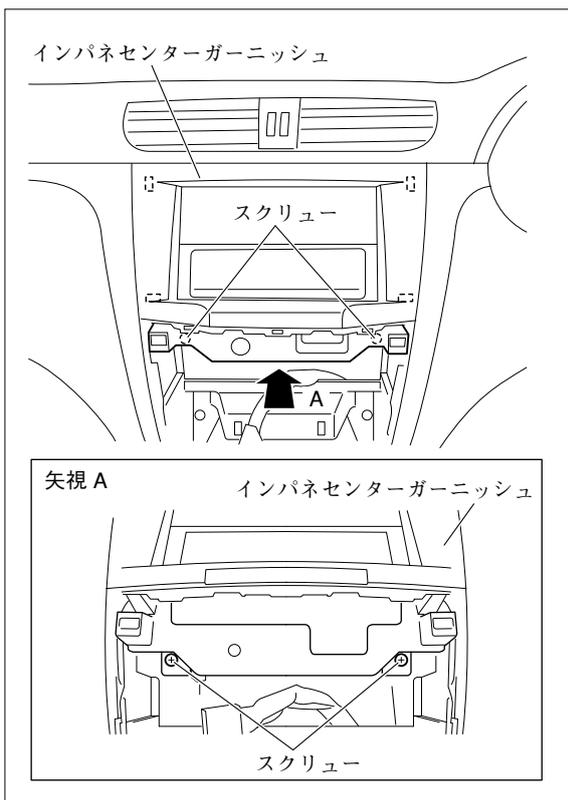

取付作業

⚠注意

- シフトレバーを一番手前にした状態で作業を行ってください。シフトレバーに傷が付くおそれがあります。
- 取り外したスクリュー、ボルト及びクリップ等は再使用します。紛失しないでください。

- (1) センターコンソールボックススリッドを開けてください。
- (2) エアコンパネルを手前に引き、コネクターを外してください。
- (3) エアコンパネルを取り外してください。


スクリュー (2本) を外し、インパネセンターガーニッシュを取り外してください。

👉アドバイス


スクリュー (2本) は、インパネセンターガーニッシュ下側の奥にあります。

取付要領


3

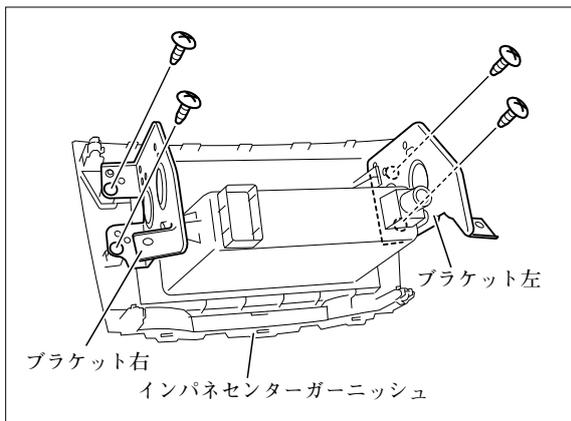

4

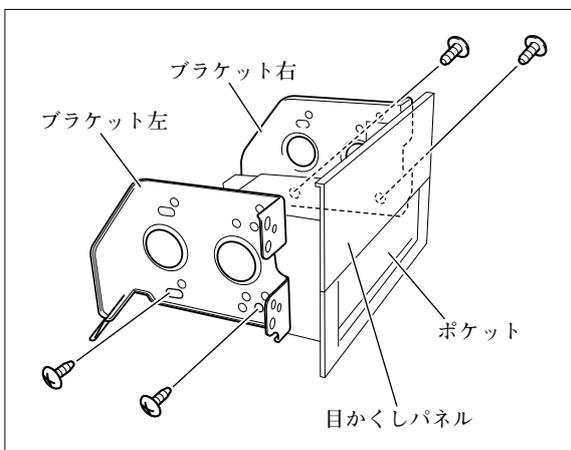

5

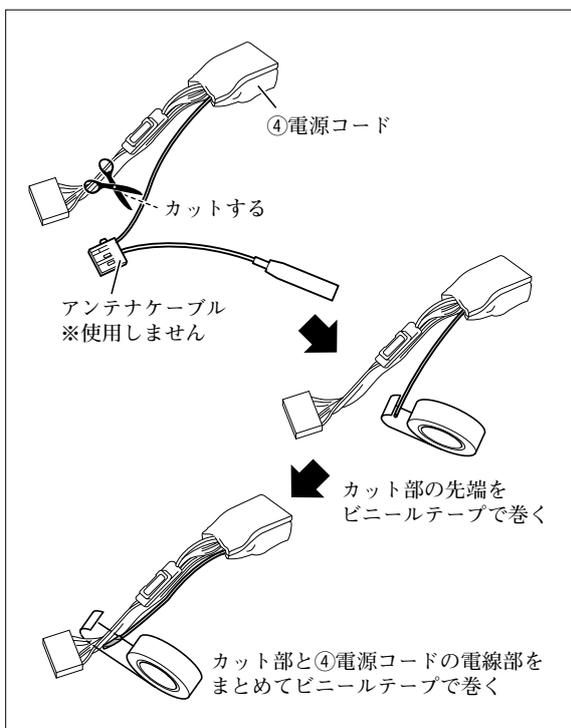

取付作業

ブラケットを固定しているスクリュー（4個）を外し、インパネセンターガーニッシュを取り外してください。

スクリュー（左右各2個）を外し、ポケット及び目かくしパネルをブラケットから取り外してください。

(1) ④電源コードを左図のようにカットしてください。

👉 アドバイス

カットしたアンテナケーブルは使用しません。

(2) カット部の先端をおおうように、ビニールテープを巻いてください。


(3) カット部を④電源コードの電線部とまとめてビニールテープを巻いてください。

⚠️ 注意


カット部の先端を確実におおうように絶縁処理をしてください。カット部がおおわれていないと、ショートの原因となります。

取付要領

6

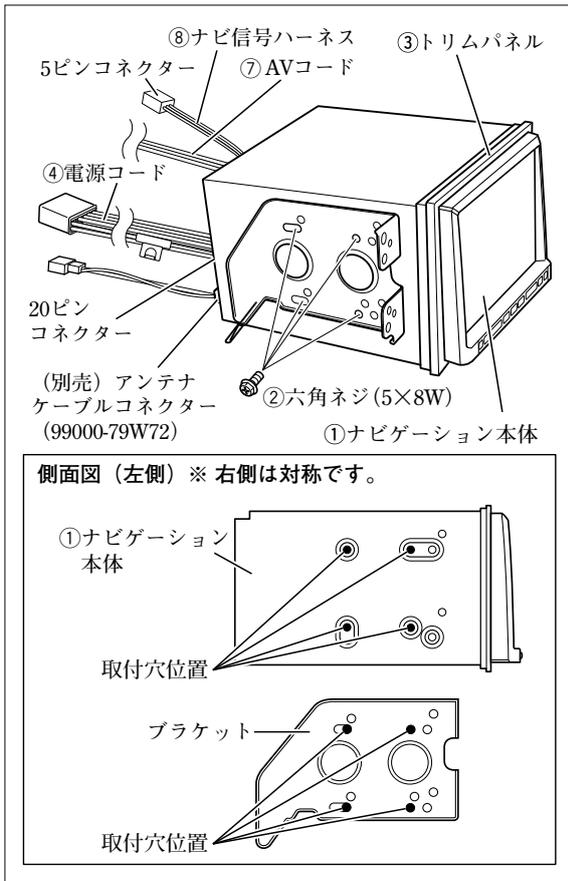

7

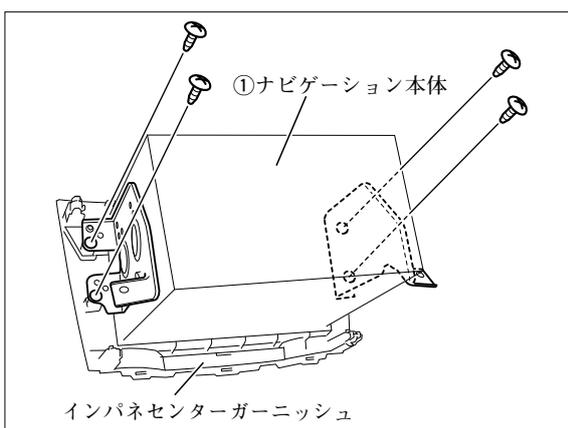

取付作業

- (1) ④電源コードの20ピンコネクタとラジオアンテナコネクタを、①ナビゲーション本体後部の20ピンコネクタ部とラジオアンテナコネクタ部に接続してください。(頁84/92を参照)
- (2) ⑧ナビ信号ハーネスを①ナビゲーション本体後部の8ピンコネクタ部に接続してください。(頁84/92を参照)
- (3) ⑦AVコードを①ナビゲーション本体後部の8ピンコネクタ部に接続してください。(頁84/92を参照)
- (4) ②六角ネジ (5×8W) で①ナビゲーション本体にブラケットを左右各4か所で固定してください。

⚠ 注意

ネジは振動等により緩みが発生しないように、全箇所確実に増し締めをしてください。

👉 アドバイス

①ナビゲーション本体に取り付ける際、ブラケットの穴は左図の穴を使ってください。

- (5) ③トリムパネルを、①ナビゲーション本体に取り付けてください。


- 6で準備した①ナビゲーション本体を、3で取り外したスクリュー (4個) にてインパネセンターガーニッシュに取り付けてください。

⚠ 注意


スクリューを確実に締め付けてください。

取付要領

8

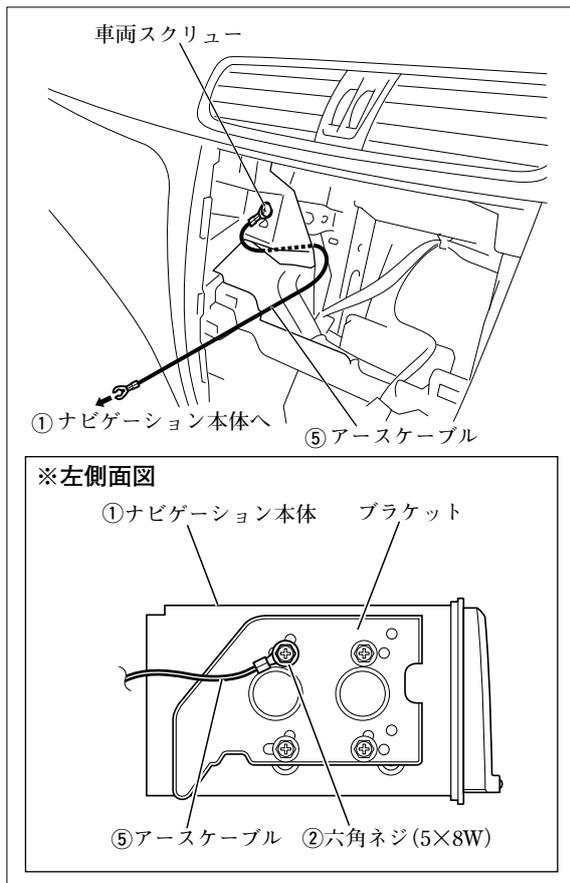

9

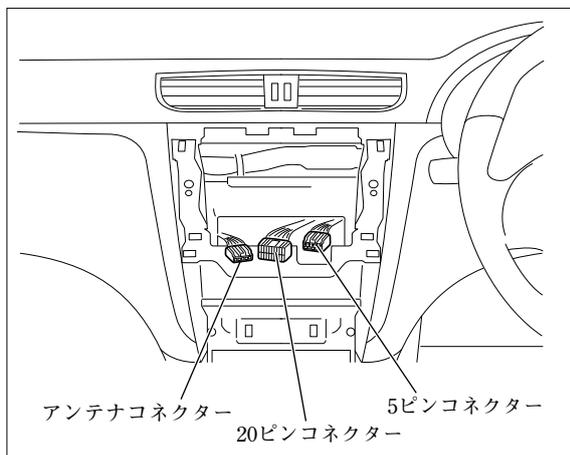


取付作業

- (1) ⑤アースケーブルを図のように配線し、片側をオーディオ取付スペース左上の車両スクリューと共締めしてください。
- (2) ⑤アースケーブルの反対側をナビゲーション左側面の図示②六角ネジ(5×8W)で共締めしてください。

- (1) ①ナビゲーション本体を取り付けたインパネセンターガーニッシュをインパネに仮置きしてください。
- (2) 車側の20ピンコネクタ、5ピンコネクタ、アンテナプラグを接続してください。
- (3) ⑥GPSアンテナ及び⑮⑯アンテナケーブル(A)(B)を①ナビゲーション本体に接続してください。(頁84/92を参照)
- (4) ⑱USBケーブル及び⑲マイクを①ナビゲーション本体に接続してください。(頁84/92を参照)
- (5) ハザードスイッチのコネクタを接続してください。

取付要領


10

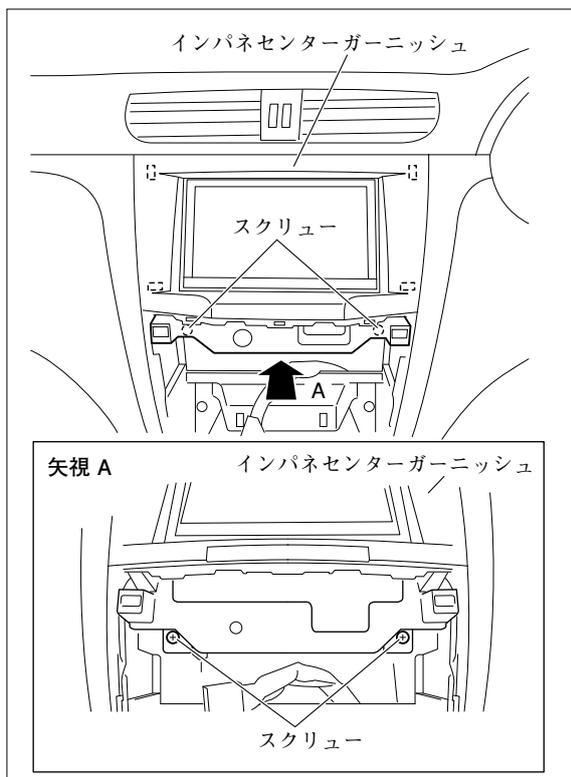

取付作業

インパネセンターガーニッシュを取り付け、スクリュー（2本）にて固定してください。

11

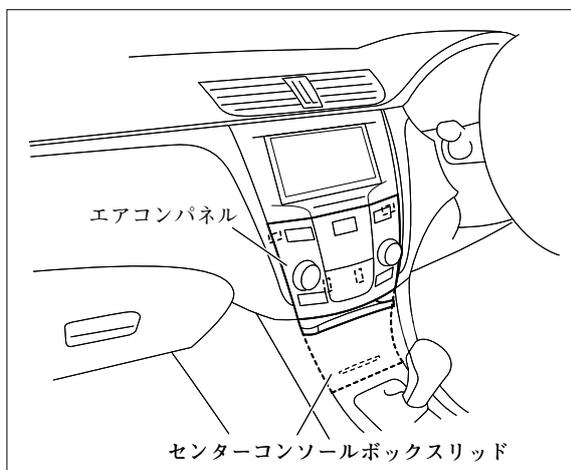


- (1) コネクターを接続しエアコンパネルを取り付けてください。
- (2) センターコンソールボックスリッドを閉じてください。

ソリオの場合


●ナビゲーション本体の取付方法

取付要領


1

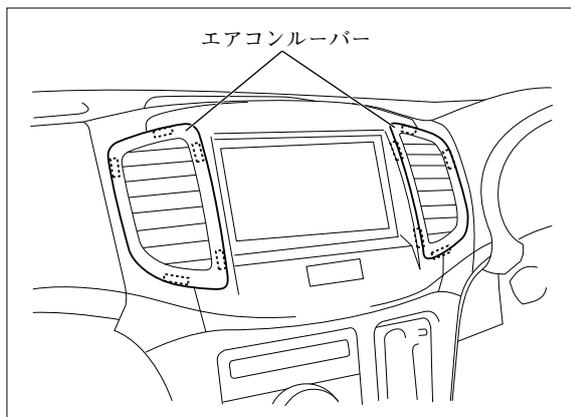

2

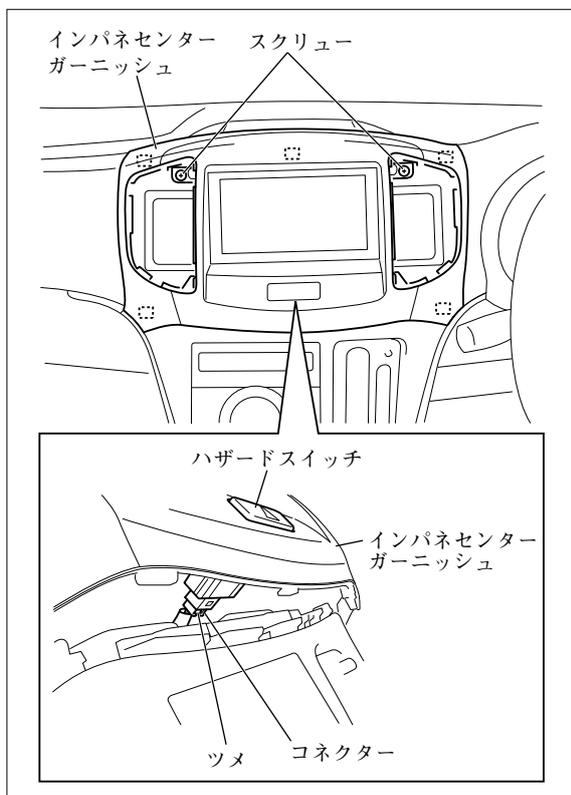

3

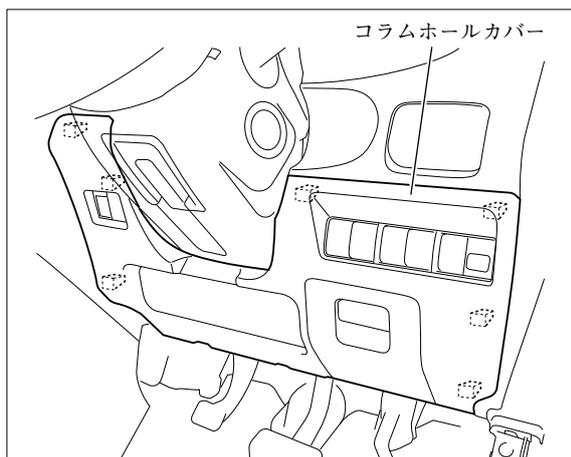

取付作業

⚠注意

- シフトレバーを一番下げた状態で作業を行ってください。シフトレバーに傷が付くおそれがあります。
- 取り外したスクリュー、ボルト及びクリップ等は再使用します。紛失しないでください。

エアコンルーバーを取り外してください。

スクリュー (2本) を外し、インパネセンターガーニッシュ又は標準オーディオを取り外してください。この時、ハザードスイッチコネクター、オーディオ用コネクター及びアンテナ用コネクターの接続を外してください。


👍アドバイス

ハザードスイッチコネクターは、ハンディリムーバー等でツメを押し接続を外してください。

コラムホールカバーを取り外してください。

取付要領


4

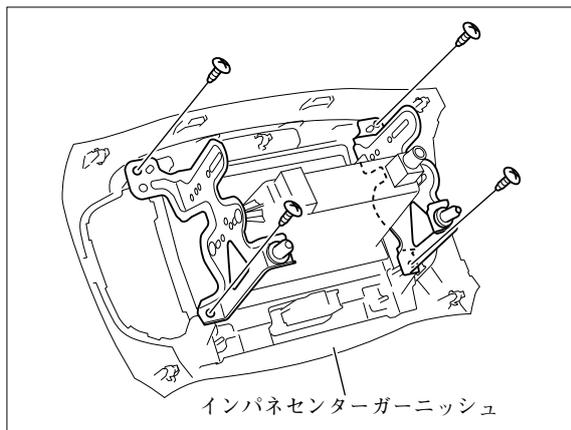

取付作業

ブラケットを固定しているスクリュー（4本）を外し、インパネセンターガーニッシュを取り外してください。


5

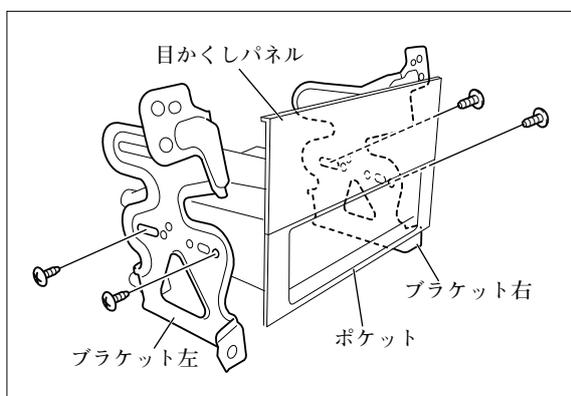

オーディオレス車の場合

スクリュー（左右各2本）を外し、ポケット及び目かくしパネルをブラケットから取り外してください。

6

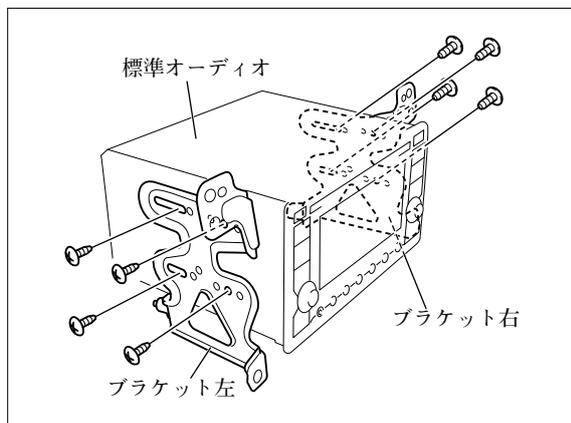


標準オーディオ装着車の場合


スクリュー（左右各4本）を外して、ブラケットを標準オーディオから取り外してください。

取付要領

7

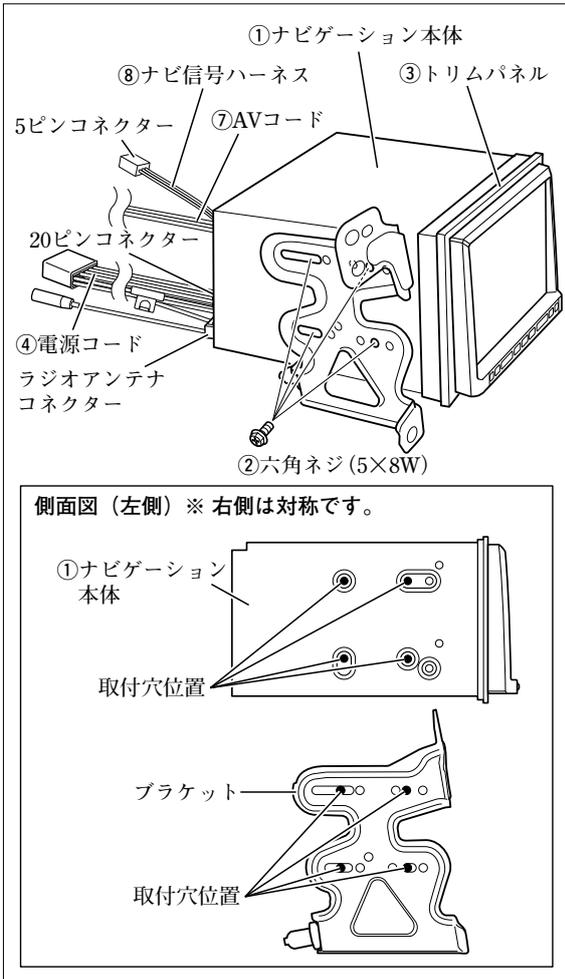

8

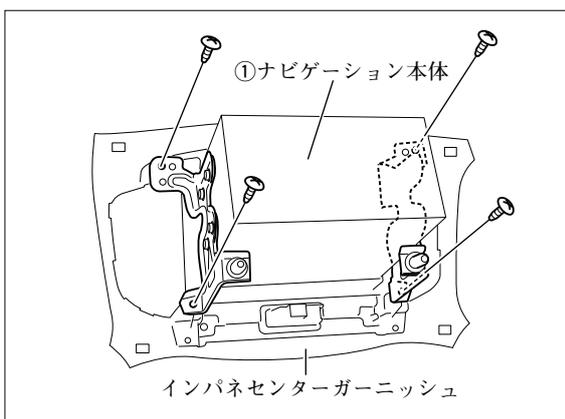

取付作業

- (1) ④電源コードの20ピンコネクタとラジオアンテナコネクタを、①ナビゲーション本体後部の20ピンコネクタ部とラジオアンテナコネクタ部に接続してください。(頁83/92または85/92を参照)
- (2) ⑧ナビ信号ハーネスを①ナビゲーション本体後部の8ピンコネクタ部に接続してください。(頁83/92または85/92を参照)
- (3) ⑦AVコードを①ナビゲーション本体後部の8ピンコネクタ部に接続してください。(頁83/92または85/92を参照)
- (4) ②六角ネジ (5×8W) で①ナビゲーション本体にブラケットを左右各4か所で固定してください。

⚠ 注意

ネジは振動等により緩みが発生しないように、全箇所確実に増し締めをしてください。

👉 アドバイス


①ナビゲーション本体に取り付ける際、ブラケットの穴は左図の穴を使ってください。

- (5) ③トリムパネルを、①ナビゲーション本体に取り付けてください。

7で準備した①ナビゲーション本体を、4で取り外したスクリュー (4本) にてインパネセンターガーニッシュに取り付けてください。


取付要領

9

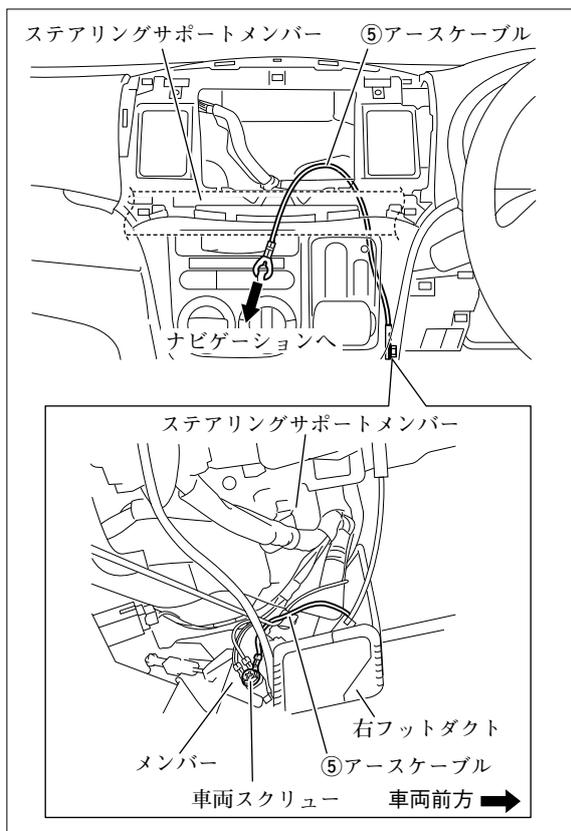


取付作業

- (1) ⑤アースケーブルを図のように配線し、片側を右フットダクト付近メンバーの車両スクリューと共締めしてください。
- (2) ⑤アースケーブルの反対側をナビゲーション右側面の図示②六角ネジ (5×8W) で共締めしてください。

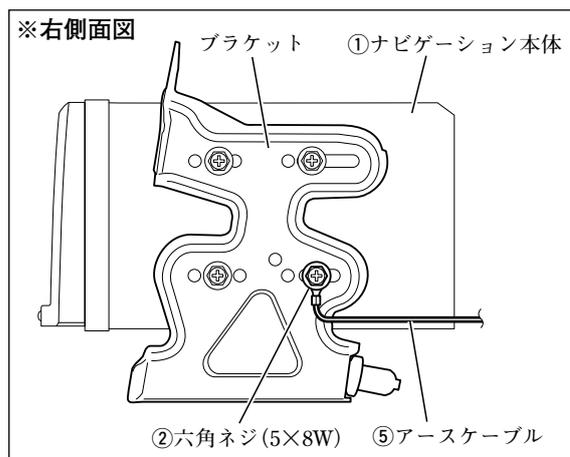


10

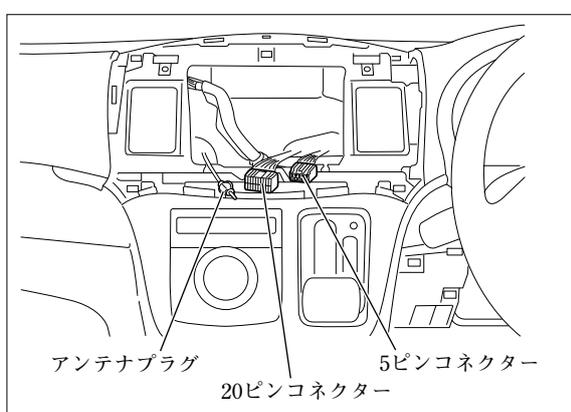

- (1) ①ナビゲーション本体を取り付けたインパネセンターガーニッシュをインパネに仮置きしてください。
- (2) 車側の20ピンコネクター、5ピンコネクター、アンテナプラグを接続してください。
- (3) ⑥GPSアンテナ及び⑮⑯アンテナケーブル(A)(B)を①ナビゲーション本体に接続してください。(頁83/92または85/92を参照)
- (4) 99000-79Y51の場合は、⑱USBケーブル及び⑲マイクを①ナビゲーション本体に接続してください。(頁83/92または85/92を参照)
- (5) ハザードスイッチのコネクターを接続してください。

11

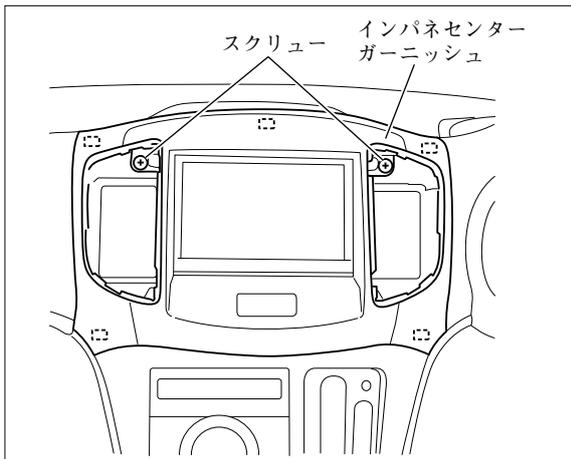

- (1) インパネセンターガーニッシュをスクリュー(2本)にて固定してください。
- (2) エアコンルーバーを取り付けてください。
- (3) コラムホールカバーを取り付けてください。

⚠ 注意


取付完了後、各ボタン操作がしやすいよう画面を一段階チルトアップさせてください。チルトの方法は、頁7/92を参照してください。

スプラッシュの場合


取付要領

● ナビゲーション本体の取付方法


1

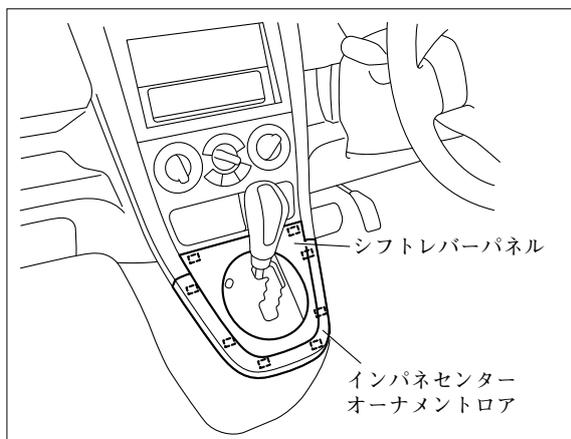

2

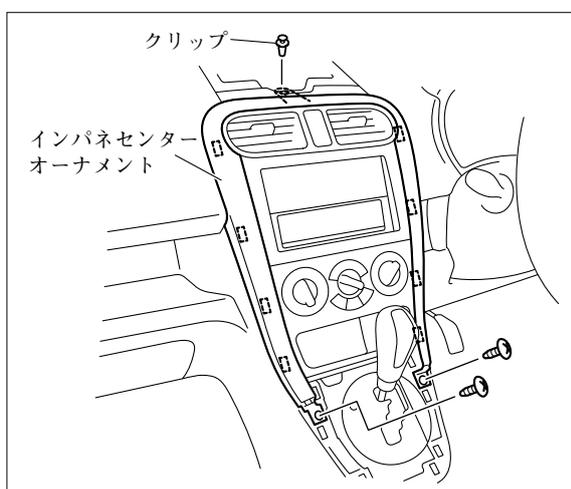

3

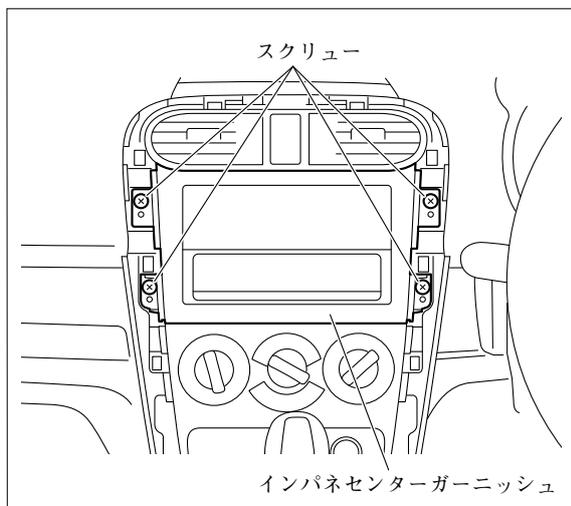

取付作業



注意

取り外したスクリユ、ボルト及びクリップ等は再使用します。紛失しないでください。


インパネセンターオーナメントロア及びシフトレバーパネルを取り外してください。

- (1) インパネアッパーボックス内にあるクリップ (1個) を取り外してください。
- (2) スクリユ (2本) を外し、インパネセンターオーナメントを取り外してください。

スクリユ (4本) を外し、インパネセンターガーニッシュを取り外してください。

取付要領


4

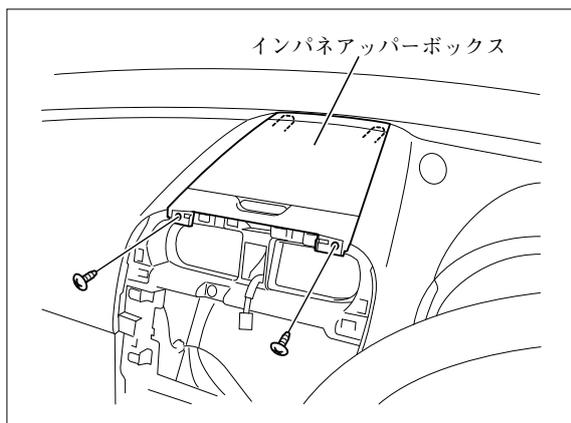

取付作業


スクリー (2本) を外し、インパネアッパーボックスを取り外してください。

5

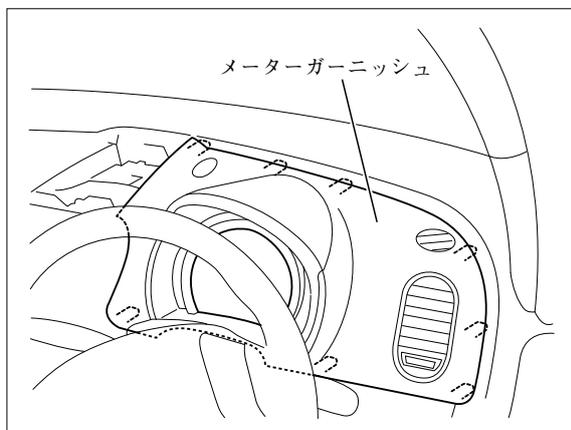


メーターガーニッシュを取り外してください。

6

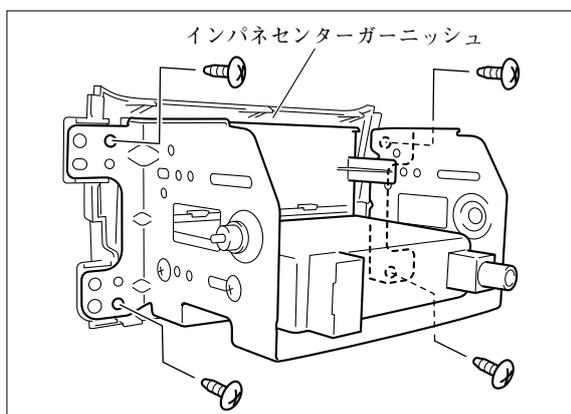

ブラケットを固定しているスクリー (4か所) を外し、インパネセンターガーニッシュを取り外してください。


7

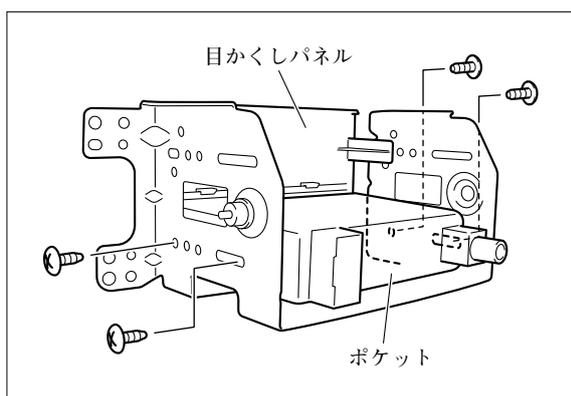


スクリー (左右各2か所) を外して、ポケット及び目かくしパネルをブラケットから取り外してください。

取付要領

8

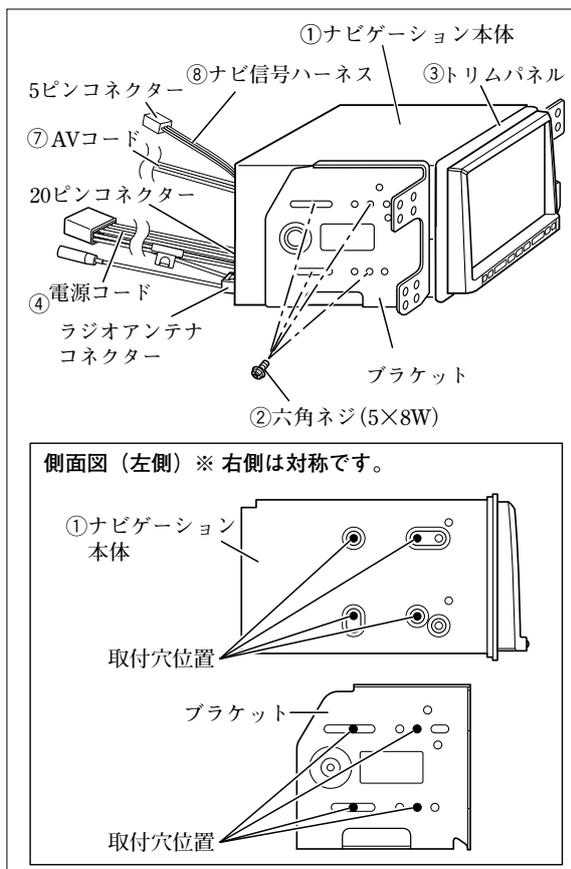

9

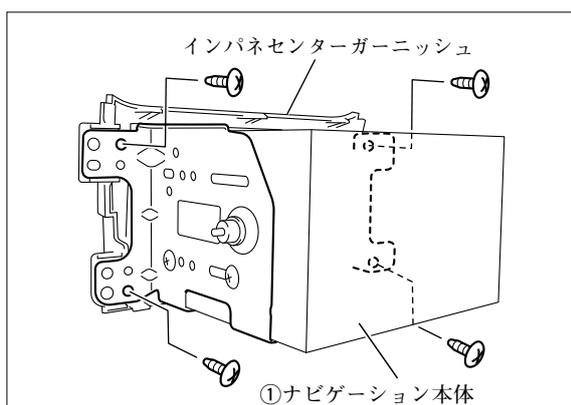

取付作業

- (1) ④電源コードの20ピンコネクタとラジオアンテナコネクタを、①ナビゲーション本体後部の20ピンコネクタ部とラジオアンテナコネクタ部に接続してください。(頁83/92または85/92を参照)
- (2) ⑧ナビ信号ハーネスを①ナビゲーション本体後部の8ピンコネクタ部に接続してください。(頁83/92または85/92を参照)
- (3) ⑦AVコードを①ナビゲーション本体後部の8ピンコネクタ部に接続してください。(頁83/92または85/92を参照)
- (4) ②六角ネジ (5×8W) で①ナビゲーション本体にブラケットを左右各4か所で固定してください。

⚠ 注意

ネジは振動等により緩みが発生しないように、全箇所確実に増し締めをしてください。

👉 アドバイス

①ナビゲーション本体に取り付ける際、ブラケットの穴は左図の穴を使ってください。

- (5) ③トリムパネルを、①ナビゲーション本体に取り付けてください。


8で準備した①ナビゲーション本体を、6で取り外したスクリュー (4個) でインパネセンターガーニッシュに取り付けてください。

⚠ 注意

スクリューを確実に締め付けてください。

取付要領

10

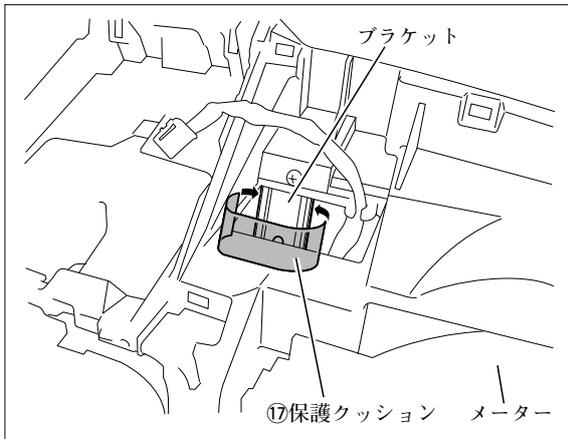


取付作業

メーター左側の図示ブラケットに⑰保護クッションを貼り付けてください。

⚠ 注意

⑰保護クッションは、エッジ保護のために取り付けてください。

11

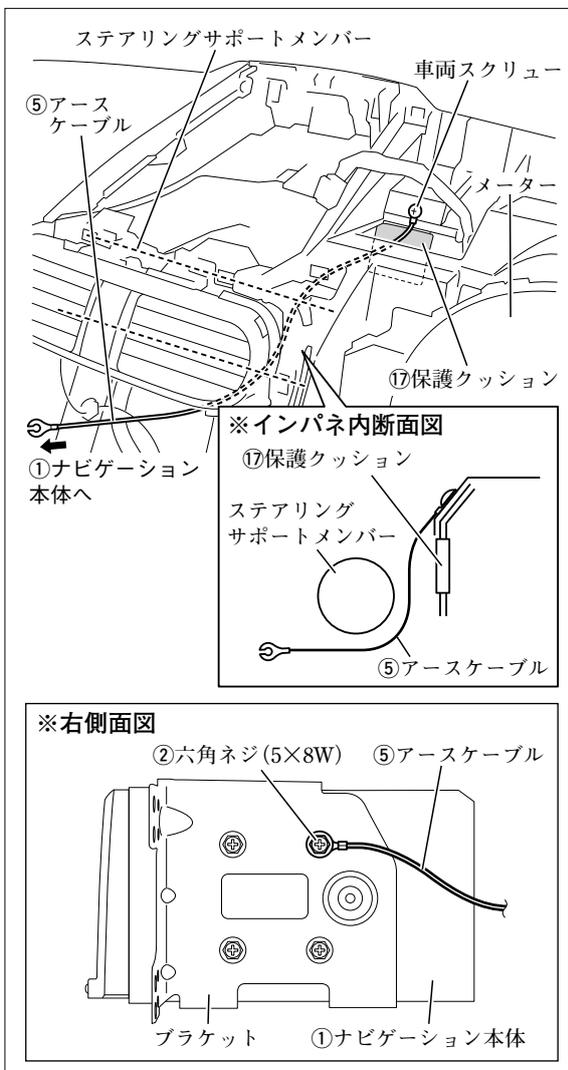


(1) ⑤アースケーブルを図のように配線し、片側をメーター左側の車両スクリューと共締めしてください。

(2) ⑤アースケーブルの反対側をナビゲーション右側面の図示②六角ネジ (5×8W) で共締めしてください。

取付要領


12

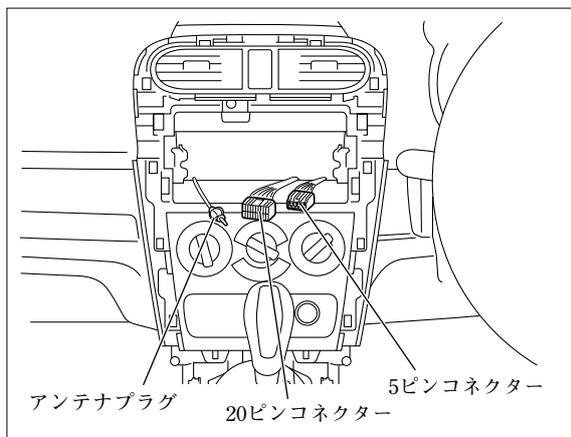

取付作業

- (1) ①ナビゲーション本体を取り付けたインパネセンターガーニッシュをインパネに仮置きしてください。
- (2) 車側の20ピンコネクター、5ピンコネクター、アンテナプラグを接続してください。
- (3) ⑥GPSアンテナ及び⑮⑯アンテナケーブル(A)(B)を①ナビゲーション本体に接続してください。(頁83/92または85/92を参照)
- (4) 99000-79Y51の場合は、⑱USBケーブル及び⑲マイクを①ナビゲーション本体に接続してください。(頁83/92または85/92を参照)

13

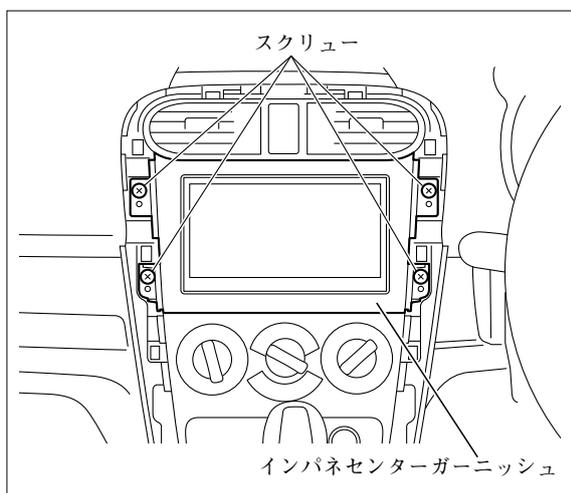

インパネセンターガーニッシュを取り付け、スクリュー (4本) にて固定してください。


14



- (1) メーターガーニッシュ及びインパネアッパーボックスを取り付けてください。
- (2) インパネセンターオーナメントを取り付け、スクリュー (2本)、クリップ (1本) にて固定してください。

取付要領

15

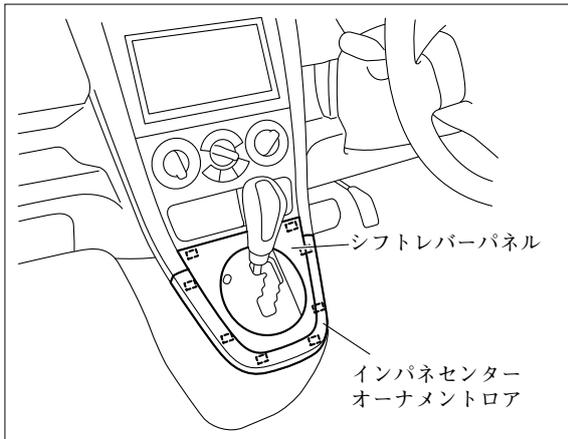

取付作業


インパネセンターオーナメントロア及びシフトレバーパネルを取り付けてください。

スイフトの場合


●ナビゲーション本体の取付方法

取付要領


1

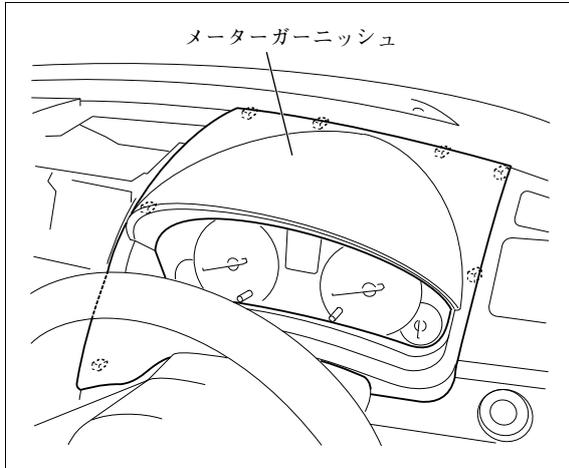

2

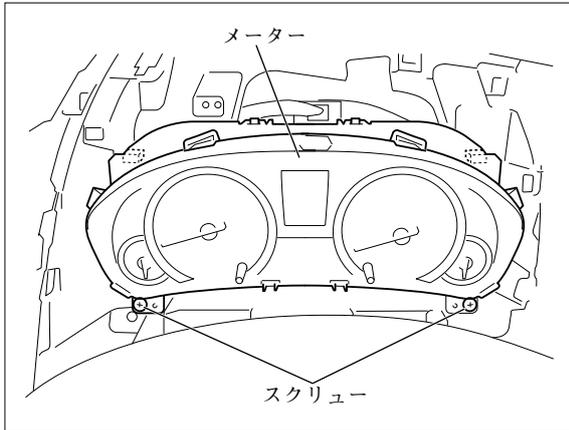

3

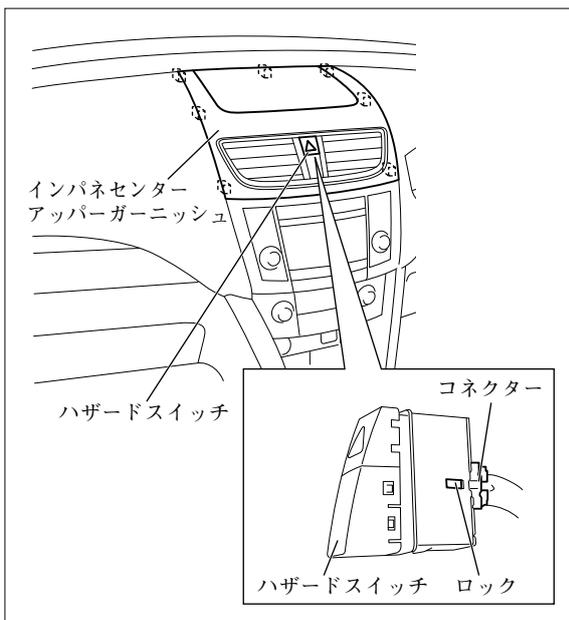

取付作業

⚠ 注意

取り外したスクリュー、ボルト及びクリップ等は再使用します。紛失しないでください。


メーターガーニッシュを取り外してください。

- (1) スクリュー (2本) を外し、メーターを取り外してください。
- (2) この時コネクターの接続を外してください。


- (1) インパネセンターアッパーガーニッシュを取り外してください。
- (2) ハザードスイッチに接続されているコネクターを外してください。

取付要領


4

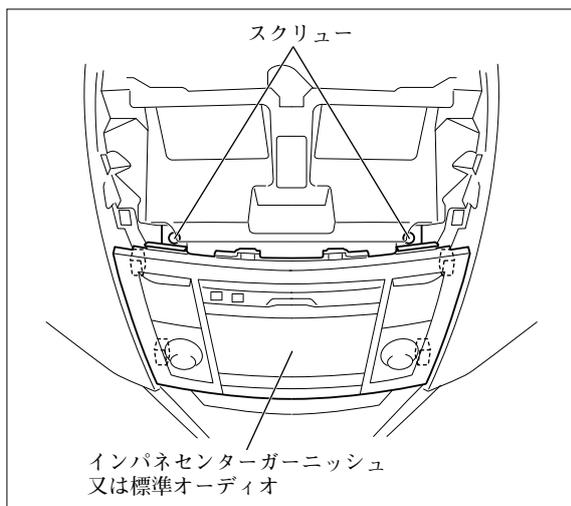


5

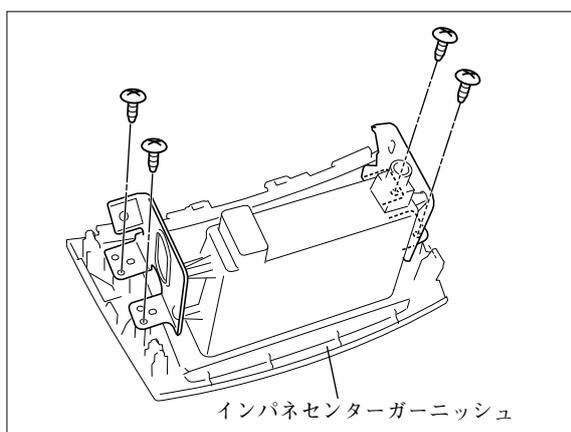

6

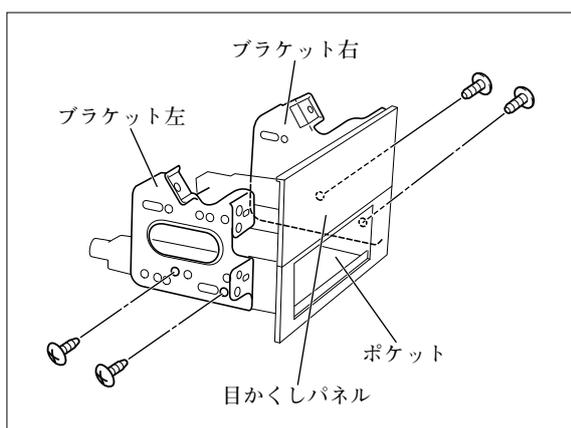

7

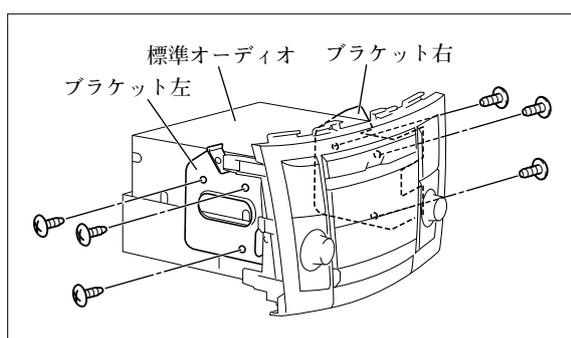

取付作業

スクリュー（2本）を外し、インパネセンターガーニッシュ又は標準オーディオを取り外してください。この時、オーディオ用コネクター及びアンテナ用コネクターの接続を外してください。

オーディオレス車の場合

ブラケットを固定しているスクリュー（4本）を外し、インパネセンターガーニッシュを取り外してください。

スクリュー（左右各2本）を外し、ポケット及び目かくしパネルをブラケットから取り外してください。

標準オーディオ装着車の場合

スクリュー（左右各3本）を外して、ブラケットを標準オーディオから取り外してください。




注意


別売のインパネセンターガーニッシュ（オーディオ交換ガーニッシュ）及び取付スクリューが必要です。

取付要領

8

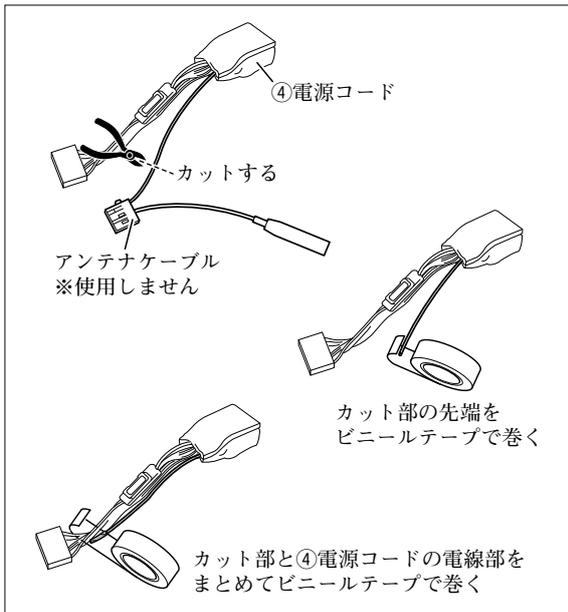

9

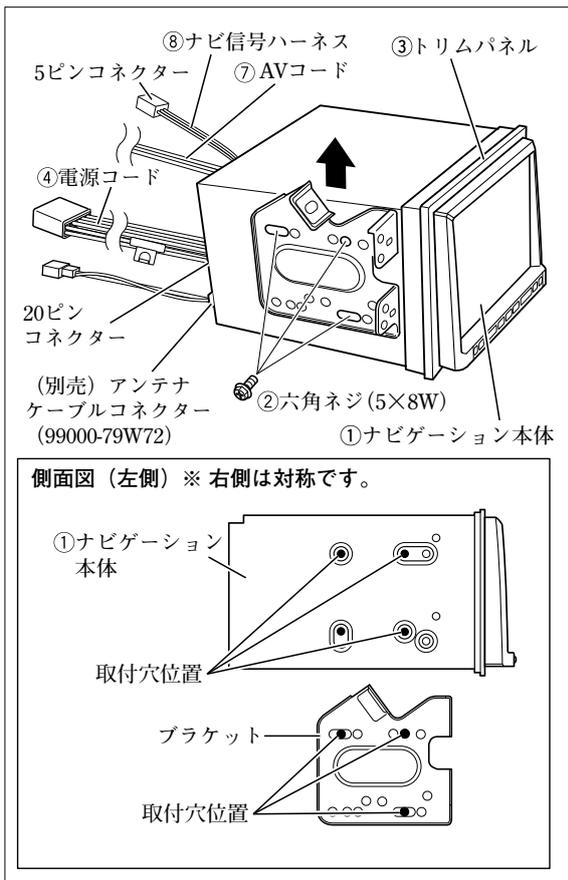

取付作業

- (1) ④電源コードを左図のようにカットしてください。

👉 アドバイス

カットしたアンテナケーブルは使用しません。

- (2) カット部の先端をおおうように、ビニールテープを巻いてください。
- (3) カット部を④電源コードの電線部とまとめてビニールテープを巻いてください。

⚠️ 注意

カット部の先端を確実におおわうように絶縁処理をしてください。カット部がおおわれていないと、ショートの原因となります。

- (1) ④電源コードの20ピンコネクタと別売のアンテナケーブルコネクタ (99000-79W72) を、①ナビゲーション本体後部の20ピンコネクタ部とラジオアンテナコネクタ部に接続してください。(頁84/92または86/92を参照)
- (2) ⑧ナビ信号ハーネスを①ナビゲーション本体後部の8ピンコネクタ部に接続してください。(頁84/92または86/92を参照)
- (3) ⑦AVコードを①ナビゲーション本体後部の8ピンコネクタ部に接続してください。(頁84/92または86/92を参照)
- (4) ②六角ネジ (5×8W) で①ナビゲーション本体とブラケットを左右各3か所で止めてください。

⚠️ 注意

- ・ブラケット (左右) を上へ引きながら②六角ネジを締めてください。
- ・ネジは振動等により緩みが発生しないように、全箇所確実に増し締めをしてください。


👉 アドバイス

①ナビゲーション本体を取り付ける際、ブラケットの穴は左図の穴を使ってください。


- (5) ③トリムパネルを、①ナビゲーション本体に取り付けてください。

取付要領


10

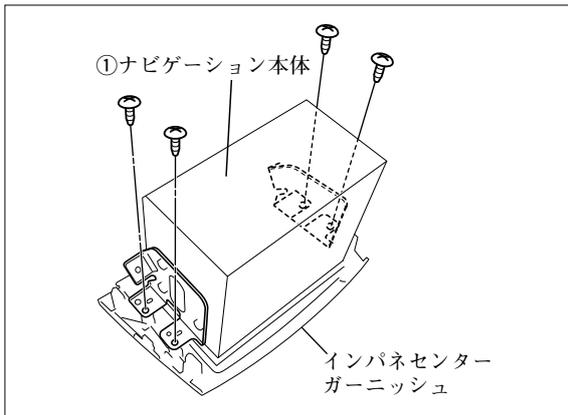

11

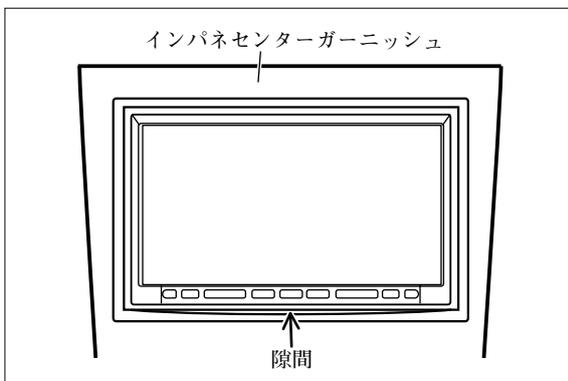

12

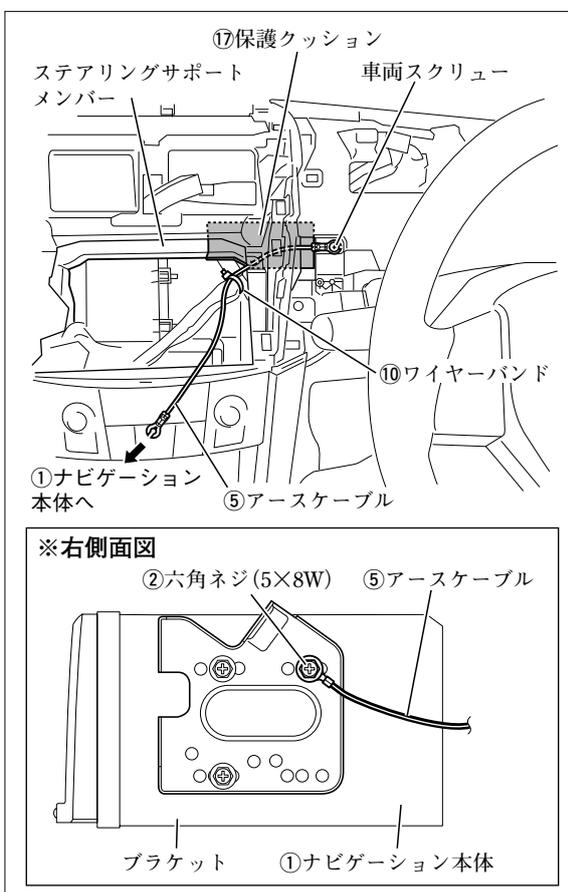

取付作業

9で準備した①ナビゲーション本体を、5で取り外したスクリュー（4本）にてインパネセンターガーニッシュに取り付けてください。標準オーディオ装着車の場合は、別売のスクリュー（4本）を使用してください。

⚠ 注意

- 標準オーディオ装着車の場合は、別売のスクリュー（4個）が必要です。
- スクリューを確実に締め付けてください。

ナビゲーション本体に取り付けた③トリムパネルとインパネセンターガーニッシュの間に隙間が無いか確認してください。

⚠ 注意

隙間がある場合は、隙間が目立たないように、また均等となるよう、ブラケットを固定しているネジ及びブラケットにナビゲーションを固定しているスクリューを緩め調整してください。

(1) ①7保護クッションをステアリングサポートメンバーに貼り付けてください。

⚠ 注意

①7保護クッションは、エッジ保護のために取り付けてください。


(2) ⑤アースケーブルを図のように配線し、片側をメーター取付スペース左側の車両スクリューと共締めしてください。

(3) ⑤アースケーブルを⑩ワイヤーバンドで車両ハーネスに固定してください。

(4) ⑤アースケーブルの反対側をナビゲーション右側面の図示②六角ネジ（5×8W）で共締めしてください。

取付要領


13

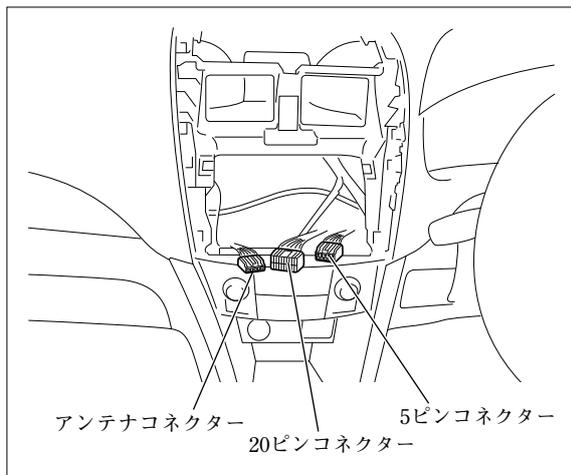

取付作業

- (1) ①ナビゲーション本体を取り付けたインパネセンターガーニッシュをインパネに仮置きしてください。
- (2) 車側の20ピンコネクタ、5ピンコネクタ、アンテナプラグを接続してください。
- (3) ⑥GPSアンテナ及び⑮⑯アンテナケーブル(A)(B)を①ナビゲーション本体に接続してください。(頁84/92または86/92を参照)
- (4) 99000-79Y51の場合は、⑱USBケーブル及び⑲マイクを①ナビゲーション本体に接続してください。(頁84/92または86/92を参照)

14

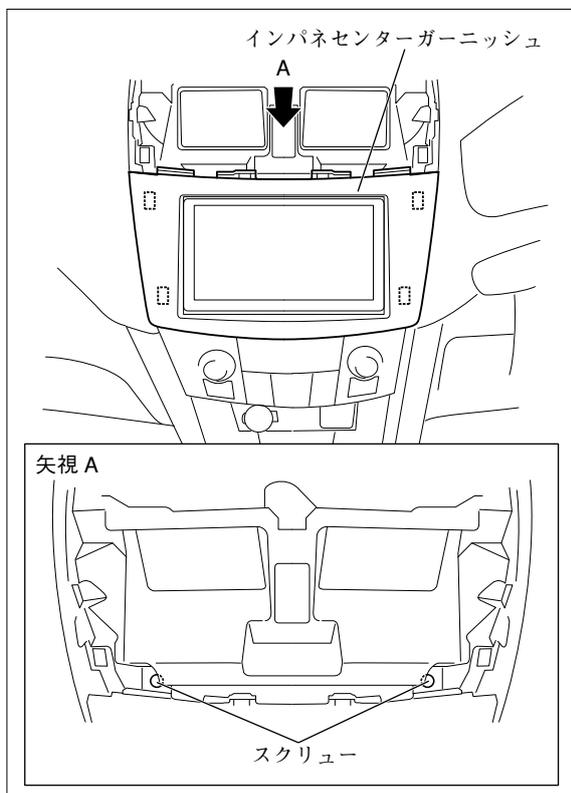


- (1) インパネセンターガーニッシュを取り付け、スクリュー (2本) にて固定してください。
- (2) ハザードスイッチのコネクタを接続し、インパネセンターアッパーガーニッシュを取り付けてください。
- (3) コネクタを接続し、メーターを取り付け、スクリュー (2本) にて固定してください。
- (4) メーターガーニッシュを取り付けてください。

SX4の場合


● ナビゲーション本体の取付方法

取付要領


1

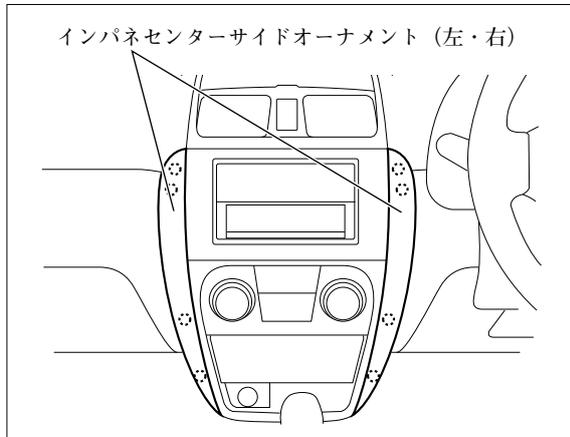


2

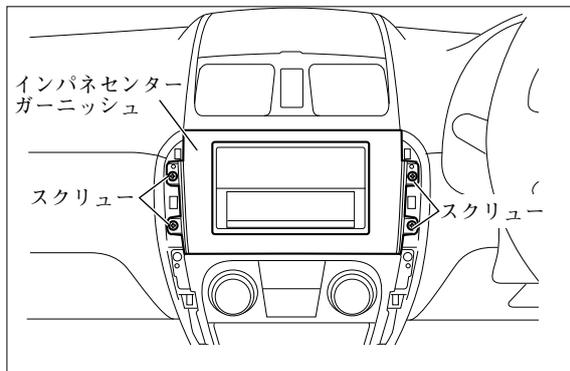

3

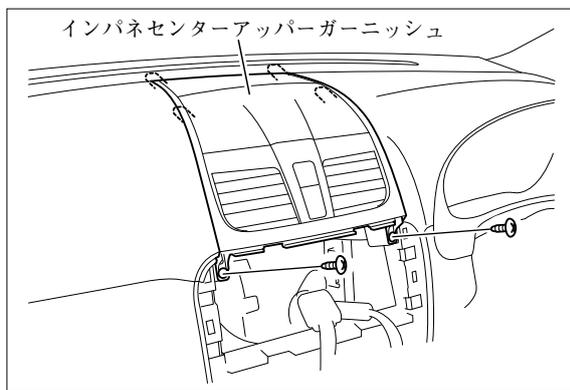

4

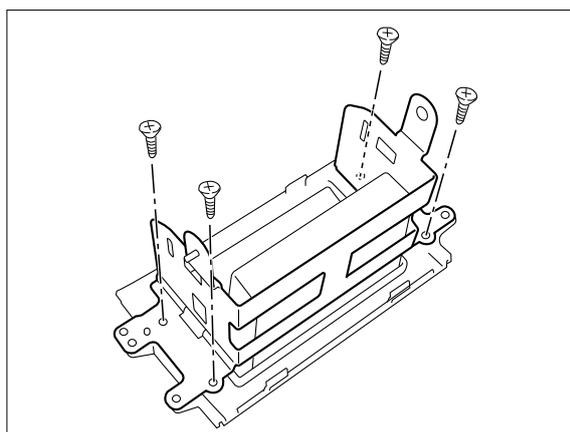

取付作業



注意

取り外したスクリュー、ボルト及びクリップ等は再使用します。紛失しないでください。

インパネセンターサイドオーナメント (左・右) を取り外してください。

スクリュー (4か所) を外し、インパネセンターガーニッシュを取り外してください。

標準オーディオ、ポケットが付いた状態で取り外してください。

標準オーディオ装着車の場合、標準オーディオに接続されている車側の20ピンコネクター、アンテナプラグを外してください。


スクリュー (2本) を外し、インパネセンターアッパーガーニッシュを取り外してください。

この時、ハザードスイッチコネクターの接続を取り外してください。


ブラケットを固定しているスクリュー (4か所) を取り外してください。オーディオレス車の場合、目かくしパネルを取り外してください。

取付要領

5

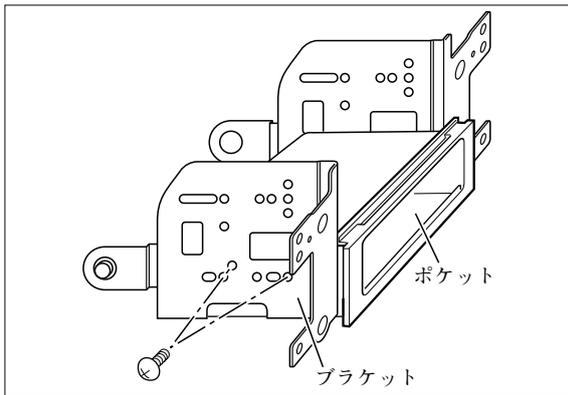

6

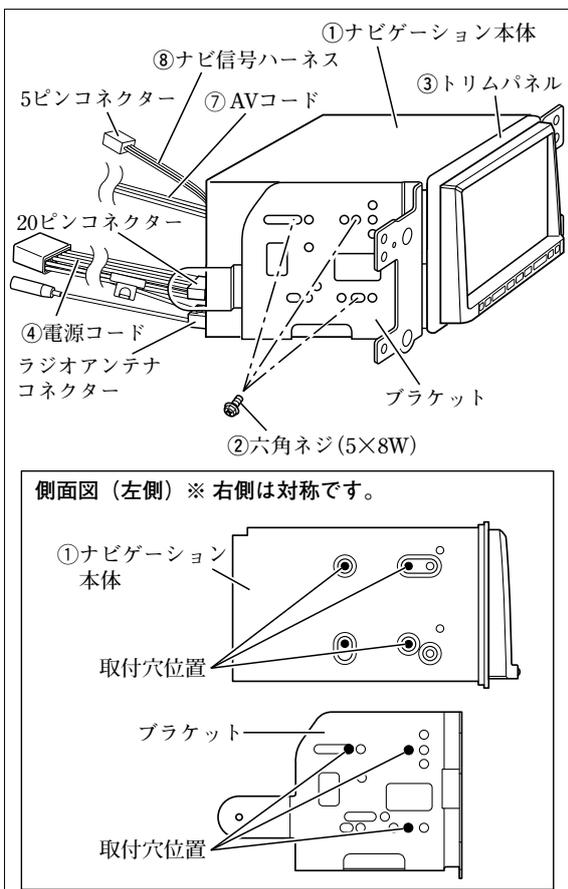

取付作業

標準オーディオ装着車の場合：スクリュー（左右各4か所）を外して、標準オーディオをブラケットから取り外してください。その際には、標準オーディオのブラケットに取り付けられているブッシュ（2個）を、別売の取付ブラケットに付け替えてください。



注意

別売のインパネセンターガーニッシュ（オーディオ交換ガーニッシュ）、取付ブラケットが必要です。

オーディオレス車の場合：スクリュー（左右各2か所）を外して、ポケットをブラケットから取り外してください。

- (1) ④電源コードの20ピンコネクターとラジオアンテナコネクターを、①ナビゲーション本体後部の20ピンコネクター部とラジオアンテナコネクター部に接続してください。（頁83/92または85/92を参照）
- (2) ⑧ナビ信号ハーネスを①ナビゲーション本体後部の8ピンコネクター部に接続してください。（頁83/92または85/92を参照）
- (3) ⑦AVコードを①ナビゲーション本体後部の8ピンコネクター部に接続してください。（頁83/92または85/92を参照）
- (4) ②六角ネジ（5×8W）で①ナビゲーション本体とブラケットを左右各3か所で止めてください。



注意

ネジは振動等により緩みが発生しないように、全箇所確実に増し締めをしてください。




アドバイス


- ①ナビゲーション本体を取り付ける際、ブラケットの穴は左図の穴を使ってください。
- (5) ③トリムパネルを、①ナビゲーション本体に取り付けてください。

取付要領


7

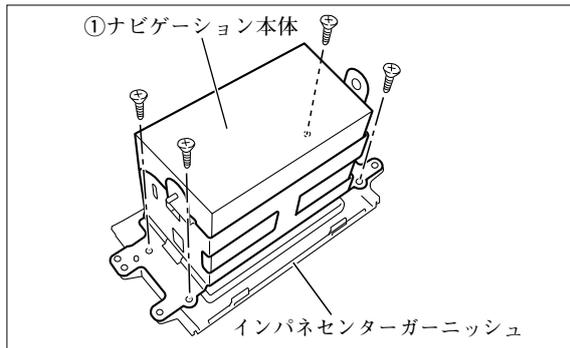

8

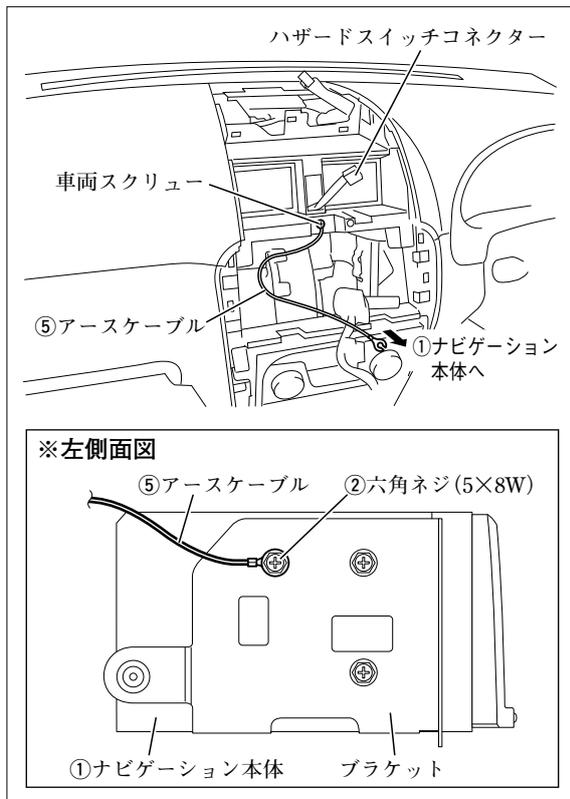

9

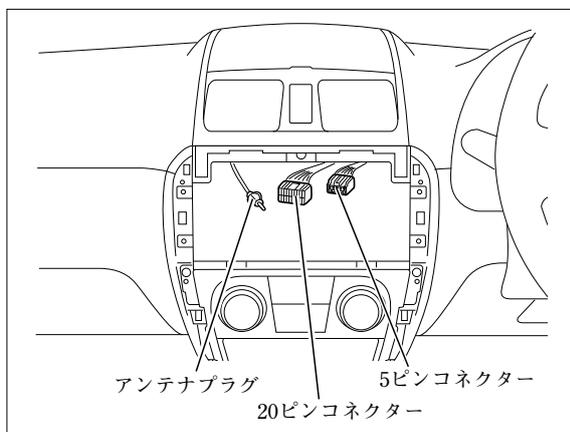

取付作業

6で準備した①ナビゲーション本体を、4で取り外したスクリュー(4個)で、インパネセンターガーニッシュに取り付けます。

⚠注意


スクリューを確実に締め付けてください。

- (1) ⑤アースケーブルを図のように配線し、片側をハザードスイッチコネクタ下の車両スクリューと共締めしてください。
- (2) ⑤アースケーブルの反対側をナビゲーション左側面の図示②六角ネジ(5×8W)で共締めしてください。

- (1) ①ナビゲーション本体を取り付けたインパネセンターガーニッシュをインパネに仮置きしてください。
- (2) 車側の20ピンコネクタ、5ピンコネクタ、アンテナプラグを接続してください。
- (3) ⑥GPSアンテナ及び⑮⑯アンテナケーブル(A)(B)を①ナビゲーション本体に接続してください。(頁83/92または85/92を参照)
- (4) 99000-79Y51の場合は、⑱USBケーブル及び⑲マイクを①ナビゲーション本体に接続してください。(頁83/92または85/92を参照)

取付要領

10

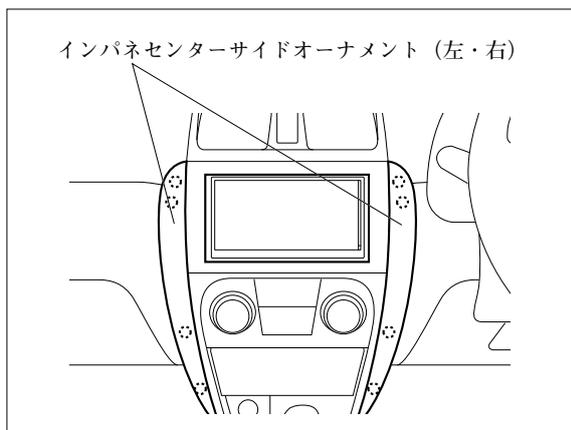

取付作業

インパネセンターサイドオーナメント (左・右) を取り付けてください。


接続のしかた

※ランディの場合は、ハーネスキットに同梱の取付説明書をご覧ください。

[99000-79Y51]

※キザシ、ランディ、スイフト
以外の場合

※コピーガードがかかっている番組やDVDは録画機器を経由してモニターで視聴すると正式に受信できません。コピーガードがかかっている番組やDVDを視聴する場合は、録画機器を経由しないで直接、本機とモニターを接続してください。
※配線についての詳しい説明はお買い上げの販売店におたずねください。

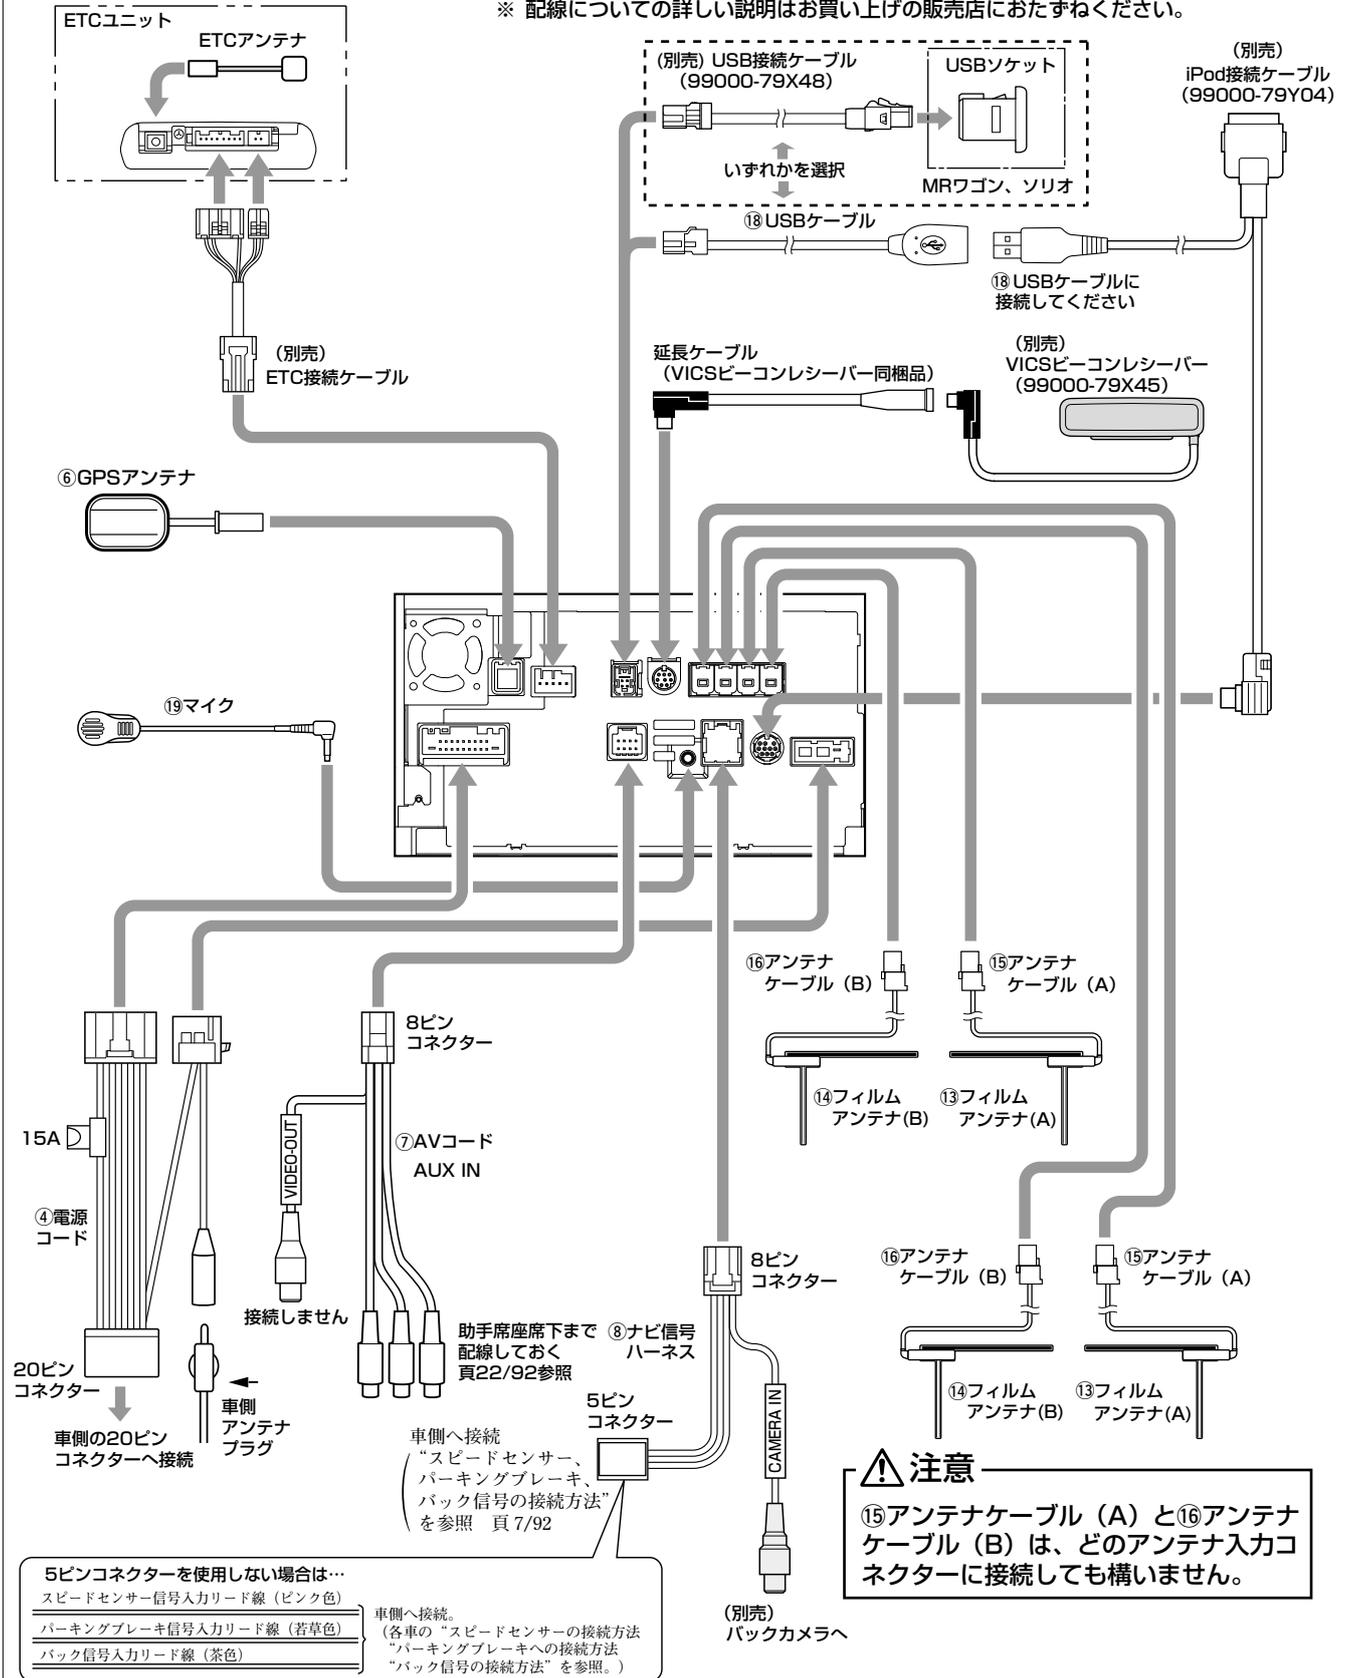


接続のしかた

[99000-79Y51]

※ キザシ、スイフトの場合

※ コピーガードがかかっている番組やDVDは録画機器を経由してモニターで視聴すると正式に受信できません。コピーガードがかかっている番組やDVDを視聴する場合は、録画機器を経由しないで直接、本機とモニターを接続してください。

※ 配線についての詳しい説明はお買い上げの販売店におたずねください。

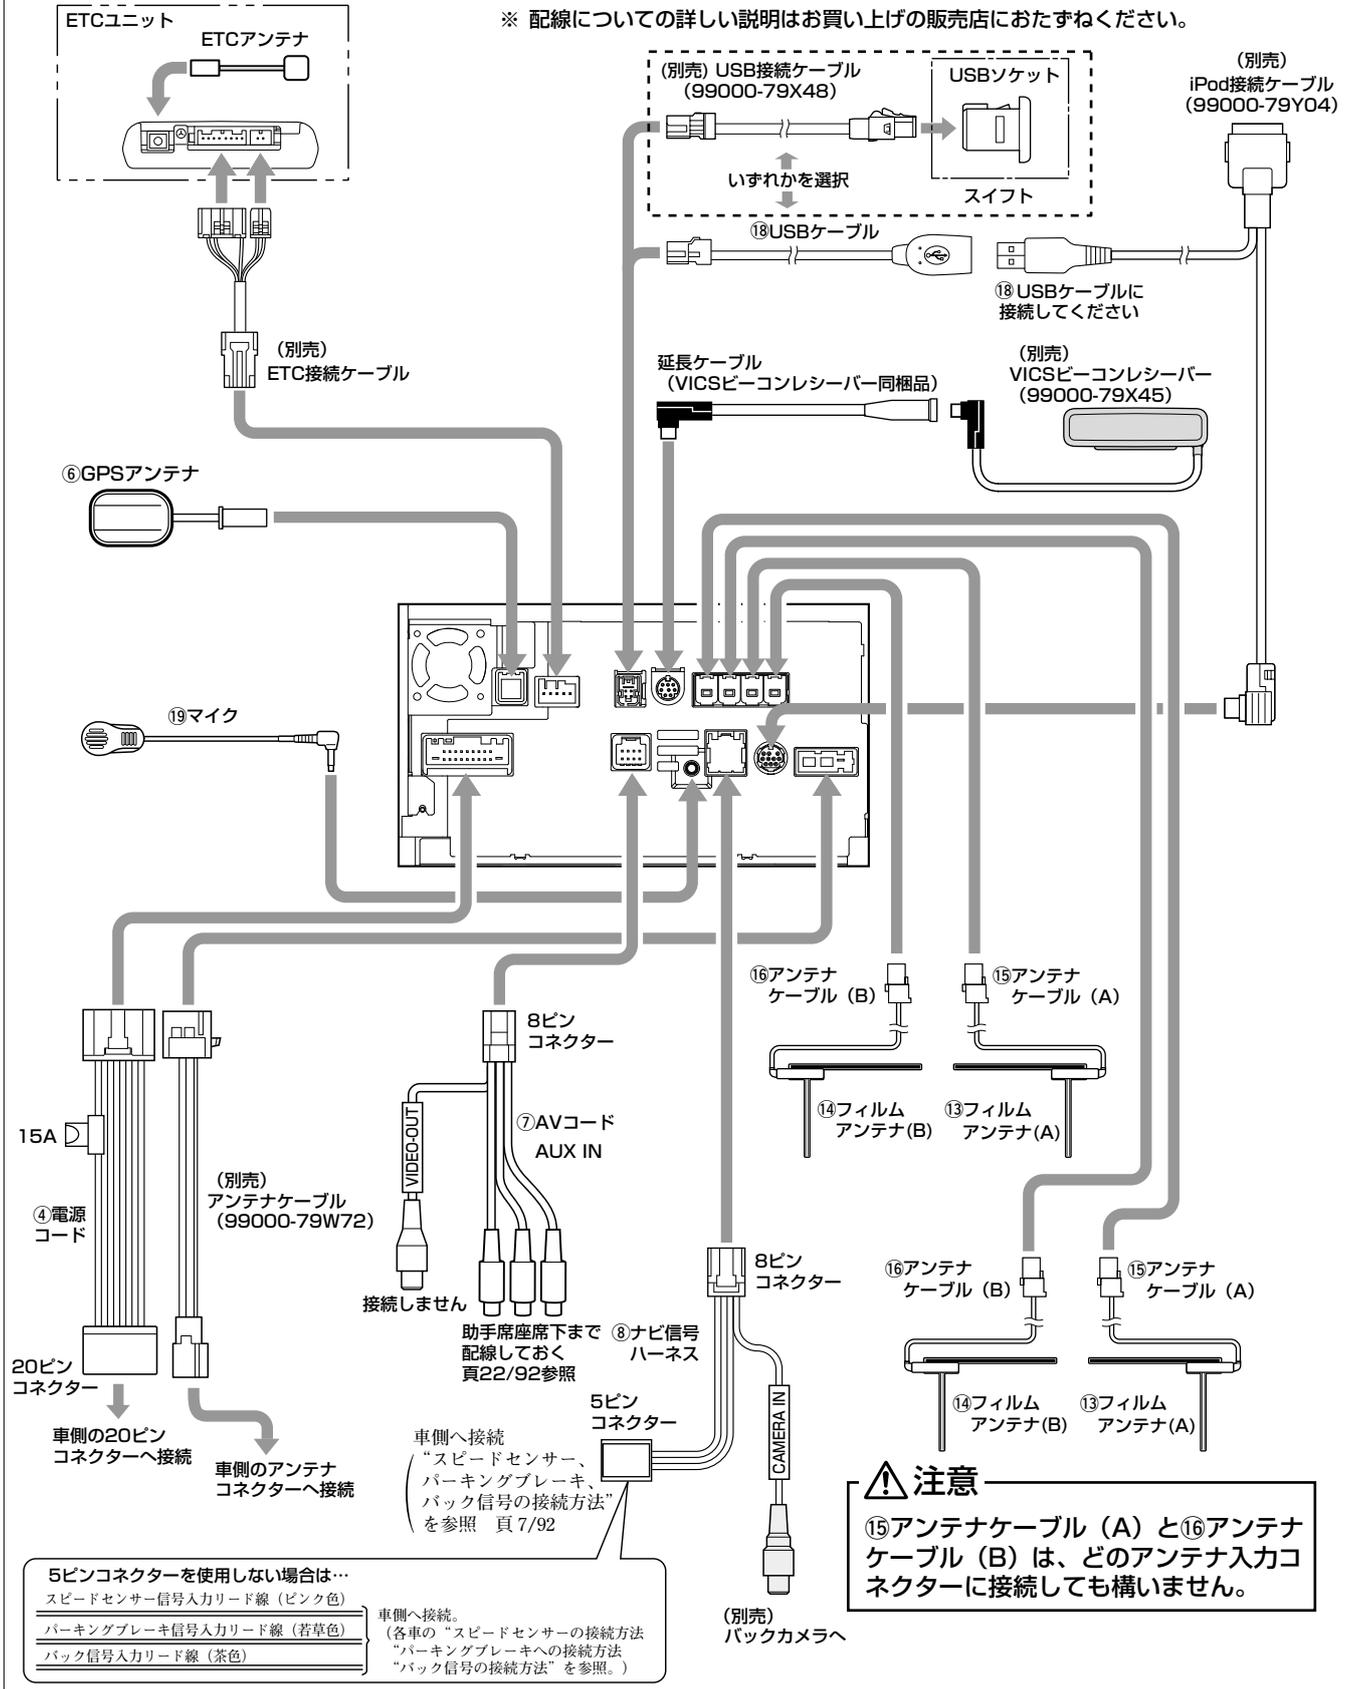

接続のしかた


※ランディの場合は、ハーネスキットに同梱の取付説明書をご覧ください。

[99000-79Y52]

※ランディ、スイフト以外の 場合

※ コピーガードがかかっている番組やDVDは録画機器を経由してモニターで視聴すると正式に受信できません。コピーガードがかかっている番組やDVDを視聴する場合は、録画機器を経由しないで直接、本機とモニターを接続してください。

※ 配線についての詳しい説明はお買い上げの販売店におたずねください。

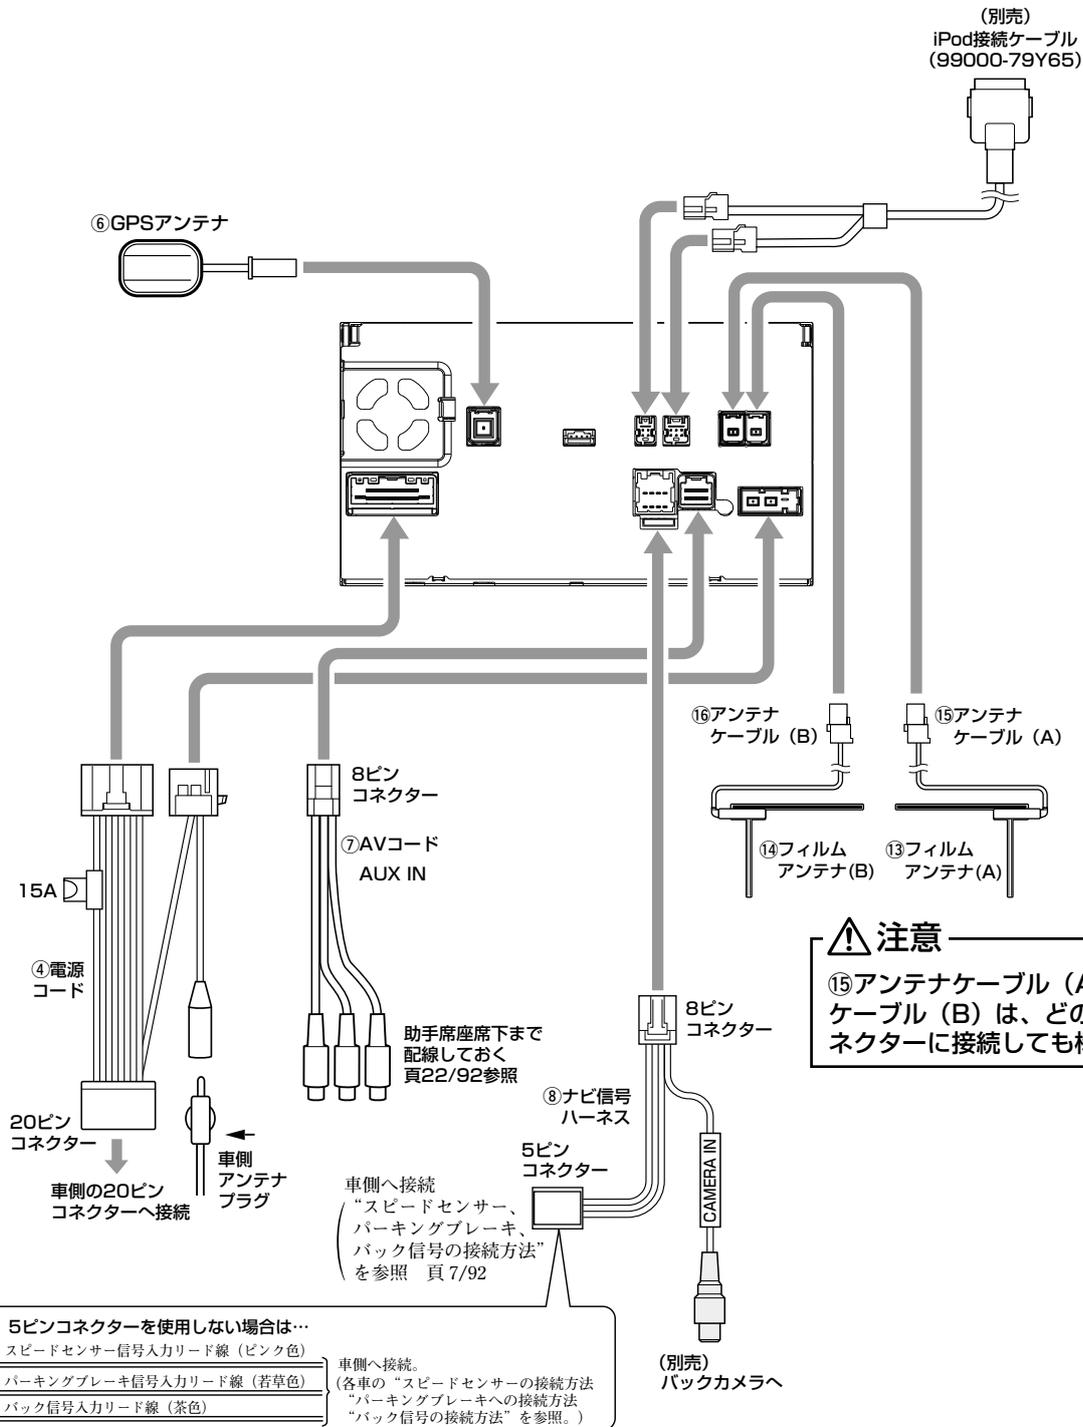

注意
 ⑮アンテナケーブル (A) と⑯アンテナケーブル (B) は、どのアンテナ入力コネクターに接続しても構いません。

5ピンコネクターを使用しない場合は…


スピードセンサー信号入力リード線 (ピンク色)	車側へ接続。
パーキングブレーキ信号入力リード線 (若草色)	(各車の“スピードセンサーの接続方法”を参照)
バック信号入力リード線 (茶色)	(各車の“パーキングブレーキへの接続方法”を参照)

接続のしかた

[99000-79Y52]

※ スイフトの場合

- ※ コピーガードがかかっている番組やDVDは録画機器を経由してモニターで視聴すると正式に受信できません。コピーガードがかかっている番組やDVDを視聴する場合は、録画機器を経由しないで直接、本機とモニターを接続してください。
- ※ 配線についての詳しい説明はお買い上げの販売店におたずねください。

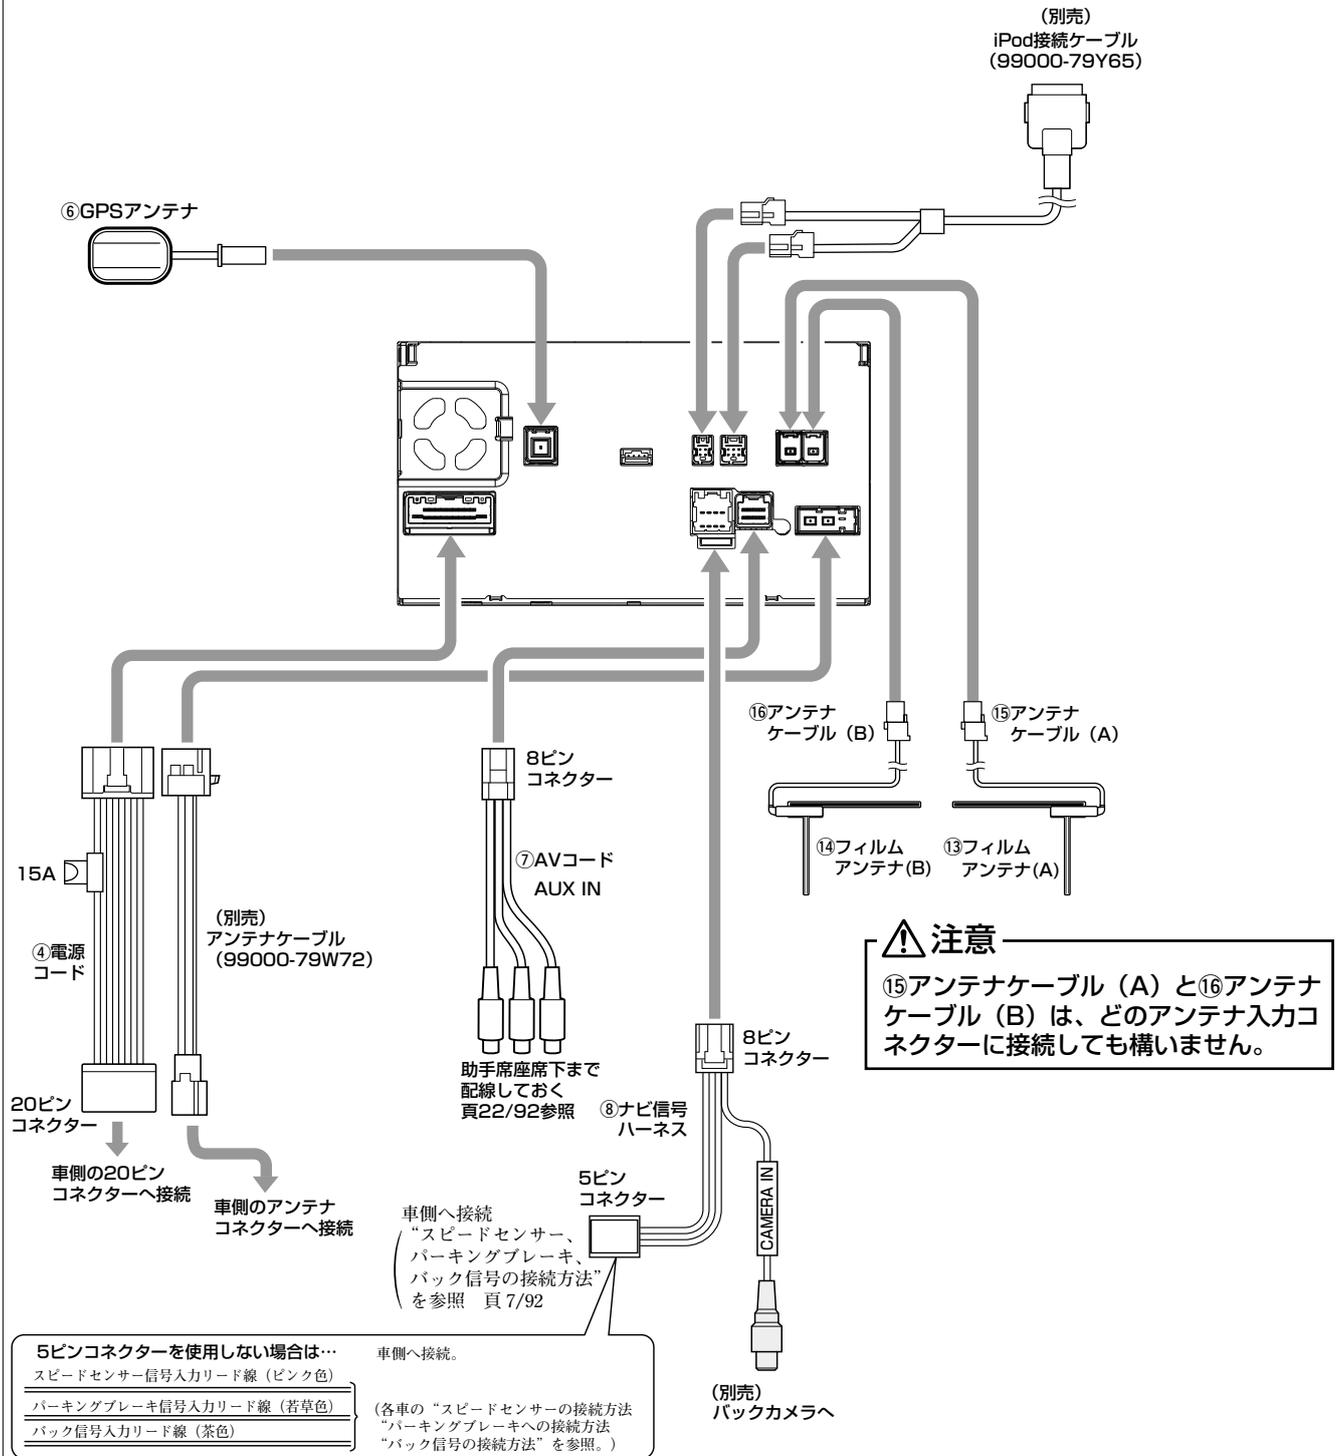


⚠ 注意
 ⑮アンテナケーブル (A) と⑯アンテナケーブル (B) は、どのアンテナ入力コネクタに接続しても構いません。

5ピンコネクタを使用しない場合は… 車側へ接続。
 スピードセンサー信号入力リード線 (ピンク色)
 パーキングブレーキ信号入力リード線 (若草色)
 バック信号入力リード線 (茶色)
 (各車の“スピードセンサーの接続方法”“パーキングブレーキへの接続方法”“バック信号の接続方法”を参照。)

接続確認のしかた

接続後、本機を使用し下記要領で、正常に取付されていることを確認してください。

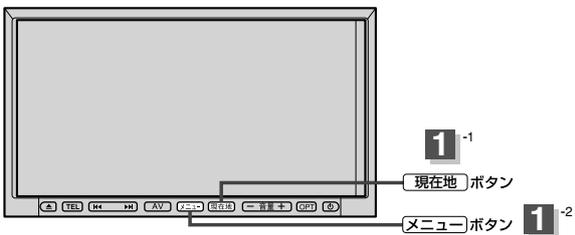

1

現在地 ボタンを押します。

メニュー ボタンを押します。

設定 ボタンを選択して、

接続確認 ボタンをタッチします。

：接続確認画面が表示されます。



2

接続を確認します。

パーキングブレーキ

正しく接続されていれば、車のパーキングブレーキを引いているときは“ON”、引いていないときは“OFF”を選択表示します。

車速パルス

正しく接続されていれば、停車中は“OFF”、車を少し動かすと“ON”を選択表示します。

※車を動かす際、広い場所(駐車場等)で、安全確認をしてから行ってください。

バックセンサー

正しく接続されていれば、車のシフトレバーをリバースに入れているときは“ON”、リバース以外に入れているときは“OFF”を選択表示します。


ETC 【99000-79Y51のみ】

別売のETCユニットを接続すると“ON”、接続していないときは“OFF”を選択表示します。

ビーコン 【99000-79Y51のみ】

別売のVICISビーコンレシーバー(99000-79X45)を接続すると“ON”、接続していないときは“OFF”を選択表示します。

※ナビゲーションが接続を認識し“ON”に変わるまで約60秒かかります。

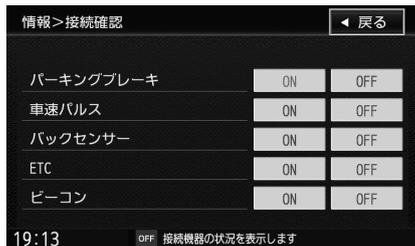

3

確認が終わったら・・・

現在地 ボタンをタッチすると、現在地画面に戻ります。


地上デジタルテレビ放送（ワンセグ）の作動確認

⚠️ 注意

地上デジタルテレビ放送（12セグ）は、miniB-CASスロットにB-CASカードを挿入しなければ受信できません。

またminiB-CASカードはお客様ご自身に挿入してもらってください。

作動確認はワンセグモードで行います。

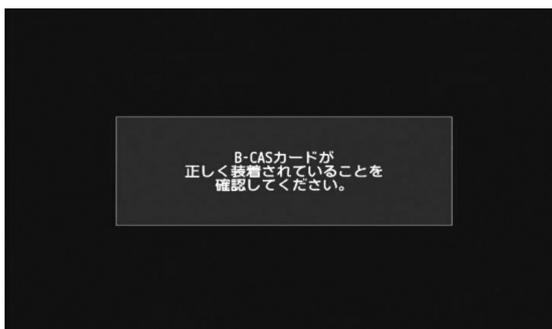

- (1) 車のエンジンをかけます。
- (2) 車を電波が受信できる場所に移動させます。
- (3) パーキングブレーキが、かかっている事を確認します。
- (4) モニターに画面が出ることを確認します。
- (5) パネルの **[AV]** ボタンを押し、左図の「AV SOURCE」画面を表示させます。表示されない場合はもう一度押してください。
- (6) 画面上の **[TV]** ボタンを選択します。
- (7) 確認画面が表示されたら、画面をタッチします。

- (8) 画面上の **[次へ]** ボタンをタッチします。

- (9) 画面上の **[受信モード]** ボタンを2回タッチします。
- (10) 「ワンセグ固定受信モードに切り替えました」と表示されます。
- (11) シーク動作後、放送を受信している事を確認します。

※作動確認をする場所の電波状況によっては、放送を受信できない場合があります。

99000-79Y52は確認後に受信モードを「自動切替モード」にしてください。

※以降の手順は99000-79Y51のみ行ってください。




(12) 画面をタッチし **【メニュー】** ボタンをタッチします。




(13) 左図の「TVメニュー」画面の **【システム情報】** ボタンをタッチします。



(14) 左図の「システム情報」画面の **【メモリ初期化】** ボタンをタッチします。

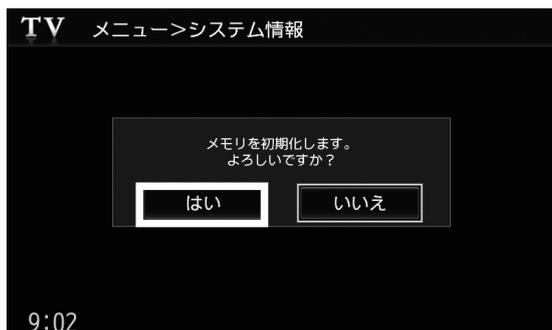

(15) 「メモリを初期化します。よろしいですか」とメッセージが表示されるので画面の **【はい】** ボタンをタッチします。

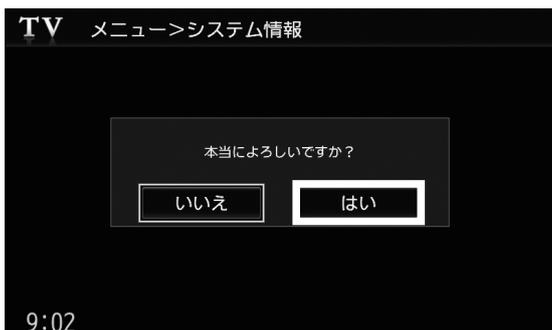

(16) 「本当によろしいですか?」とメッセージが表示されるので、画面の **【はい】** ボタンをタッチします。

(17) 「メモリ初期化をしています。しばらくお待ち下さい。」とメッセージが表示されます。

(18) 「初期化が完了しました。電源（キースイッチ）を切り、10秒過ぎてから再度電源を入れてください。」とメッセージが表示されたら、エンジンをきりACCをOFFにします。

Bluetoothの設定 [99000-79Y51のみ]



- (1) **現在地** ボタンを押し、地図画面を表示させます。
- (2) **メニュー** ボタンを押し、左図の「MENU」画面の **設定** ボタンをタッチします。
- (3) 「設定」画面の **システム設定** ボタンをタッチします。



- (4) **Bluetooth** ボタンをタッチします。
「携帯電話が接続されていません」というメッセージが消えるまでしばらく待ちます。




- (5) **設定** をタッチします。
- (6) **機器登録** をタッチします。



- (7) 登録する機器に応じて下記いずれかをタッチします。
携帯電話を登録する場合：**ハンズフリー** ボタンをタッチします。
Bluetooth Audioを登録する場合：**Bluetooth Audio** ボタンをタッチします。

※以降の手順は携帯電話を登録する場合で説明します。Bluetooth Audioを登録する場合は同様に作業を行ってください。

(8) 接続する携帯電話の会社名をタッチします。

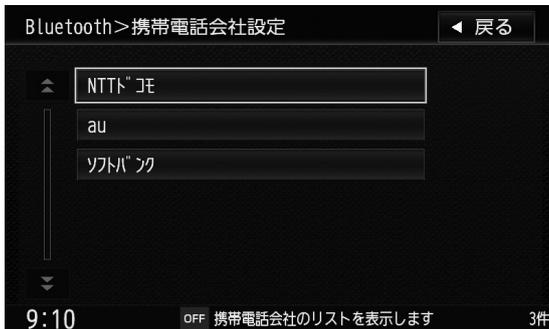


(9) 携帯電話を操作し、携帯側で接続機器 (MY-CAR) を選びナビの画面上に出ているパスキー「1212」等を入力します。



👉 アドバイス

携帯電話の説明書に従って設定操作を行ってください。

(9) 接続完了画面が表示されたら **【戻る】** ボタンをタッチする、又は、**【現在地】** ボタンを押します。

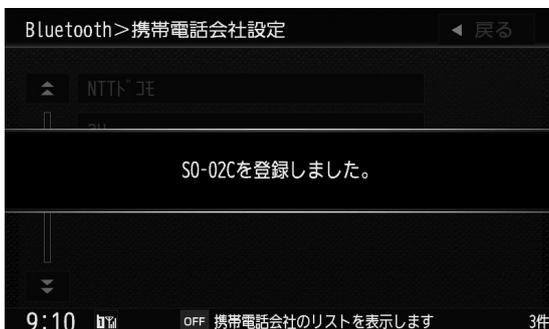

車両部品の復元

- (1) 車両部品は取外しと逆の手順にて確実に取付けてください。
- (2) バッテリーのマイナス側端子を取付けてください。
- (3) バッテリーを外すことにより初期設定に戻るもの、また、データの消えるものは再度、設定してください。

パナソニック株式会社 オートモーティブシステムズ社

〒224-8520 横浜市都筑区池辺町4261番地 TEL (0088)22-3478